102.1021.00_V1

安全特性要素		Ⓓ	
关键特性要素		Ⓐ	
重要特性要素		Ⓑ	
一般特性要素		不标注	
特性要素分类		本公司代号	顾客代号
未注公差	线性角度尺寸	GB/T1804-m	
	形状位置	GB/T1184-K	

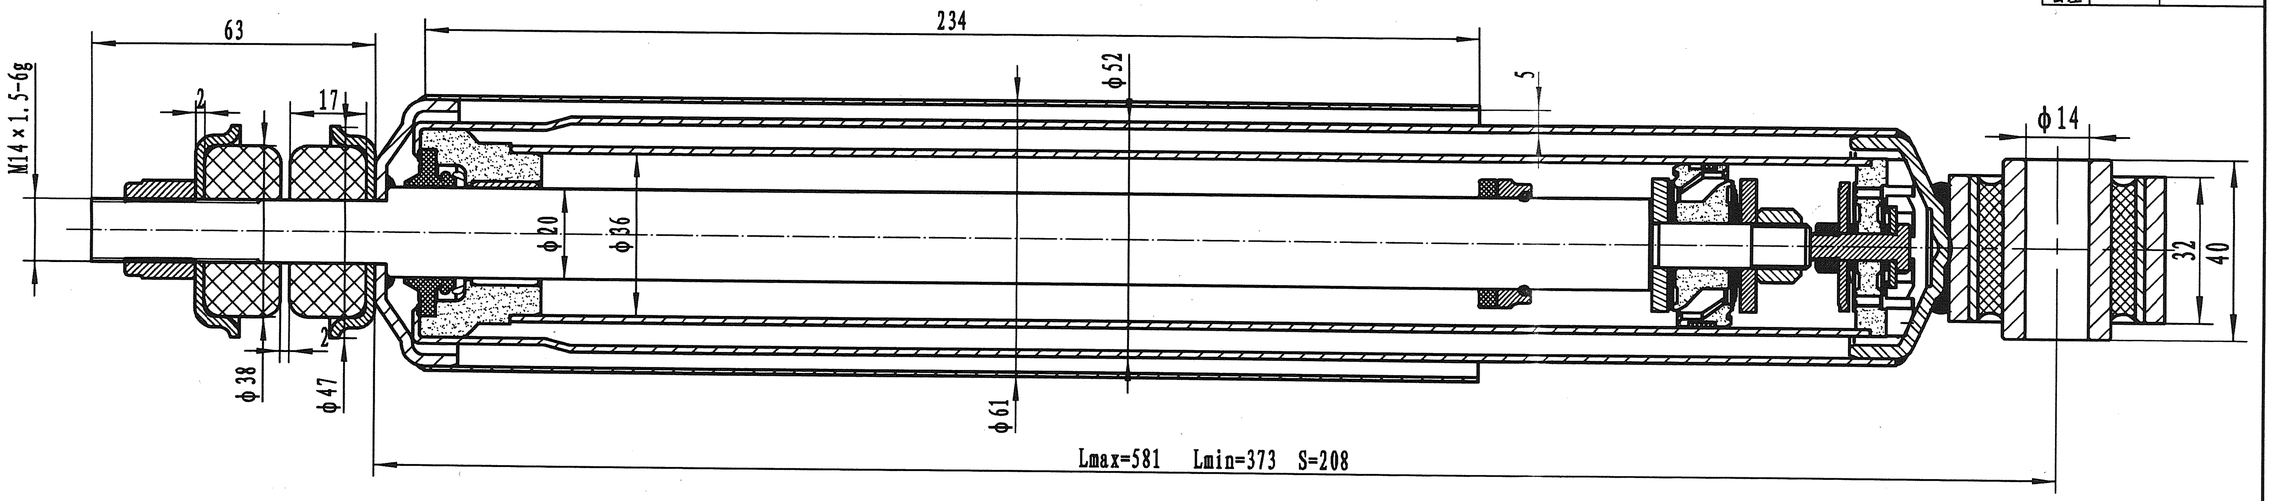

技术要求

1. 减振器外表面处理：北汽红，中性盐雾实验72小时，通过；
2. 阻尼力应符合以下要求：（测试温度20±3°，行程100mm，生产按0.3m/s测试）

活塞速度	0.02m/s	0.05m/s	0.1m/s	0.3m/s	0.6m/s	1.0m/s	1.5m/s
复原阻力(N)	60±50	225±50	604±97	1060±159	1542±154	2225±225	3416±342
压缩阻力(N)	76±50	123±50	190±50	367±55	564±56	827±83	1217±122

注：以上阻尼力不包含气体反弹力

3. 活塞杆压到中间行程位置时反弹力：100±20N；
4. 其余要求应符合QC/T545-1999及QC/T546-1999的规定。

王洪龙/2019.3.29

标记	处数	更改文件号	签字	日期	后减振器总成	图号					
						阶段标记				数量	重量	比例
设计		标准			原厂号 102.1021.00_V1	S				1		1:1.3
制图		工艺										
校对		批准				ROADTAMER 路得坦摩	浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司					
审核		日期			图幅 A3 版序 A							