

河北光华荣昌汽车部件有限公司

总装厂车间生产工位罩光地坪

施工报价文件

(正本)

投标人名称：黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司



日期：二零二零年四月

目录

- 1 投标报价函
- 2 授权书
- 3 营业执照、资质证书
- 4 法人身份证明
- 5 开标一览表
- 6 施工组织方案
- 7 技术参数
- 8 项目工期、质量承诺及售后服务
- 9 业绩
- 10 合理化建议

投标报价函

致招标人：河北光华荣昌汽车部件有限公司

- 1、根据已收到的河北光华荣昌汽车部件有限公司车间地坪环氧树脂自流平施工项目的招标文件，遵照现行有关法律、法规，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币 8.5 元/m² 的价格（耐磨型 19.6/m²）按上述合同条件、工程建设标准、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
- 2、一旦我方中标，我方保证在文件规定之内 4 天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量达到 JCIT1015—2009《环氧树脂地面涂层材料》 的标准。
- 3、如果我方中标，将派出李杰作为本工程的项目经理，证书编号为 132930197206110062
- 4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如果中标，我方将受此约束。
- 5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
- 6、本项目施工面积约为 2500 m²，总造价约为 $\frac{①2.1}{②4.9}$ 万元（按实际面积结算）。

投标人：黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司（盖章）

单位地址：黄骅市青年大街 97 号

法定代表人或委托代理人：李杰（签字或盖章）


邮政编码：061100 电话：0317-5230989 传真：0317-5230989

开户银行名称：中国银行黄骅支行

开户银行帐号：101302344068

开户银行电话：0317-5323740

营业执照

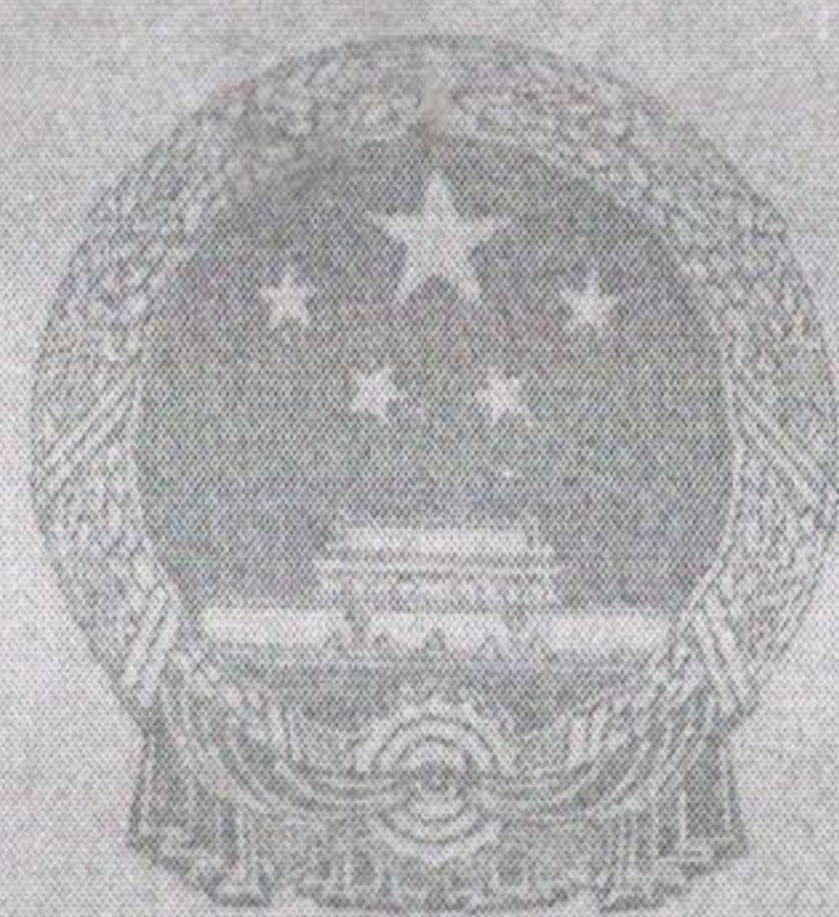

营业执照


(副本)
副本编号:1-1

统一社会信用代码 91130983056543784R

名称	黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	黄骅市迎宾大街西侧门市楼
法定代表人	康永辉
注册资本	壹仟零陆拾万元整
成立日期	2012年11月16日
营业期限	2012年11月16日至2032年11月15日
经营范围	混凝土地面工程施工;地面工程装饰;市政工程、建筑工程、地基与基础处理工程、土木工程、绿化工程、土石方工程、仿古建筑工程、工艺装饰工程施工;销售石材、木地板、环氧树脂地坪、塑胶跑道。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

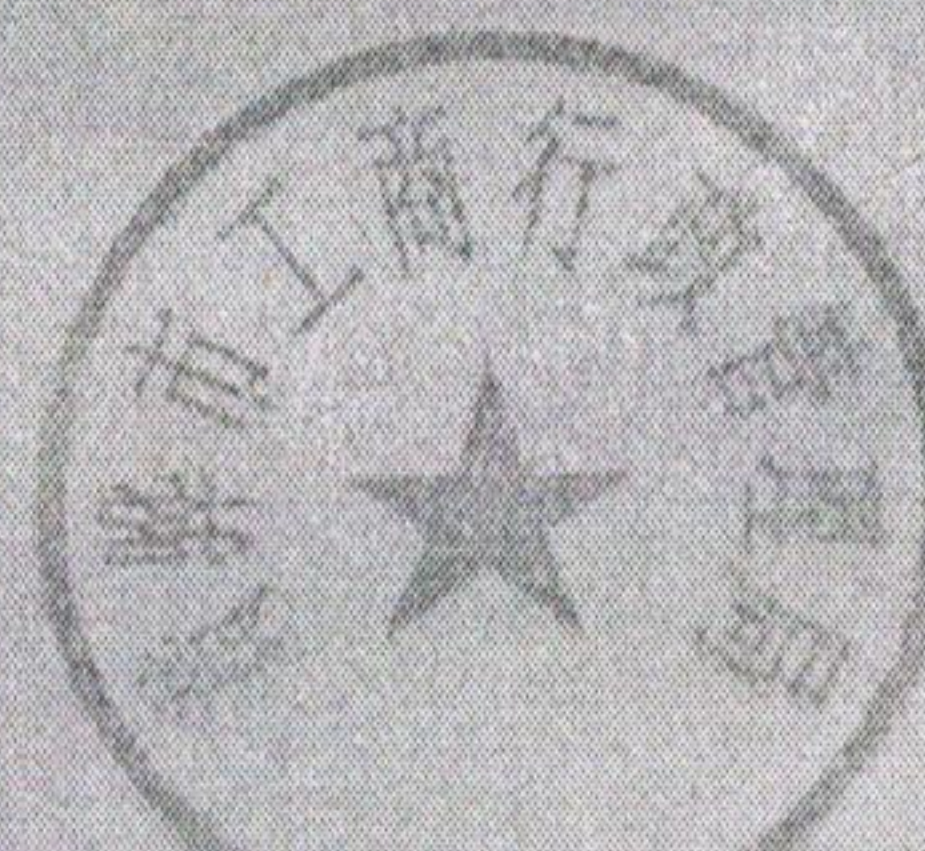

2016年08月11日

授权委托书

本人康永辉（姓名）系黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 李杰（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河北光华荣昌汽车部件有限公司总装厂车间生产工位罩光地坪（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2020年4月20日至2020年5月20日

代理人无转委托权。


投标人：黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：康永辉（签字）

身份证号码：130983199311112019

委托代理人：李杰（签字）

身份证号码：132930197206110062

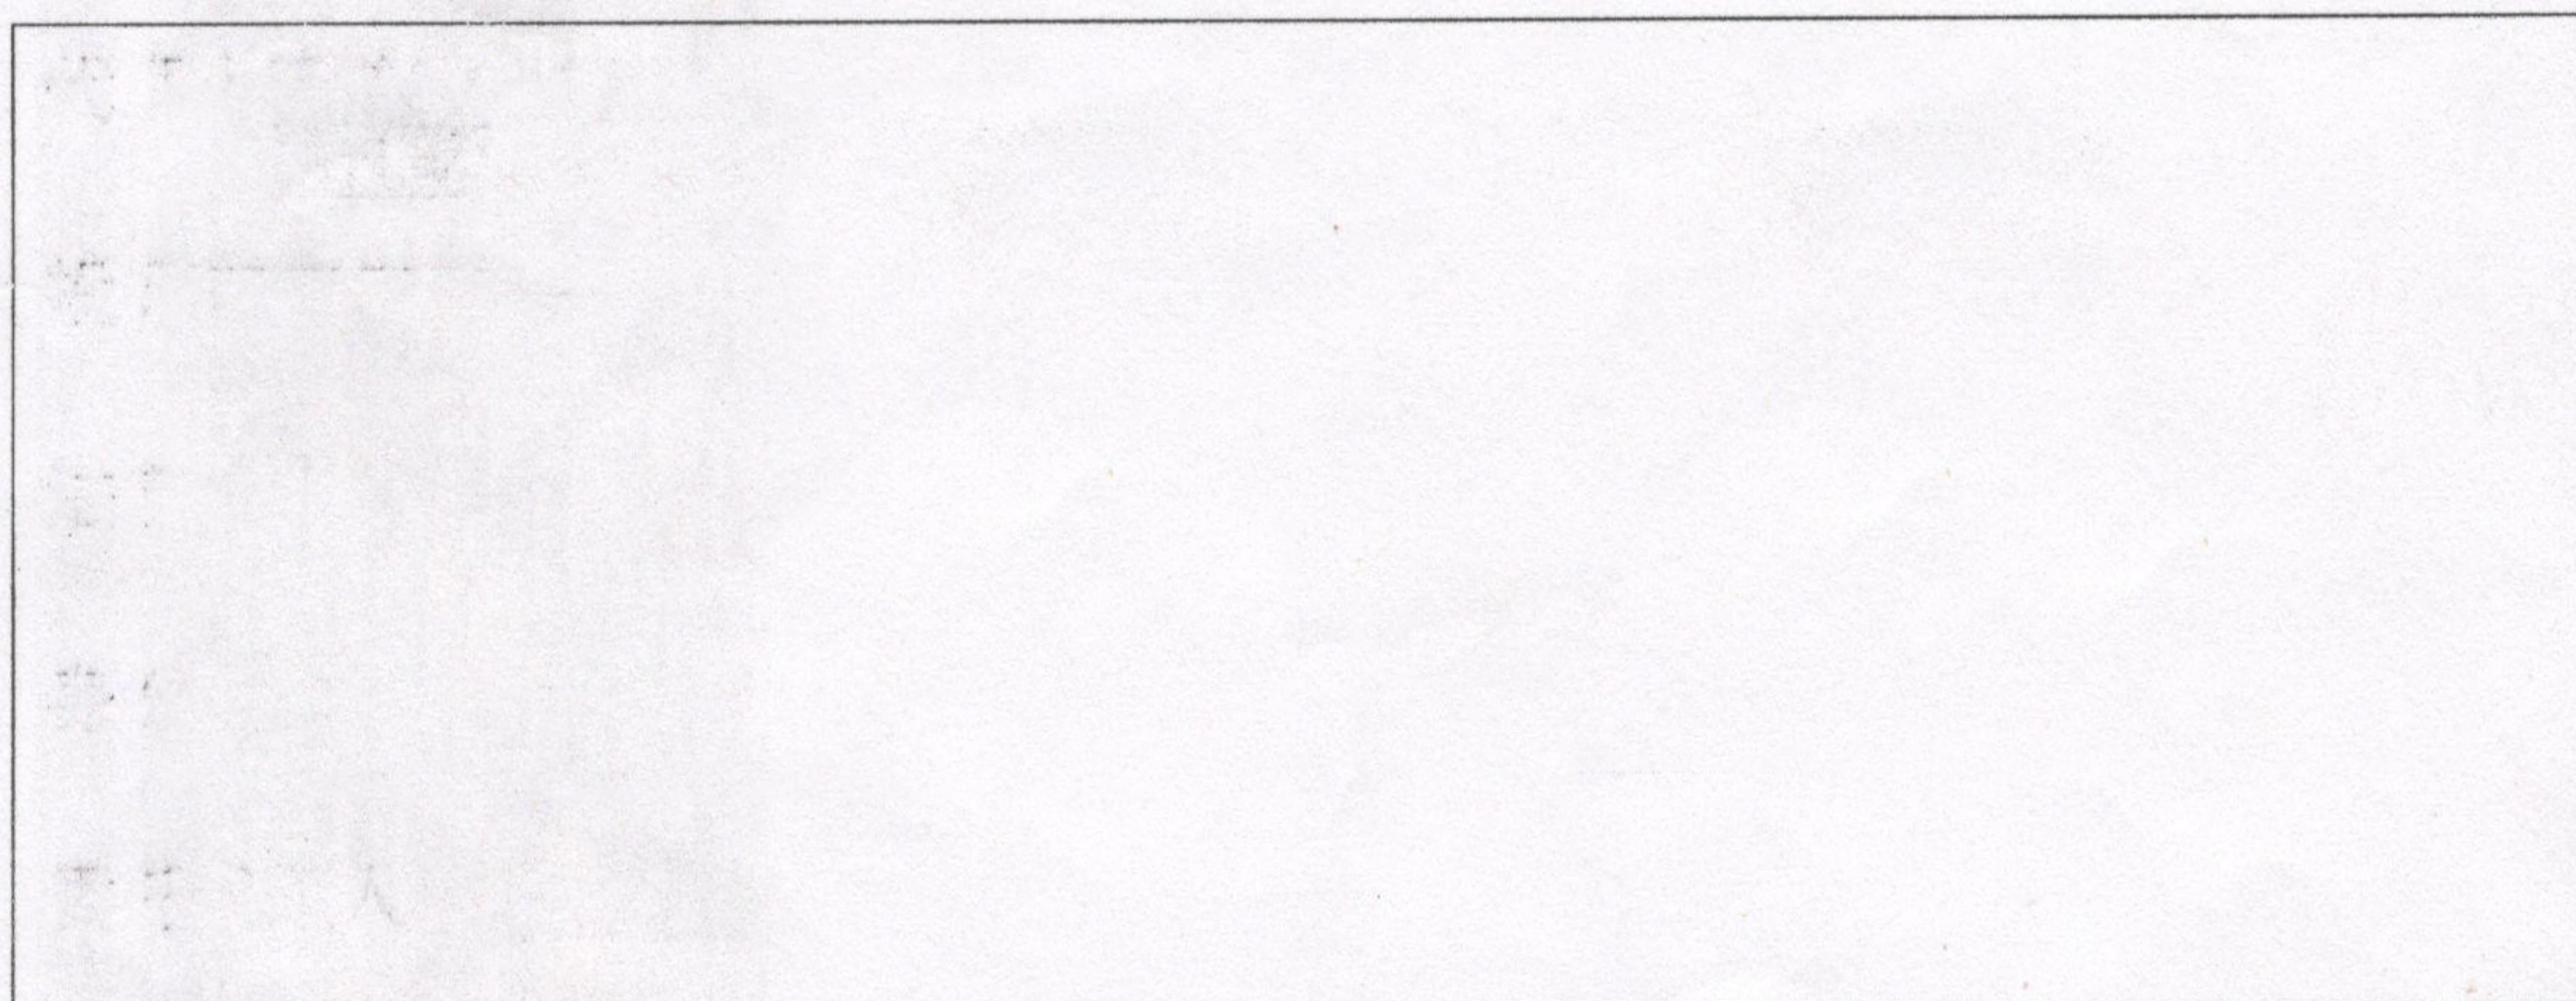

法定代表人身份证明书

单位名称：黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司

地 址：黄骅市青年大街 97 号

公司成立时间：2012 年 11 月 16 日

经营期限：2012 年 11 月 16 日至 2032 年 11 月 15 日

姓名：康永辉 性别：男 年龄：28

职务：总经理 身份证号码：130983199311112019

系黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。
负责河北光华荣昌汽车部件有限公司总装厂车间生产工位罩光地坪的
投标、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

法定代表人： 康永辉 （签字）

投标人：黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司（单位公章）

日期：2020年4月20日



项目工期、质量承诺及售后服务

1. 工期本项目自材料进场之日，为开工工期，除去招标文件中“技术要求”涉及的施工工序外，拟定每天施工一遍，中、底涂固化时间 8-12 小时，面涂固化时间 15-24 小时，预计工期为 7 天。

说明：因现场停电或气温骤然下降等不可抗拒客观因素，工期顺延。

2. 质量承诺：

(1) 材料：严格把好材料关，所进原材料厂家需提供国家相关专业部门的检测合格报告，所使用材料为通过本公司实验符合各项技术指标的材料。

(2) 施工：按照已确定工序，分步骤、分工序验收。任何一道工序施工完毕，再没经过甲方验收认可下，严禁进行下一道工序的施工。这样有利于甲方对整个施工过程的监控，已达到确保质量要求的目的。

3. 维护维修及售后服务：

(1) 保修期：1 年

(2) 保修服务：在保修期内，因施工原因造成的工程质量问题，我方负责免费维修，对因甲方非正常使用或地面基础裂损等非我方原因形成维修，我公司提供优质服务，维修仅收取工本费（含路途往返费用）。

(3) 保修期内，在接到甲方维修通知后，我方在 24 小时内赶到现场进行维修。

黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司

合理化建议


- 一、
 - (1) 罩光漆普通型8.5元/m²；
 - (2) 罩光漆耐磨型19.6元/m²。
- 二、建议可定制有色罩光漆，颜色任选，可增加车间的明亮度；
耐磨型罩光漆使用年限更加持久。
- 三、如罩光加色，造价每平方米另加2元。

黄骅市鸿基盛业地面工程有限公司

2020年4月



施工说明

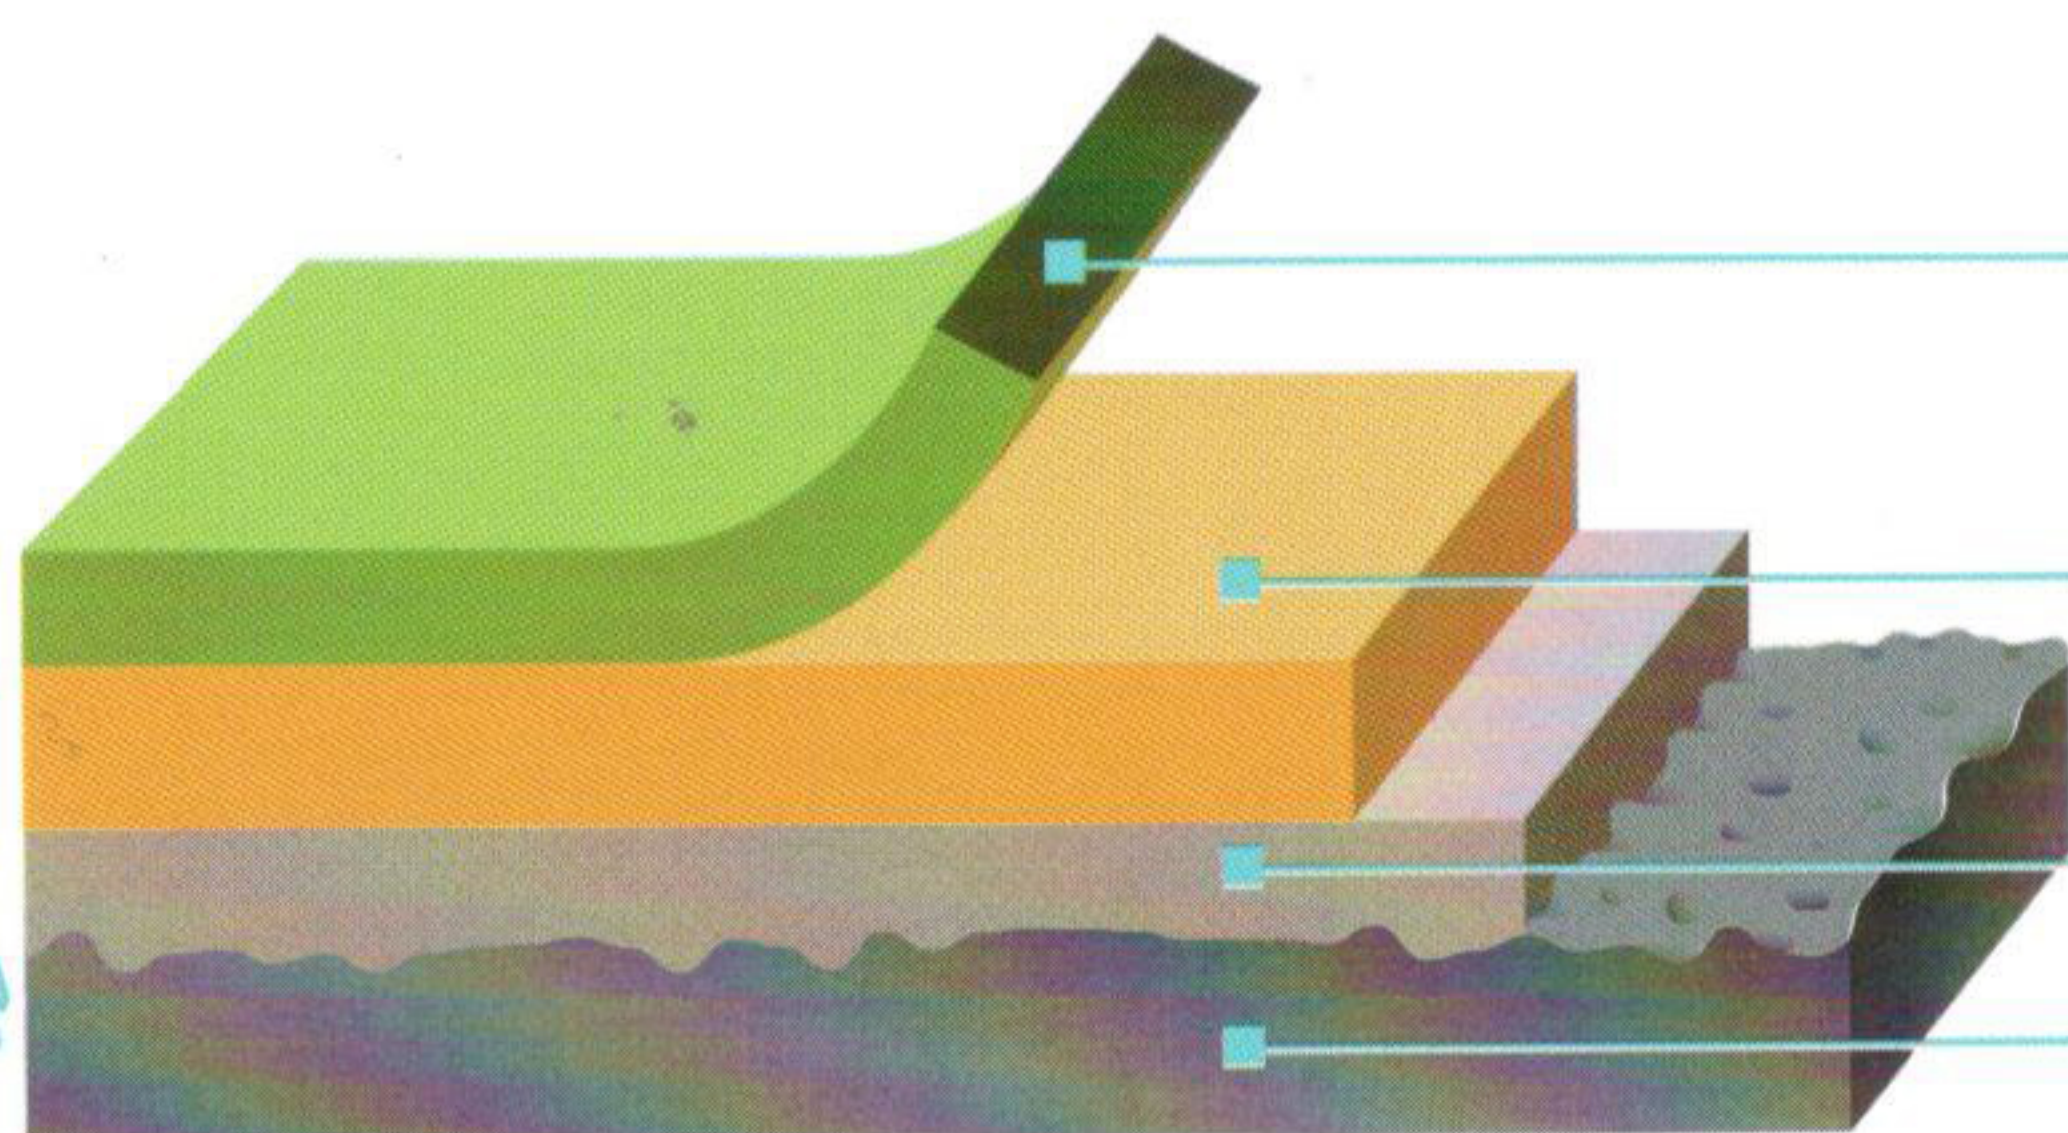

环氧罩光面涂美观表面平整无缝，罩光更耐磨

环氧树脂中涂增平整度、强度、耐冲击性

环氧树脂底涂渗透、封闭素地基层，增强附着力

混凝土素地基层，洁净处理

混合

贮存过程中，混合前先将A组充分搅拌均匀；按比例将A、B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀。

施工方法

- 1、底涂层： 75#环氧底漆，参考用量为 $0.15\text{kg}/\text{m}^2$ 左右，具体应根据现场基面情况而定，达到均匀成膜为准；
- 2、中涂层：视基面的平整度和强度，用英特固EC1121通用中涂添加石英砂或石英粉施工到所需厚度；
- 3、面涂层： 将EF2535罩光漆辊涂或喷涂在已封闭好的中涂层上。

参考用量

$0.1 \sim 0.15 \text{ kg}/\text{m}^2$

漆膜面层厚度

约 $60\mu\text{m}$ （一遍干膜厚度）

工具清洗

X1环氧稀释剂

施工条件

建议在施工和固化得以正常进行的 10°C 以上使用本品，为避免水汽凝结，要求施工基面干燥洁净，空气相对湿度小于75%。

注意事项

- 1、试验过程时间以5kg配料量计，气温升高时或配料量增加时，使用期会相应缩短；
- 2、施工时环境清洁，空气干爽、无尘。空气流通适量控制，以免引入外界杂质，影响表面装饰效果；
- 3、在施工和固化期间，空气相对湿度大于75%时，漆膜表面会有失光、发花现象。

环氧树脂面涂系列产品

OVER COAT SERIES PRODUCTS

环氧罩光面涂

编 号

EF2535

概 述

环氧罩光面涂是一种无溶剂双组份环氧树脂涂料

特 性

- 1、具有无缝防尘，易清洁，耐碱性，防霉等优良性能；
- 2、美观亮丽，施工快速；

用 途

适用于轻工业厂房、写字间、仓库等场所。

物理参数

	A组份	B组份
颜色	可调色	淡黄近与无色
比重	2.07 ± 0.05	0.982
配合重量比	3: 1	
可操作时间	30分钟 (15℃)	
	25分钟 (25℃)	
	15分钟 (35℃)	
表干时间	10小时 (25℃)	
实干时间	48小时 (15℃)	
	30小时 (25℃)	
	16小时 (35℃)	
完全固化时间	7天 (15℃)	
	5天 (25℃)	
	3天 (35℃)	

性能参数

检验项目	检测方法	指标
硬度	Shore D	≥83
抗弯强度/Mpa	GB 1042-79	≥75
抗拉强度/Mpa	GB/T17671-1999	≥85
耐磨性 (750g/500r) /g	GB1798-79	≤0.03
耐冲击性 (1kg.50cm)	GB/T1732-1993	无网纹、裂纹和剥落
耐机油、柴油 (浸泡60d)	GB/T1763-1989	无变化
耐酸性 (20%H ₂ SO ₄ , 20d)	GB/T1763-1989	无明显变化
耐碱性 (40%NaOH, 20d)	GB/T1763-1989	无明显变化