
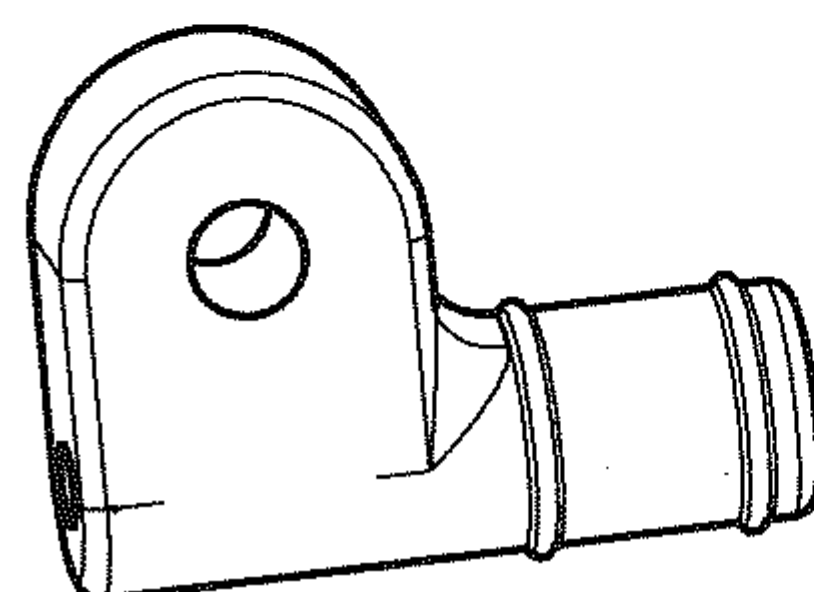
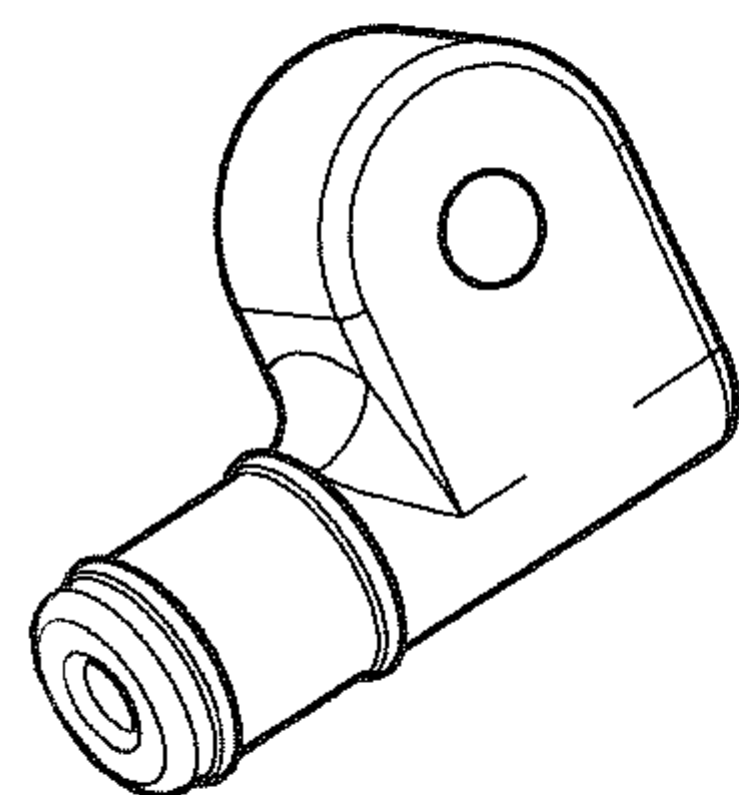


TY24.03_V1

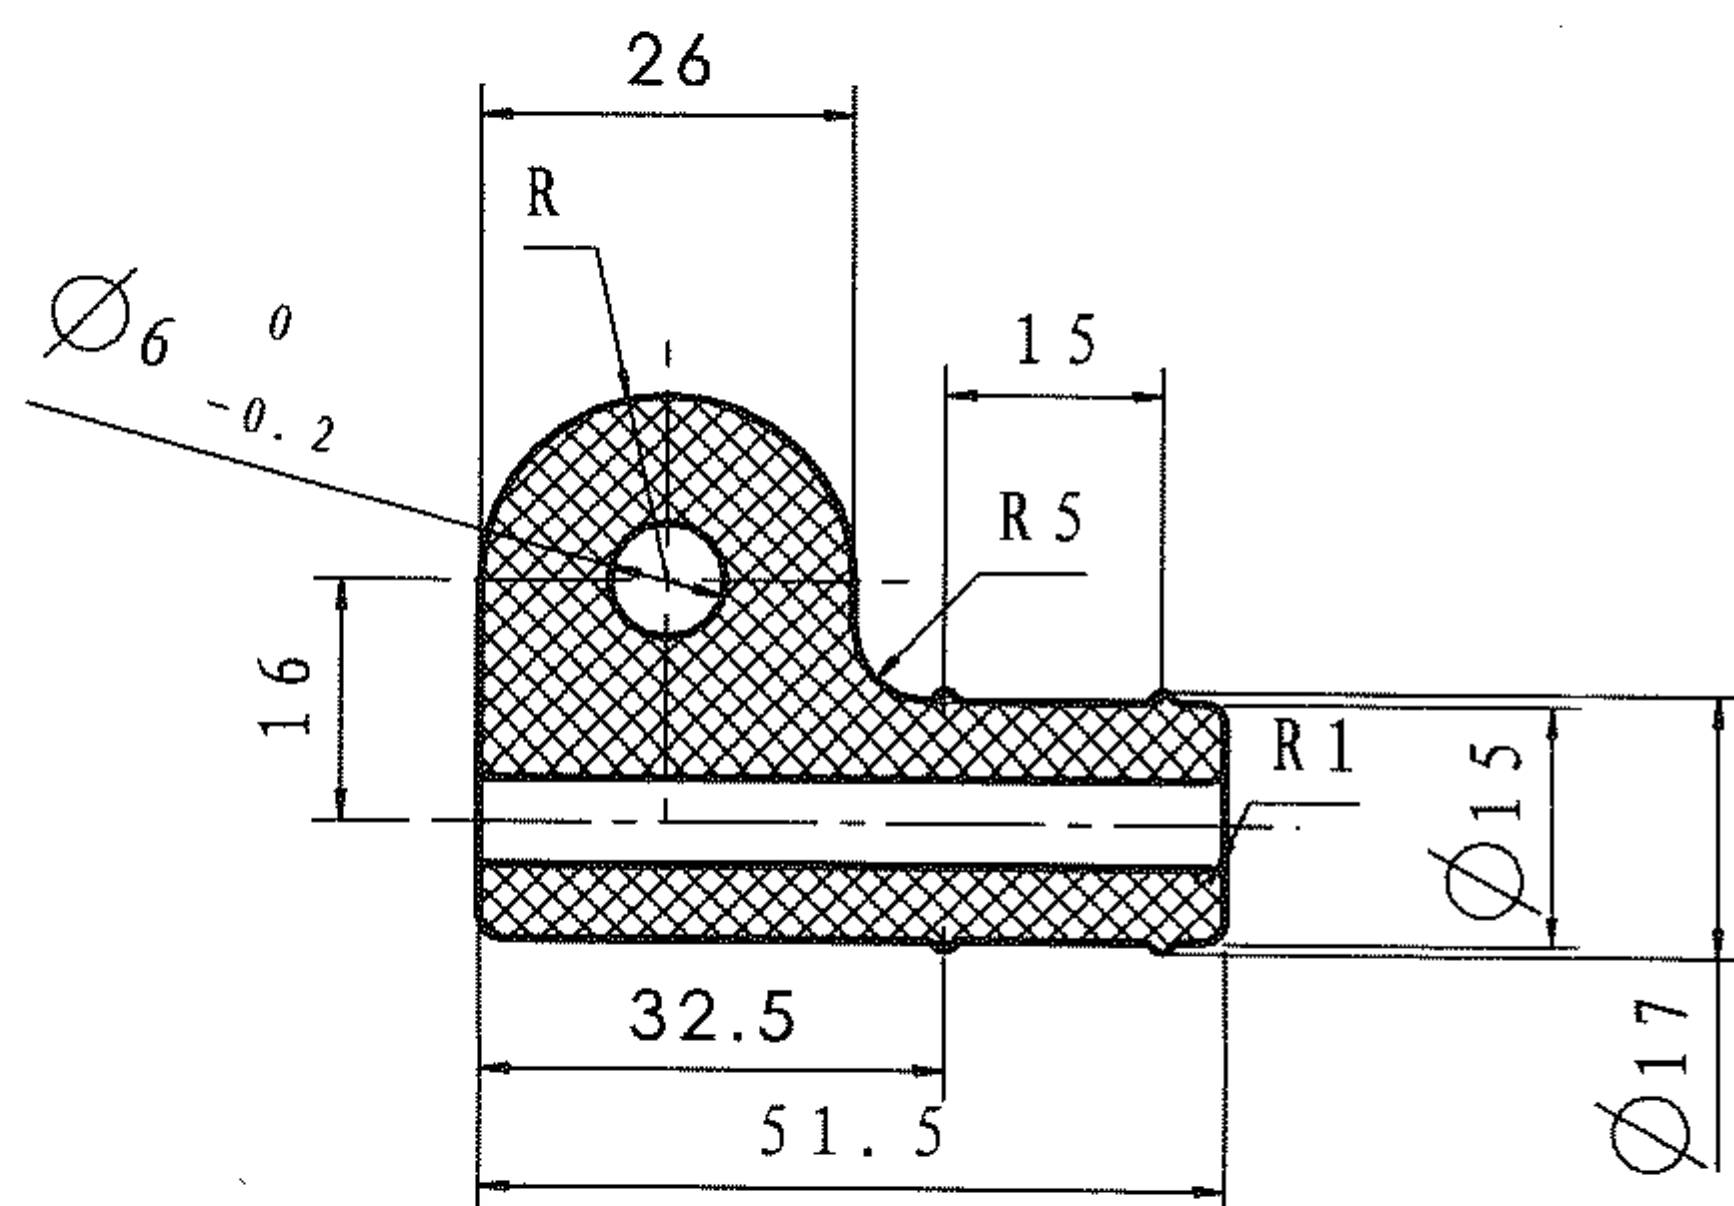

技术要求:

- 1 零件表面光滑, 不许有裂纹、凹坑、颗粒凸起等缺陷;
- 2 硬度 (邵尔A) : 60~70; 【2】
- 3 未注公差按GB/T 3672.1-2002标准M3级别执行;

V1		V1	零件新增, 图纸下发	韩万龙	2019.03.27						
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期	
第一角投影视图				一般公差	北京光华荣昌汽车部件有限公司						
				线性	GB/T3672.1-M2						
				角度	GB/T3672.1-M2						
				形位	GB1184-H						
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性				阶段标记	重量(Kg)	比例	名称				
设计	19.3.27			标准	19.3.27	A	0.02	1:1	橡胶连接件Ⅲ		
校对	19.3.27			审核	19.3.27				件号(图号)		
工艺				批准	19.3.27				TY24.03_V1		
				共 1 张		第 1 张					

项目代号: C1.019FT04

A3