TY42.05_V1

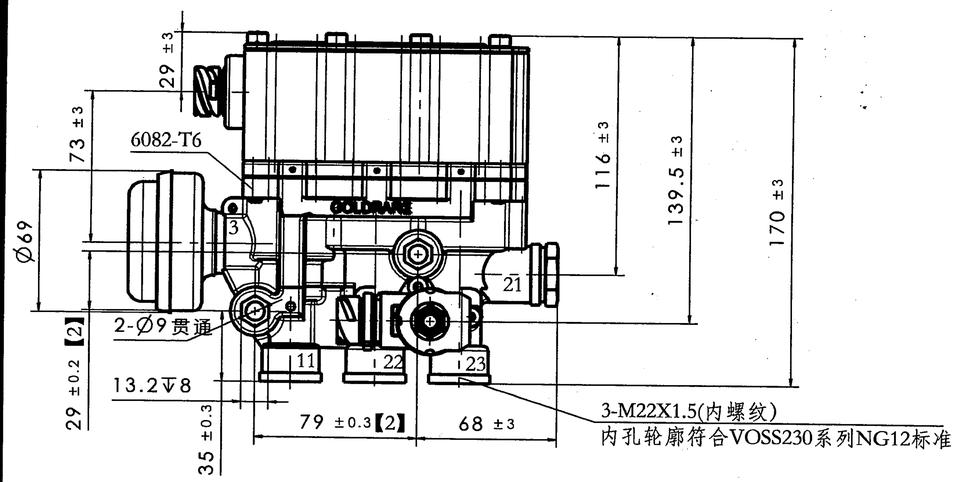

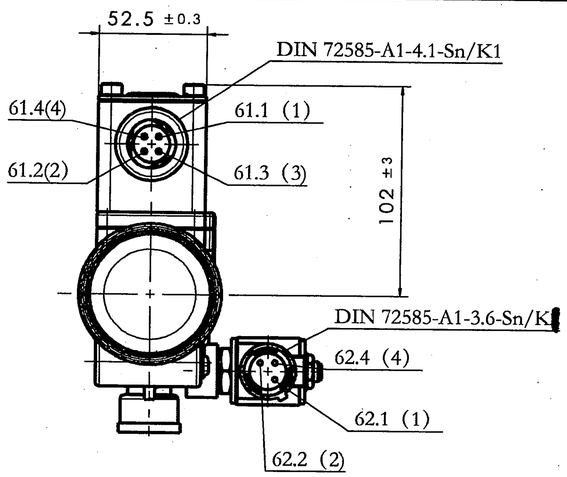

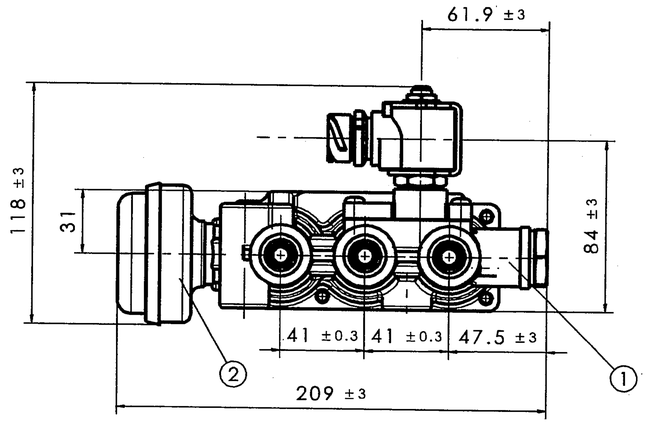

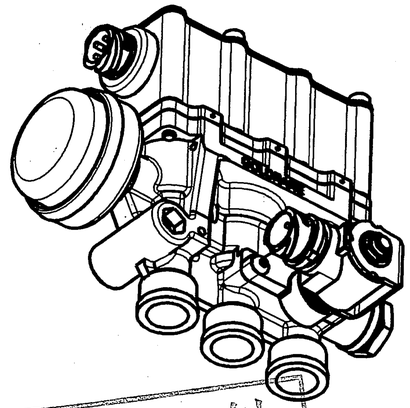

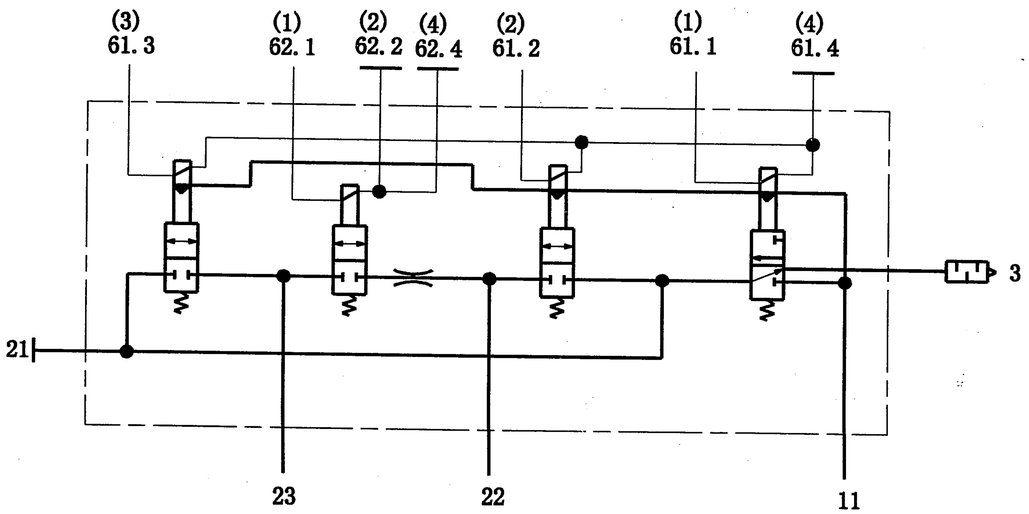

受控文件

技术要求：

1. 动作形式：先导型；
2. 工作电压：24V DC（20-30V DC）；【2】
3. 工作电流：≤0.8A（单个线圈24V电压，室温下）；
4. 工作介质：压缩空气；
5. 空气质量等级：80～120μm；【2】
6. 工作温度：-40℃～+80℃；
7. 先导阀通径：1.2mm，侧踞阀通径：1.2mm；
8. 工作压力范围：5-15bar；
9. 防护等级：IP 6K9K（ISO 20653）；【2】
10. 气路11，22，23带防护盖。

接口

序号	件号	名称	数量	材料	规格	重量	备注
2	TY49.02_V1	圆饼型消音器	1	ASSY	Φ69×42.5	0.054	
1	TY3.4210.01_V1	A型电磁阀	1	ASSY	170×178×110	2.18	

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
V1			V1	零件新增，图纸下发	徐向东	18.07.23				

第一角投影视图

一般公差

线性	GB/T 1804-M
角度	GB/T 1804-M
形位	GB1184-H

北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料	ASSY
名称	A型电磁阀总成
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性	
设计	18.7.23
标准化	18.7.23
校对	18.7.23
审核	18.7.23
工艺	
批准	

阶段标记	重量(Kg)	比例
A	2.234	1:2

共 1 张　第 1 张

件号(图号)
TY42.05_V1

项目代号RD0118004

A2