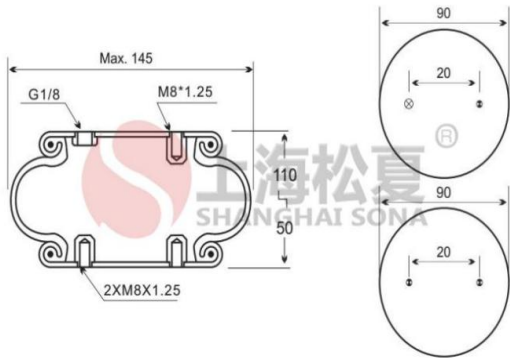
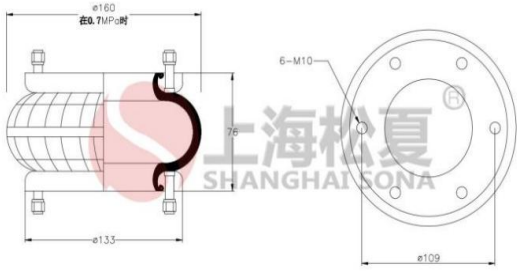



安路普 轻卡减震座椅气囊样件 (项目) 采购申请表

项目编号: ***

序号	型号	数量	技术要求	供应商	项目及预算科目编码
1	JBF145/110-1	3	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <p>型号: JBF145/110-1</p> <p>最大荷载: 350kg</p> <p>最大外径: 145mm</p> <p>自然外径: 125mm</p> <p>最低压缩高度: 50mm</p> <p>最高伸长高度: 110mm</p> <p>气孔标准: G1/8</p> <p>对应国外品牌型号</p> <p>Contitech: FS 40-6</p> <p>Phoenix: SP1B04</p> <p>Weforma: WBE100-E1</p> </div> </div>	上海松夏	
2	HF150/076-1	3	<p>图示为本公司供货状态, 用户自配密封端板。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <p>型号: HF150/076-1</p> <p>最大荷载: 1155kg</p> <p>最大外径: 160mm</p> <p>自然外径: 150mm</p> <p>最低压缩高度: 45mm</p> <p>最高伸长高度: 85mm</p> <p>部件自重: 1.4kg</p> </div> </div>	上海松夏	丁经理 13761209895

项目：轻卡减震座椅ZY2005
 预算科目编码：管理费用-研发-样品费 66020214

3 HF104-150-1 3

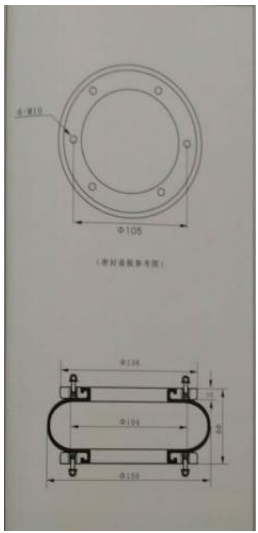


空气弹簧技术性能参数表

安装高度	充气压力							
	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.7 MPa	0.8 MPa	0.7MPa时的容积 (dm ³)
45 (mm)	436	579	718	860	1006	1155	1301	0.37
55 (mm)	299	428	570	700	830	963	1088	0.46
65 (mm)	226	338	451	565	670	782	906	0.57
76 (mm)	164	258	344	435	526	621	720	0.67
85 (mm)	122	190	254	330	399	475	544	0.75
95 (mm)	88	94	133	174	220	263	308	0.87

性能指标

最低压缩高度	安全伸长高度	全行程
34 mm	86 mm	52 mm

3 JB150086-1 3

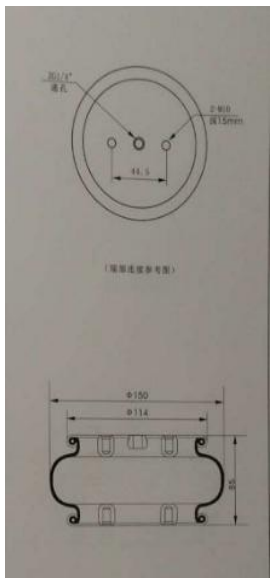

性能指标

适用介质	单位	水、空气、少量油
工作压力	MPa	≤0.7
爆破压力	MPa	≥2.0
疲劳试验	次	≥100万次
最低压缩高度	mm	55
安全伸长高度	mm	100
全行程	mm	45
适用温度	°C	-40°C~+80°C
备注	如有特殊要求请特别声明	

西安宏鑫
 崔经理 18192866338

备注：要求到货日期2020.6.10前

申请人：高杨

审核：