LS22.03 V1

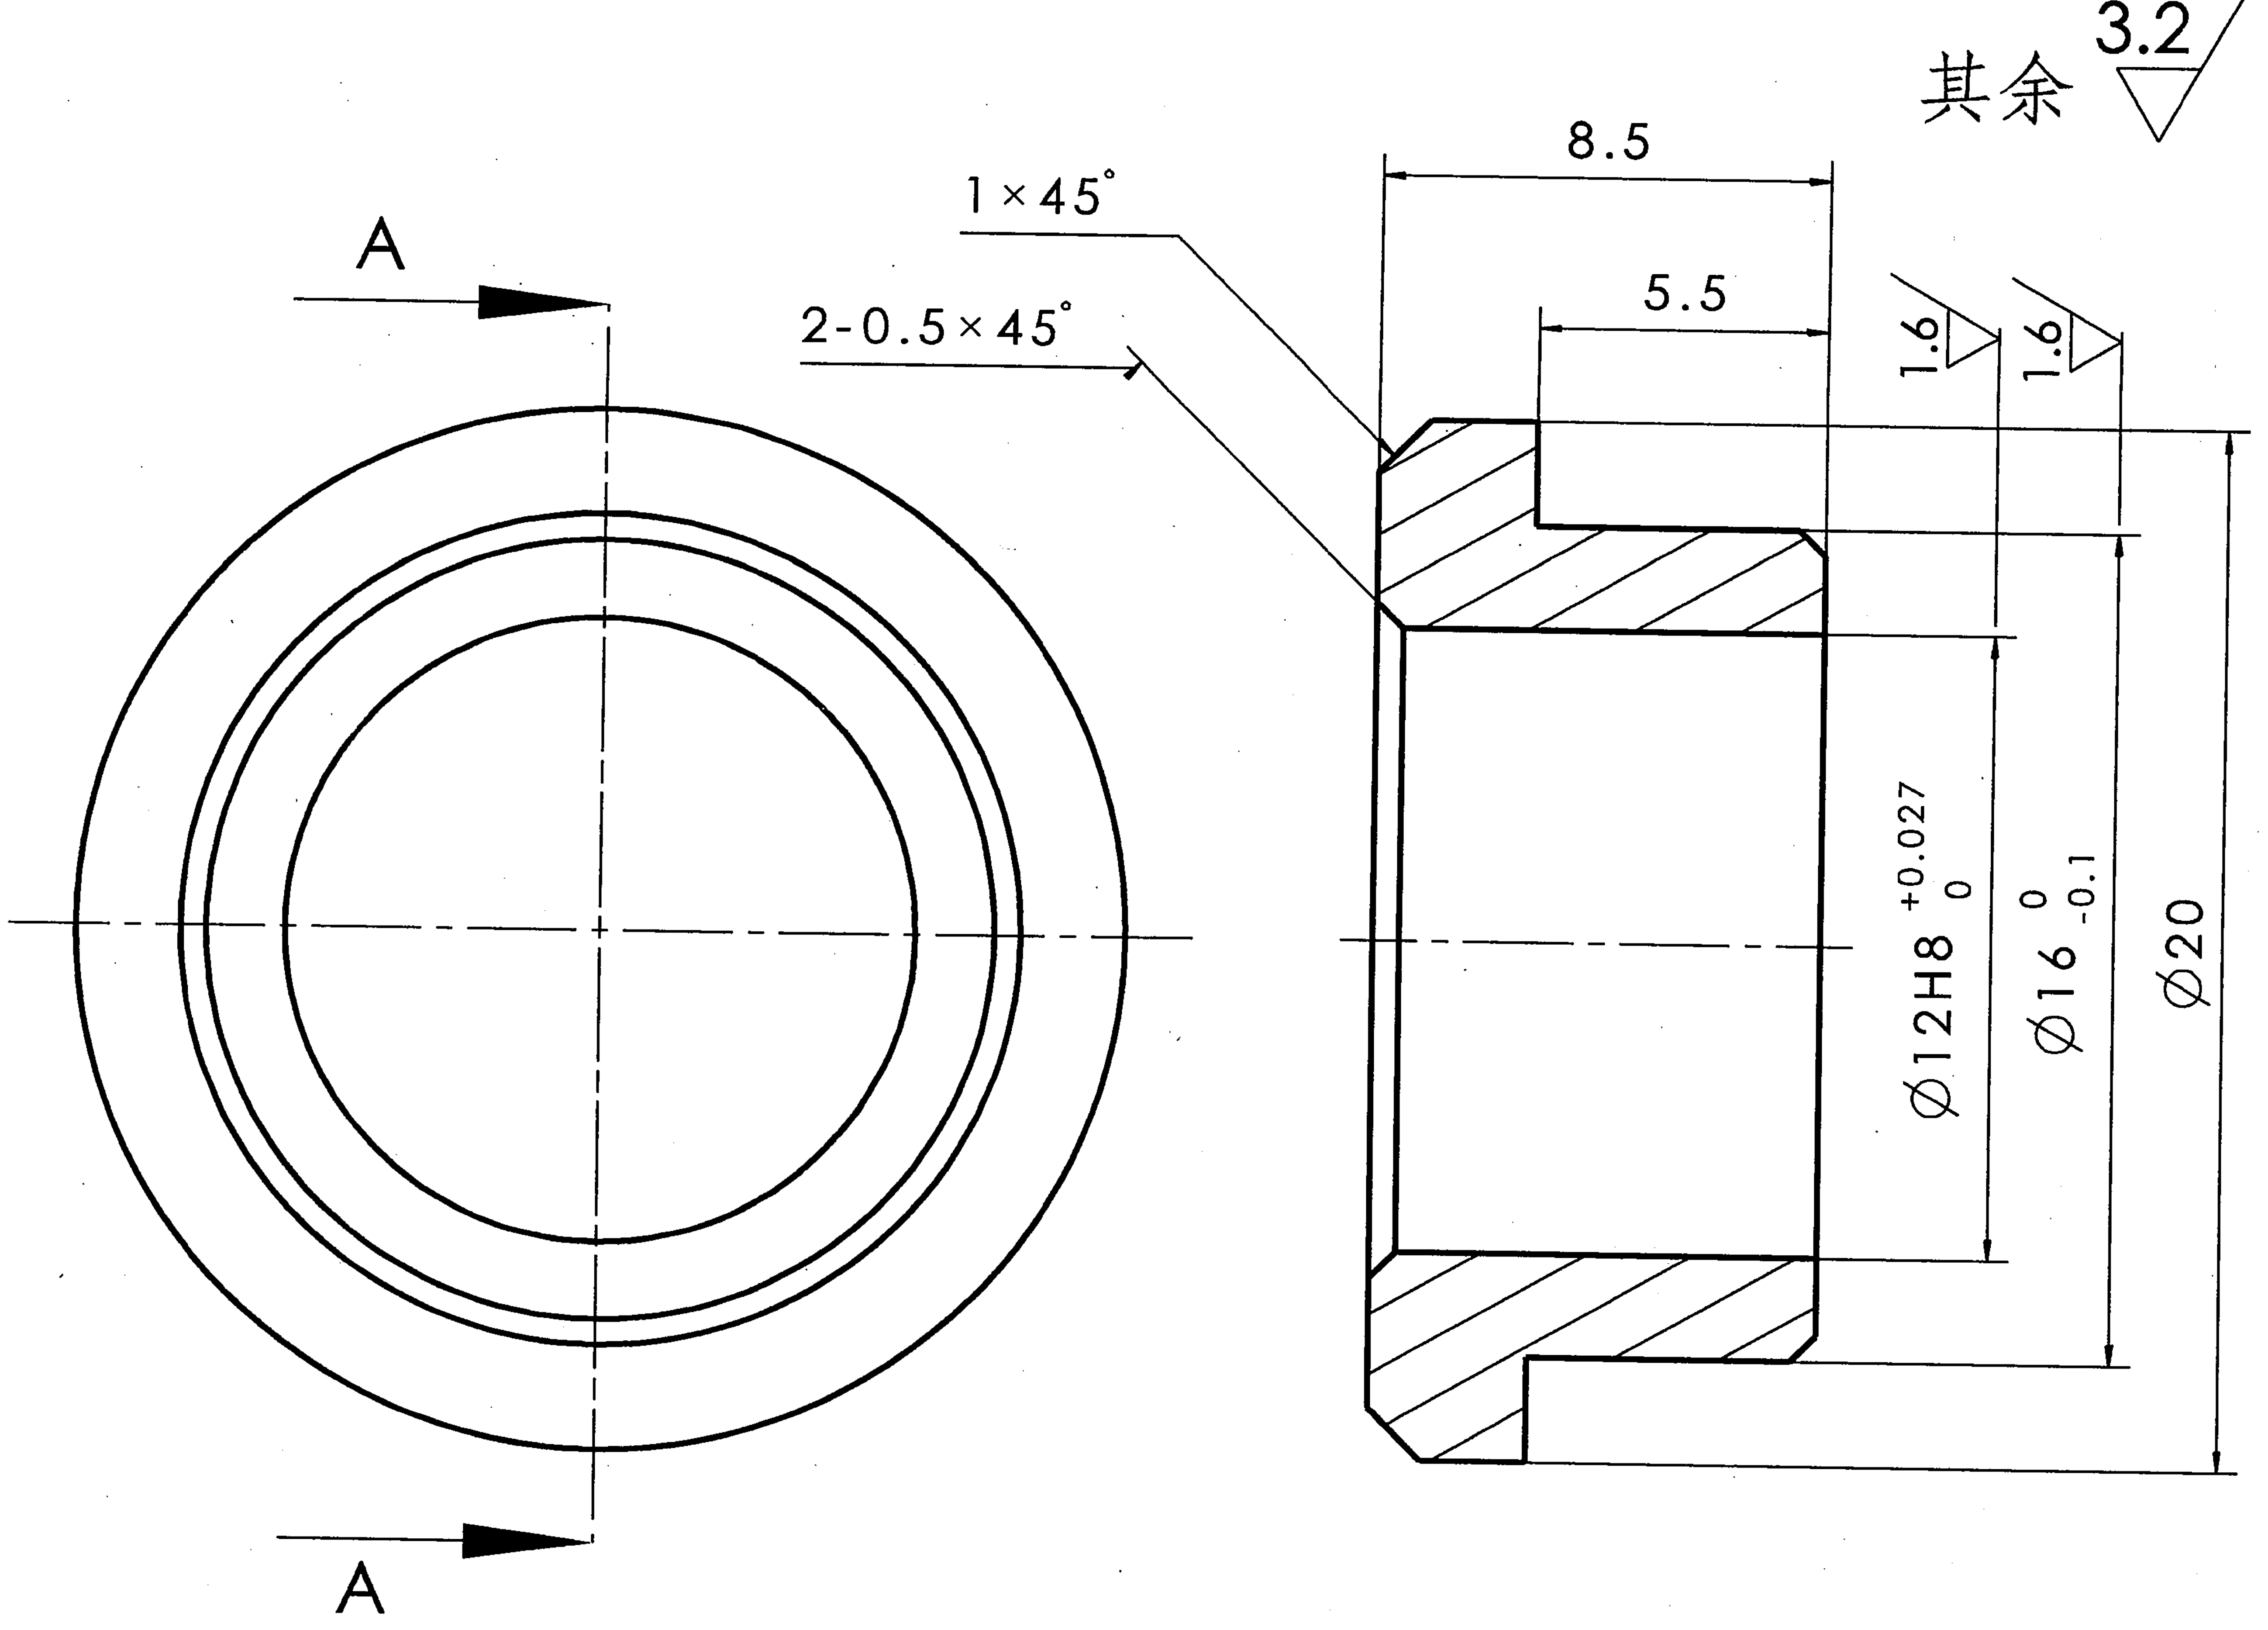

其余 3.2
8.5
5.5
1×45°
2-0.5×45°
A
A
1.6
1.6
$\varnothing 12H8^{+0.027}_{0}$
$\varnothing 16^{0}_{-0.1}$
$\varnothing 20$

技术要求：
1、颜色：白色
2、零件表面应光洁无毛刺、毛边
及磕碰伤。

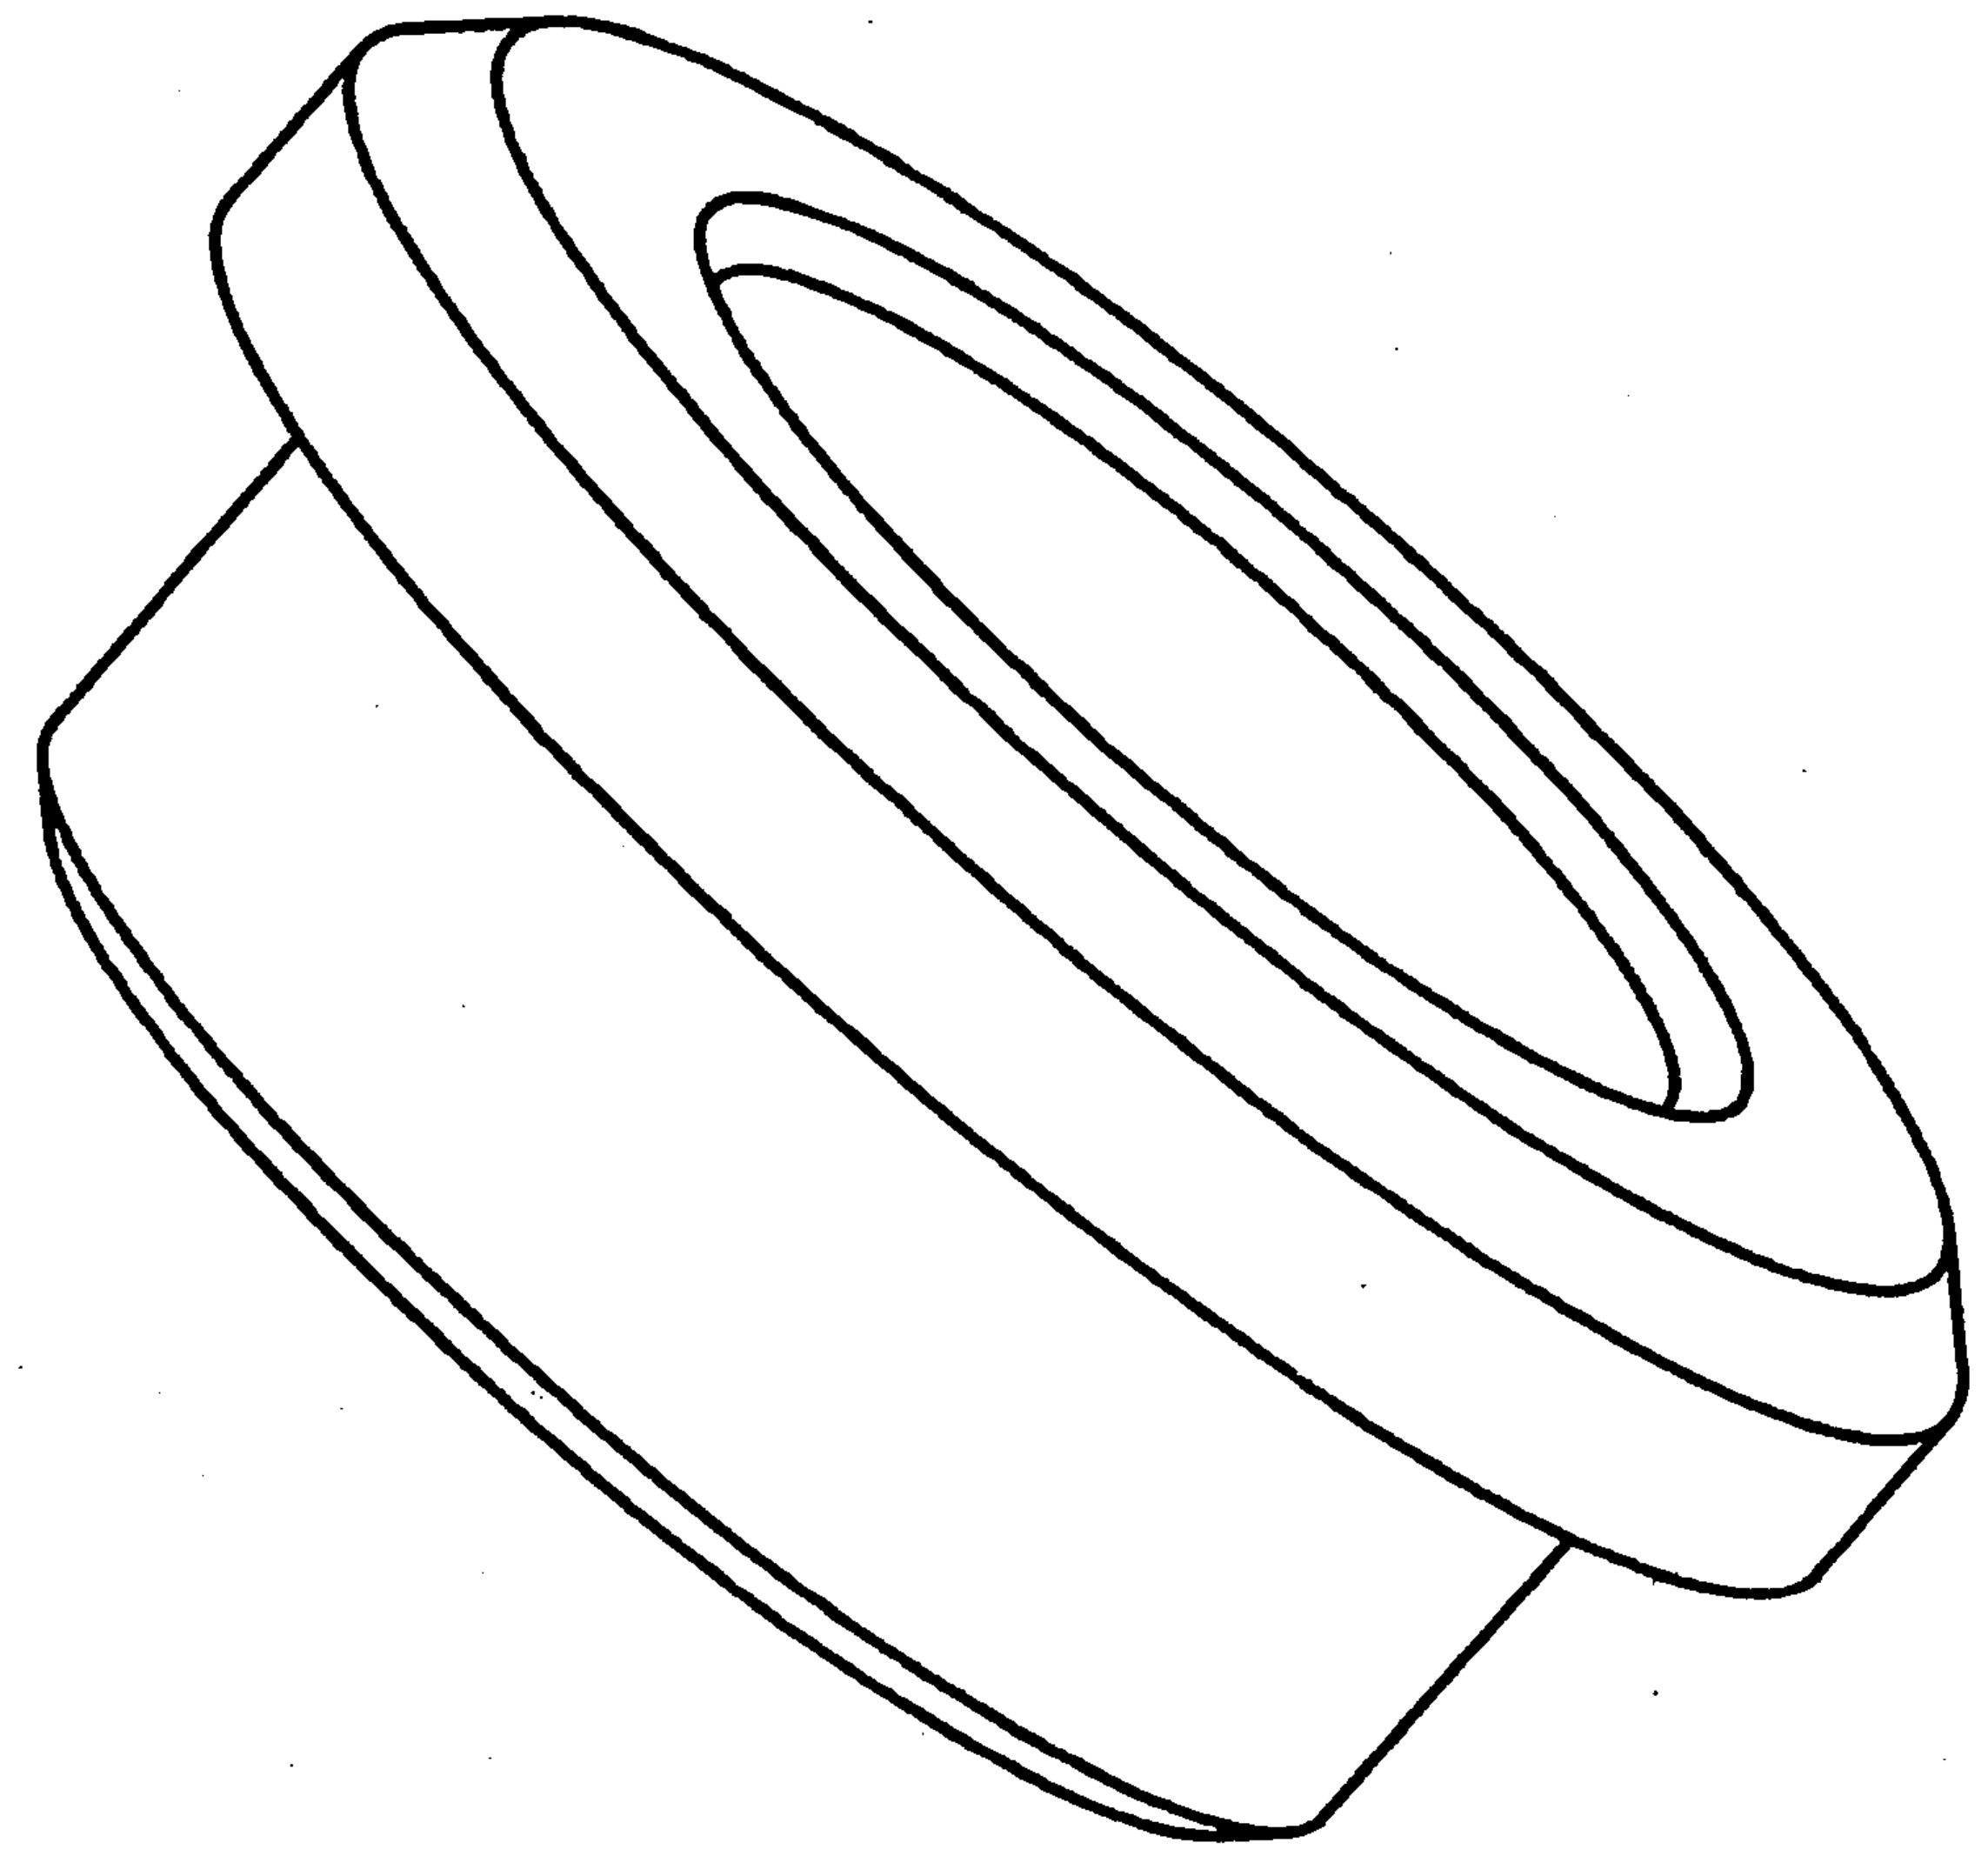

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
V1			V1	零件新增，图纸下发	高杨	2020.6.9				

北京光华荣昌汽车部件有限公司

一般公差	线性	GB/T 1804-M	
第一角投影视图	角度	GB/T 1804-M	
	形位	GB 1184-H	

材料	POM	名称	衬套
阶段标记	重量(kg)	比例	
S	0.001	5:1	件号(图号) LS22.03_V1
共 1 张	第 1 张		项目代号

特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性

设计	高杨	6.12	标准化	高杨	6.12
校对			审核		21.6.12
工艺			批准		