



序号 NO.	标记 MARK	页数 NUMBER	区域 FIELD	签字 SIGNATURE	日期 DATE	更改内部文件号 CHANGE CONTENT AND FILE NUMBER

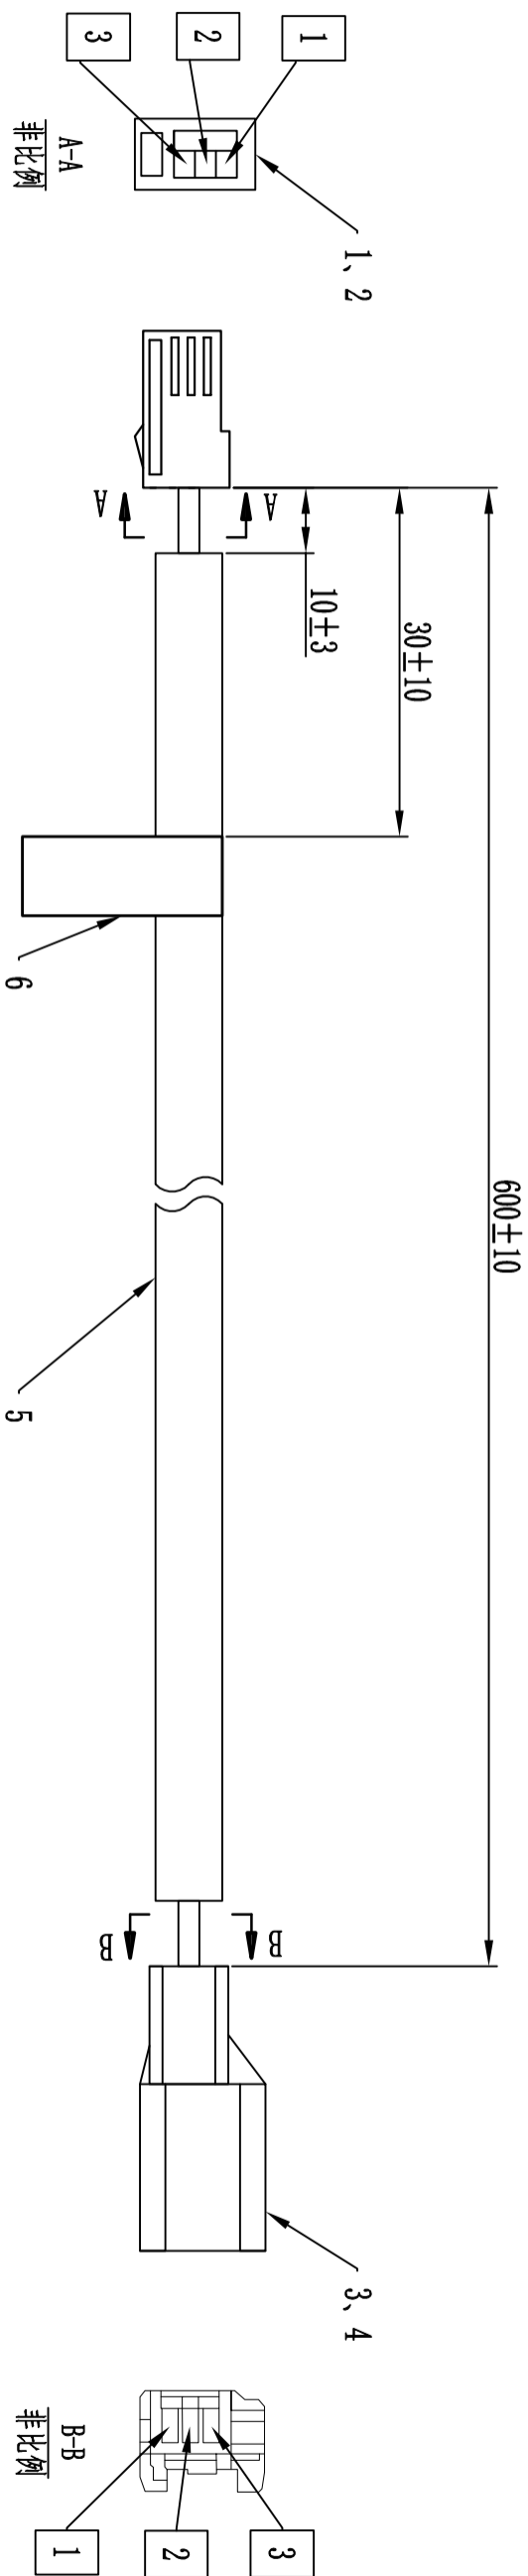

3	导线	蓝 0.5mm ²		
2	导线	红蓝 0.5mm ²		
1	导线	黑 0.5mm ²		
线号 No.	名称 Title	规格 Specification	数量 Number	材料 Material

6	D4	标识	100*17mm	1	
5	D5	布基胶带	19mm	1	PBT
4	C7	端子	6619503BSS	3	Cu, Sn
3	C7	护套	3A03MW (HL)	1	PBT
2	C2	端子	6619403BSS	3	Cu, Sn
1	C2	护套	3A03FW (HL)	1	PBT
序号 No.	区域 Field	名称 Title	规格 Specification	数量 Number	材料 Material

产品名称
零件编号
追溯条码
条形码



一汽标识
日期

技术要求:

1. 端子压接牢固, 插接到位, 保证与连接器对接良好;
2. 断线连接处不允许出现干涉;
3. 端子与连接器插接到位、线序正确;
4. 外露导线采取5mm半剥;
5. 端子与0.5mm²导线压接拉力≥70N;
6. 线束全段采用布基胶带缠绕防护, 要求包裹完整、均匀;
- (※) 7. 燃烧速度≤70mm/min, 试验方法按照JF03-64.

导体尺寸 (D)	公差 (mm)	
	千线	导线
L≤50	±0.10	±0.10
50<L≤100	±0.15	±0.15
100<L≤200	±0.20	±0.20
200<L≤500	±0.30	±0.30
500<L≤1000	±0.40	±0.40
1000<L≤2000	±0.50	±0.50
2000<L≤5000	±0.60	±0.60

吉林省德邦汽车电子有限公司 Jilin Debang Automotive Electronics Co., Ltd.		风扇延长线		零件号 PART NO.: 6803911X2001A	
重要特性 (◎)	失效数	1	版本	A0	状态
设计 DRAW	签字 SIGNATURE	日期 DATE	开发标记 SIGN	重量 WEIGHT	比例 SCALE
校对 CHECK	日期 DATE	2020.05.08	审核 CHECK	共 3 张	第 3 张
批准 APPROVE	日期 DATE	2020.05.08	客户图号 CUSTOMER NO.:	6803911X2001A	
			项目名称 PROJECT NAME:	J7F	
			投影符号:	第一角投影	

该图纸的信息是吉林省德邦汽车电子有限公司财产, 在没有书面许可的情况下, 任何公司或个人不得生产图纸中的零件或成品。The information in this drawing is the property of Debang Automotive Electronics Co., Ltd. of Jilin Province and not authorized in writing to the company or individual small produce Parts or sets of products in drawings