



序号 NO.	梯冠	数量	区域	签字日期	日期

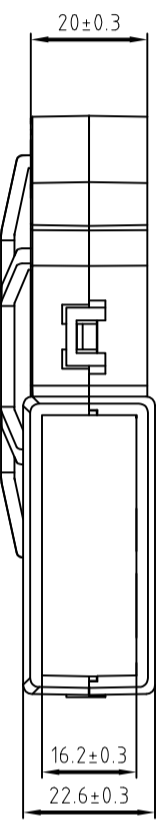

额定电压	24V
工作电压	18V-32V
额定电流	0.30A
额定功率	7.2W
转速	3200RPM±10%



占空比	转速 (RPM/min)
20%	851
60%	1472
80%	2810
100%	3200

产品名称
零件编号
条形码



一产标识
日期

3D视图

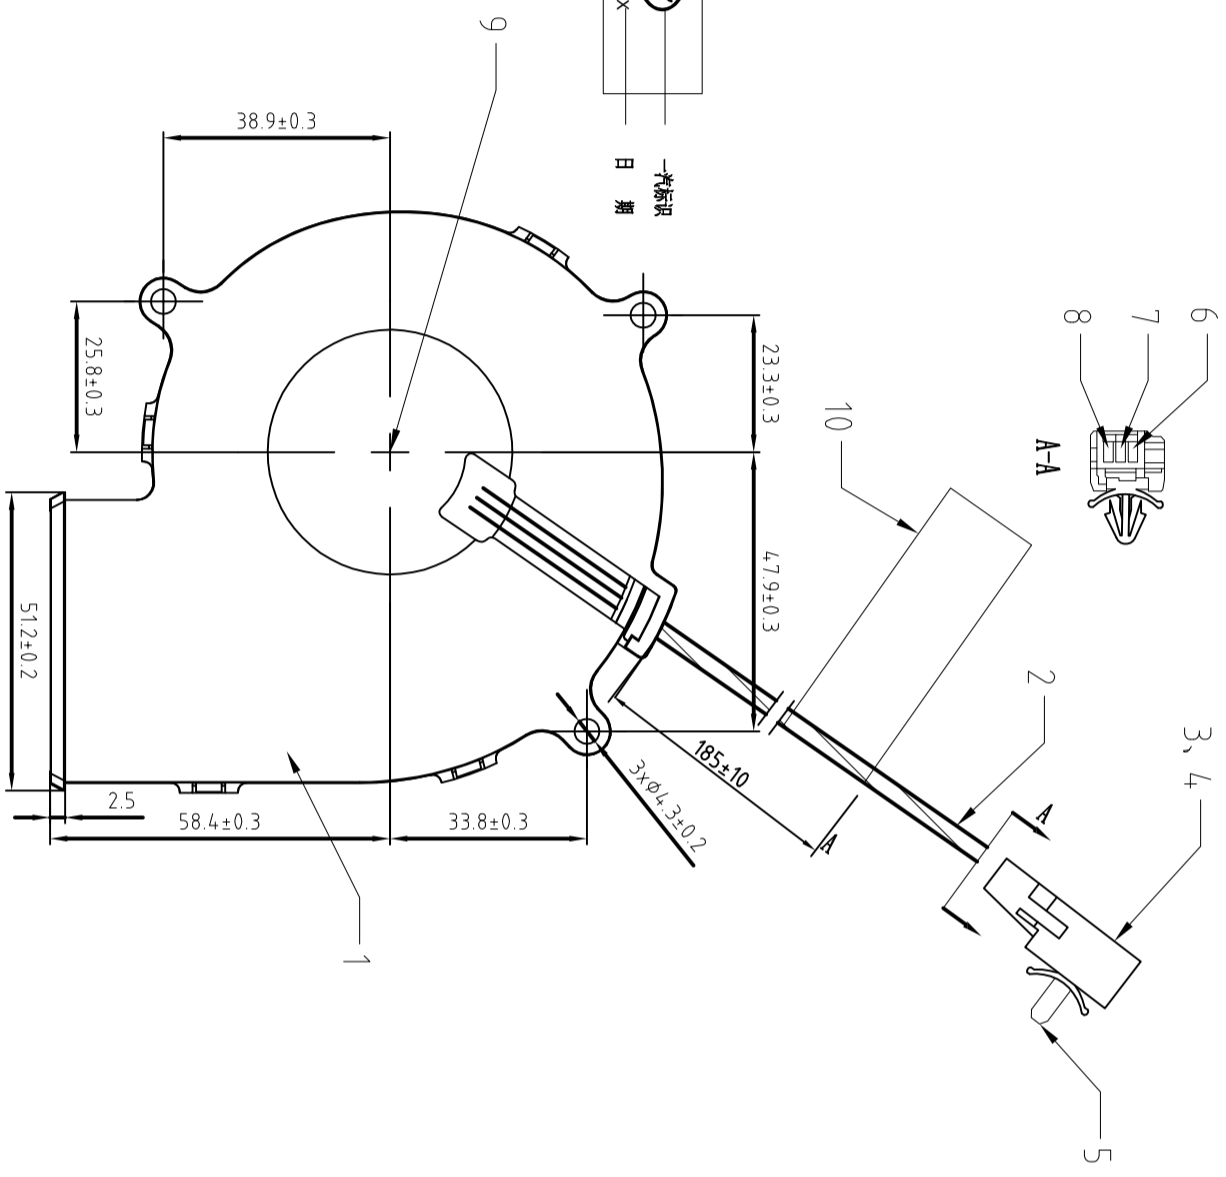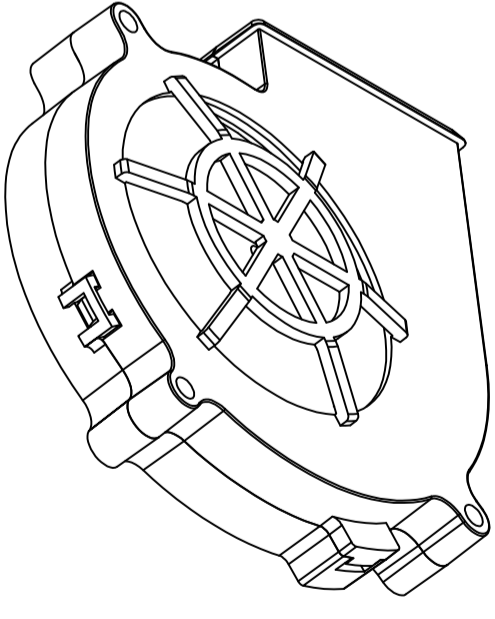

技术要求:

1. 额定功率及参数见电气参数表;
2. 产品外观无毛刺、破损、开裂、功能失效;
3. 检验完成后粘贴标签;
4. 组装完整不能有零件缺失;
5. 风扇要求防液体飞溅, 不低于IP52, 防尘等级5级, 防水等级2级;
6. 与通风系统组装后应满足通风系统噪声试验要求, 在模拟人耳处测量, 噪音值不大于52dB;
7. 与通风系统组装后应满足通风系统通风量试验要求, 高档时空气体积流量不少于420L/min, 低档时空气体积流量不少于300L/min. 乘坐时应达到60%通风量;
8. 气味性及有杂物应满足《HTTL-014产品设计环保规范》要求;
9. 燃烧速度≤70mm/min, 试验方法按GB8410。

序号 NO.	区域 Field	名称 Title	规格 Specification	数量 Number	材料 Material
10	C3	标识	100*17	1	
9	D2	风机帖	φ40	1	
8	B3	导线	黑色 22AWG	1	PVC, Cu, Sn
7	B3	导线	红色 22AWG	1	PVC, Cu, Sn
6	B3	导线	蓝色 22AWG	1	PVC, Cu, Sn
5	B5	定位件	307500003APN	1	PP
4	B4	端子	6619503BSS	3	Cu, Sn
3	B4	连接器	3A03MW	1	PBT
2	B4	布基胶带	19mm	1	PE
1	D5	风扇	9020B84H	1	PBT

该图纸中的信息是吉林省德邦汽车电子有限公司财产, 在没有书面许可的情况下, 任何公司或个人不得生产图纸中的零件或成套产品
The information in this drawing is that the property of Debang Automobile Electronics Co., Ltd. of Jilin Province is not authorized in writing. No company or individual shall produce Parts or sets of products in drawings

吉林省德邦汽车电子有限公司 Jilin Debang Automotive Electronics Co., Ltd.		零件号 PART NO.: 485594-01	
关键特性 (※)	次数 2	版本 A0	状态
重要性 (◎)	次数 3	阶段标记 STAGE	重量 WEIGHT
设计 DRAWN	日期 DATE	试生产 批量	比例 SCALE
工艺 TECH	2019.12.24	0.111kg	1:1
审核 CHECKED	2019.12.24	共 1 张 第 1 张	
批准 APPROVED	2019.12.24	客户图号 CUSTOMER NO.:	投影符号: SYMBOL
		SHHT0010958	