BAS0010016

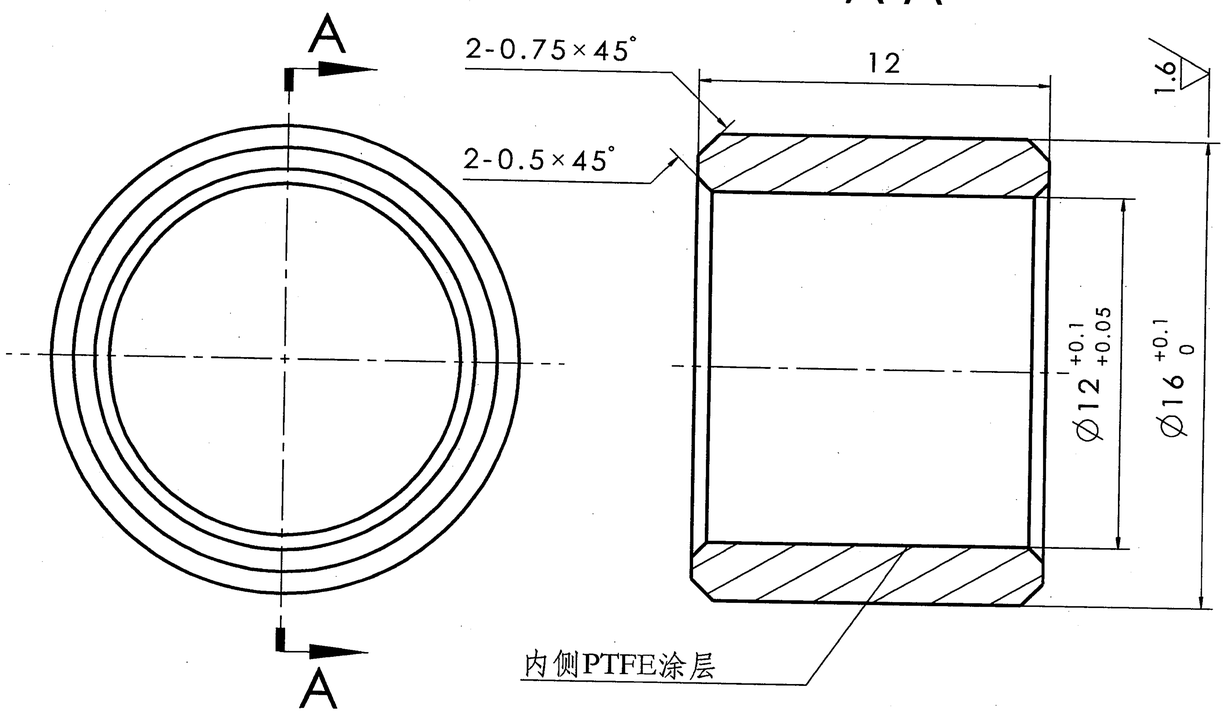



技术要求：

1.产品未注尺寸公差按照一般公差执行；

2.未注表面粗糙度 3.2

【2】 3.表面处理符合GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》NSS试验周期96h的规定要求；

4.零件不允许有裂纹等缺陷，去除尖角、毛刺、油污；

【1】 5.产品材料应符合GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》；

6.产品实际重量与理论重量差控制在5%以内。

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
A			A	零件新增，图纸下发	高杨	2020.7.9				

第一角投影视图

一般公差	
线性	GB/T 1804-m
角度	GB/T 1804-m
形位	GB/T 1184-H

特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性

设计 高杨 2020.7.10　标准化 高杨

审核 王长征 2020.7.10　批准 王长征 20.7.10

北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料	名称
Φ16-GB/T 12613 SF-1-Q/HTF 01	阻尼器压装复合衬套

阶段标记	重量(Kg)	比例
A	0.008	5:1

共 1 张　第 1 张

件号(图号) BAS0010016

项目代码：H6-3.0

A3