



## 工作联系函

 通知


 申请

 报告

 考核

**主题：关于河北工厂金属件厂与发泡车间地坪维修铺设的申请**

<b>会 签 栏</b>	<p>公司领导：</p> <p>根据总经办指示，河北工厂金属件工厂、座椅工厂部分地坪严重老化，影响美观需要进行维修和铺设，河北工厂方面由王总牵头，物业部、安环科协助开展该项工作。</p> <p>工作开展情况：</p> <p>1、周边同工况的企业考察：同样采用环氧地坪进行的地面铺设，同样存在掉漆、开裂的情况；</p> <p>2、造成掉漆、开裂原因分析：一是水泥地面伸缩缝会随着季节、温度的变化而变化，施工前伸缩缝的处理不到位，二是工装车轮反复碾压；</p> <p>3、市场产品分析：目前市面上的产品从硬度及耐磨方面分析，聚氨酯超耐磨材料及施工工艺是最符合我公司使用工况的产品，河北工厂在金属件东三门处铺设一块实验块，采用武汉东升牌物料，经 10 余天使用表面无磨损，铅笔硬度实验，硬度在 6H 以上（实验设备只能测试到 6H）。</p> <p>4、价格：</p>				
文件抄送： 公司各部门 2.签字位置对应 会签栏内文字上 方	报价人	联系电话	采用品牌	施工工艺	报价
	北京海洋 嘉业	18732727453	九叶	环氧底漆+环氧砂浆+腻子层+聚氨酯 超耐磨	50.6
	泊头瑞兴	18701542508	九叶	环氧底漆+环氧砂浆+腻子层+聚氨酯 超耐磨	55
	北京芮汐	13716589666	武汉东升	环氧底漆+环氧砂浆+腻子层+环氧面 漆+聚氨酯超耐磨	62
	<p>建议由北京芮汐商贸中心负责材料及施工，施工面积及价格：维修面积约 579 平方米，单价 40 元/平方米；新铺设面积 1822 平方米，单价 62 元/平方米，预计总造价：136124 元，实际施工过程中可能存在偏差，施工完成后按实际施工量结算。</p> <p>附：施工区域图</p>				
发起部门：安环科		编制：		审 核：	
批 准：				签批日期：	

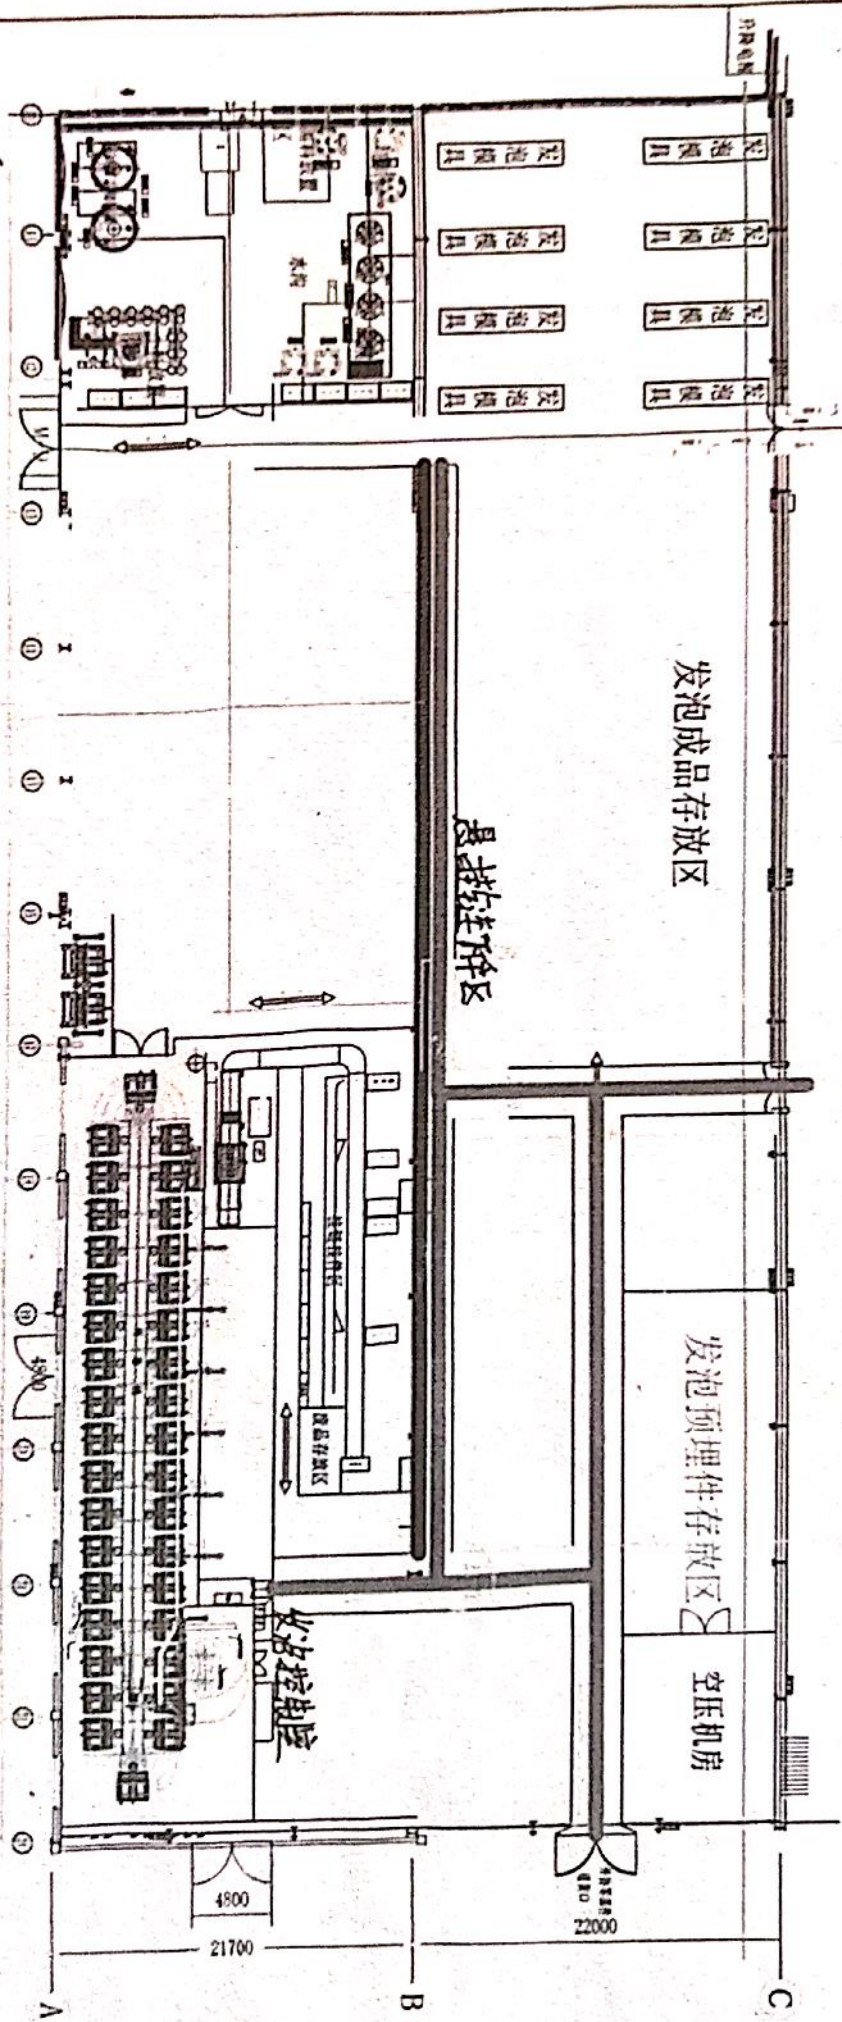

旧579新1419

