BAS0010020

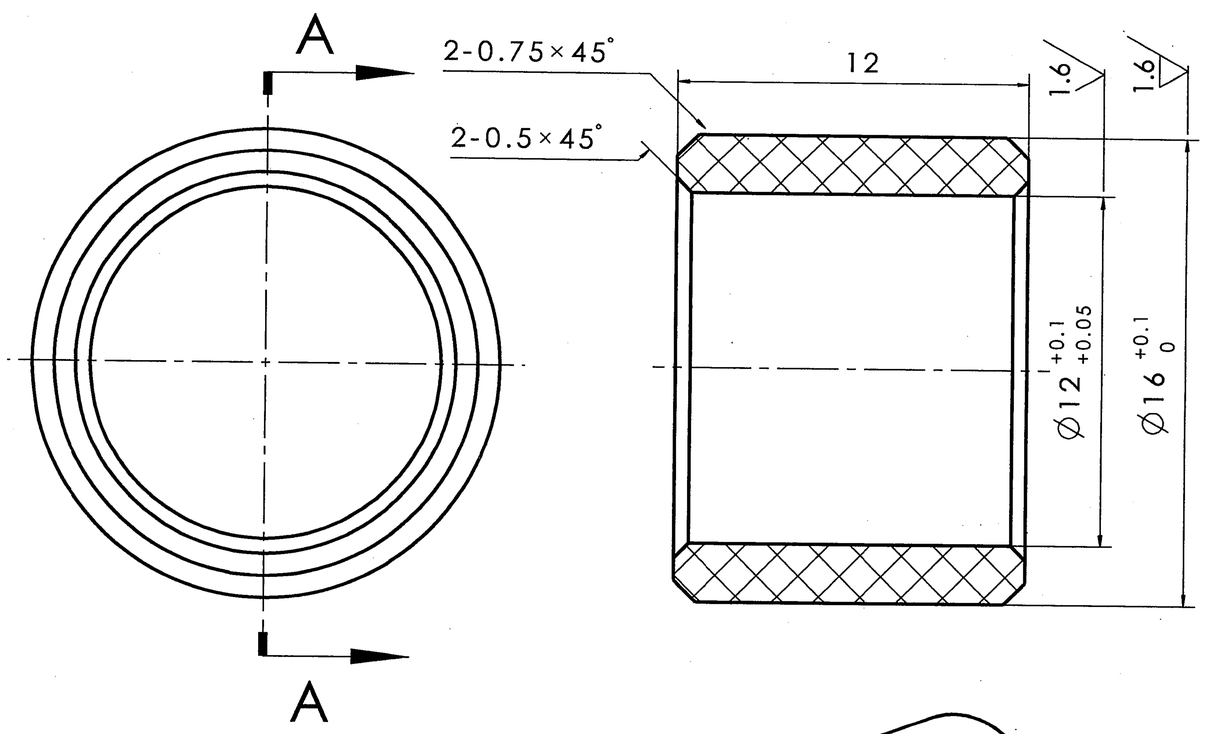



技术要求：

1.产品未注尺寸公差按照一般公差执行；

2.未注表面粗糙度 3.2

3.零件不允许有影响强度、使用性能及外观的波纹、凹陷、开裂、气泡、划痕等缺陷；

【1】4.燃烧性能满足GB 8410《汽车内饰材料的燃烧特性》，燃烧速度≤80mm/min；

【2】5.气味性满足DMLZYSY-36《气味测试》，要求平均得分≤2；

【1】6.挥发性有机物满足DMLZYSY-37《挥发性有机化合物》的规定；

【1】7.产品材料应符合GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》；

8.产品实际重量与理论重量差控制在5%以内。

9.颜色：白色

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
A			A	零件新增，图纸下发	高杨	2020.7.9				

第一角投影视图	一般公差	
	线性	GB/T 1804-m
	角度	GB/T 1804-m
	形位	GB/T 1184-H

特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性

设计	高杨 2020.7.10	标准化	
审核		批准	2020.7.10

北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料	名称
POM	阻尼器压装POM衬套

阶段标记	重量(Kg)	比例
A	0.001	5:1

共 1 张　第 1 张

件号(图号)：BAS0010020

项目代码：H6-3.0

A3