
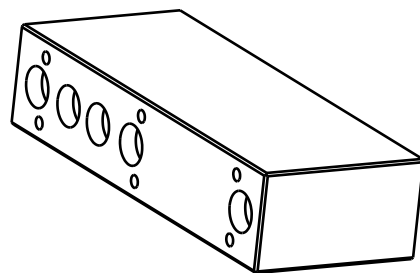



6-M3
螺纹深8，孔深12

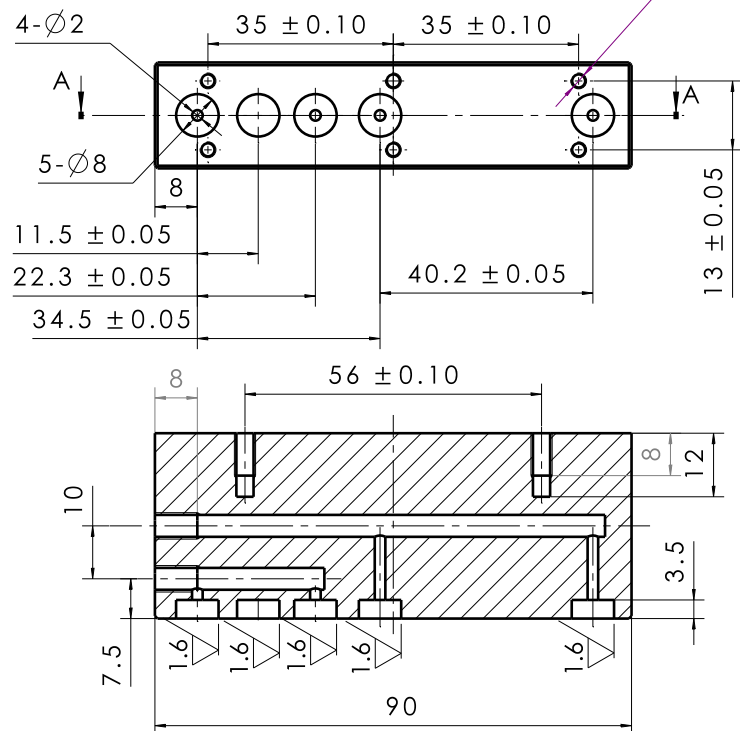

技术要求

- 1、去除尖角毛刺；
- 2、未注尺寸参考3D数模；

A		A		零件新增, 图纸下发		孙国		20210421																							
3D版本		分区		更改文件号		2D版本		更改描述		更改		日期		审核		日期		批准		日期											
<div><p>第一角投影视图</p></div>				<div>一般公差</div> <table><tr><td>线性</td><td colspan="3">GB/T13914-6</td></tr><tr><td>角度</td><td colspan="3">GB/T13915-3</td></tr><tr><td>形位</td><td colspan="3">GB/T13916-m</td></tr></table> <td colspan="4" rowspan="4"><div>北京光华荣昌汽车部件有限公司</div><div>材料</div><div>2A12(或6061)</div></td> <td colspan="8" rowspan="4"><div>名称</div><div>VDC阀密封板</div></td>				线性	GB/T13914-6			角度	GB/T13915-3			形位	GB/T13916-m			<div>北京光华荣昌汽车部件有限公司</div> <div>材料</div> <div>2A12(或6061)</div>				<div>名称</div> <div>VDC阀密封板</div>							
								线性	GB/T13914-6																						
								角度	GB/T13915-3																						
								形位	GB/T13916-m																						
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性								阶段标记		重量(Kg)		比例		件号(图号) GZ-QMVDC.02_V1																	
设计				标准化				S		A		0.17										1:1									
审核				批准				共 1 张		第 1 张																					

项目代码: