HC-648903

档位接通图

	3	4	5	6	7	8
HI		○				○
○		○	○	○	○	
LOW	○	○	○	○	○	

技术要求

1、产品无变形，表面无毛刺、缩印、划伤等缺陷；
2、未注公差的尺寸极限偏差按GB/T 1804-m进行；
3、安装要求：安装牢固，无松脱；
4、本图只涉及外形、安装、电路原理，不涉及内部结构；
5、额定电压：24V，额定电流：1A
6、工作温度：-40° C~85° C
7、储存温度：-40° C~95° C
8、防护等级：IP5K3

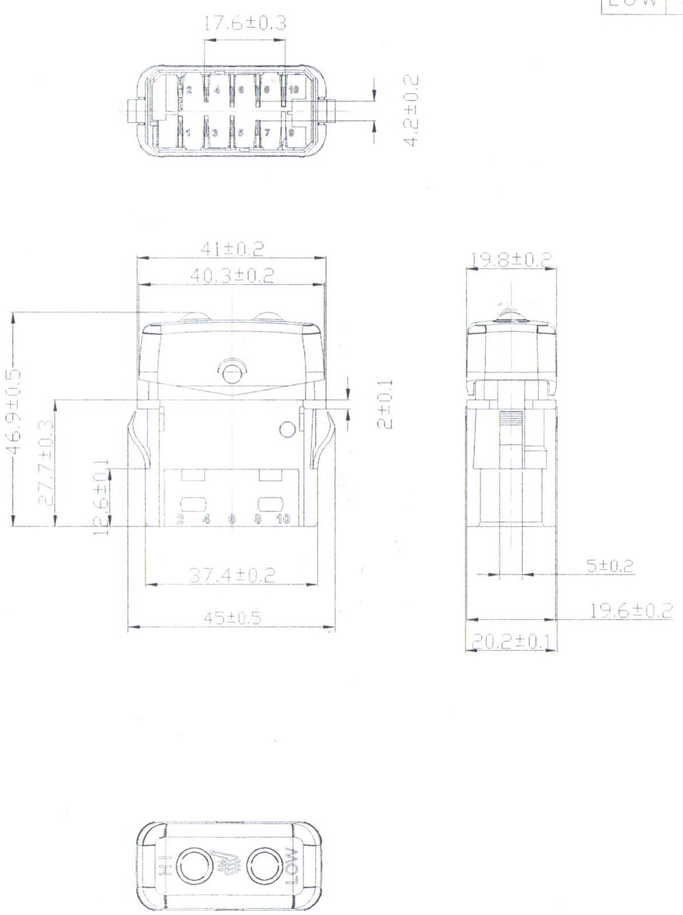

序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
16	Φ3	钢珠	2				
15	HC-648903-14	复位弹簧	2	T9A-C			
14	HC-648903-11	动触片	2	QBe2Y2			t=0.4
13	Φ3x0.6/Φ1.7x2	银点	2				
12	Φ3.7x0.8/Φ2x1.7	银点	4				
11	HC-648903-6	右插脚	2	H65			t=0.8
10	HC-648903-7	上接触插脚	2	H65			t=0.8
9	HC-648903-8	下接触插脚	2	H65			t=0.8
8	HC-648903-9	左插脚	2	H65			t=0.8
7	HC-648903-4	底座	1	PA66-GF30（米白）			
6	HC-648903-13	拉簧	2	SUS304			
5	HC-648903-12	定位销钉	2	HPb59-1			
4	HC-648903-10	支架	2	H65			t=0.8
3	HC-648903-3	压块	1	PA66-GF30（黑）			
2	HC-648903-2	按钮	1	ABS（黑）			
1	HC-648903-1	外壳	1	PA6-GF30（黑）			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期

设计	温家乐	标准化	
校对	冯建龙	审定	
审核		批准	
工艺			

受控图

阶段标记	重量	比例
S		1:1
共 张	第 张	

温州华创汽车电器有限公司

加热开关

HC-648903
BEC0010011

底图总号
签字
日期

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
A			A	零件新增，图纸下发	张令超	2021.6.8				

第一角投影视图

一般公差：线性、角度、形位

北京光华荣昌汽车部件有限公司

特殊特性符号：【I】安全特性；【II】关键特性					
设计		标准化		材料	ASSY
审核		批准		名称	加热开关总成
阶段标记	A	重量(Kg)	0.0262	比例	
共 1 张	第 1 张			件号(图号)	BEC0010011

项目代号：H6

A0