


706879-DH

档位接通图

	3	4	5	6	7	8
HI		○	○	○	○	○
○		○	○	○	○	
LOW	○					

技术要求

- 1、产品无变形，表面无毛刺、缩印、划伤等缺陷；
- 2、未注公差尺寸极限偏差按GB/T 1804-m进行；
- 3、安装要求：安装牢固，无松脱；
- 4、本图只涉及外形、安装、电路原理，不涉及内部结构；
- 5、额定电压：24V，额定电流：1A
- 6、工作温度：-40° C~85° C
- 7、储存温度：-40° C~95° C
- 8、防护等级：IP5K3

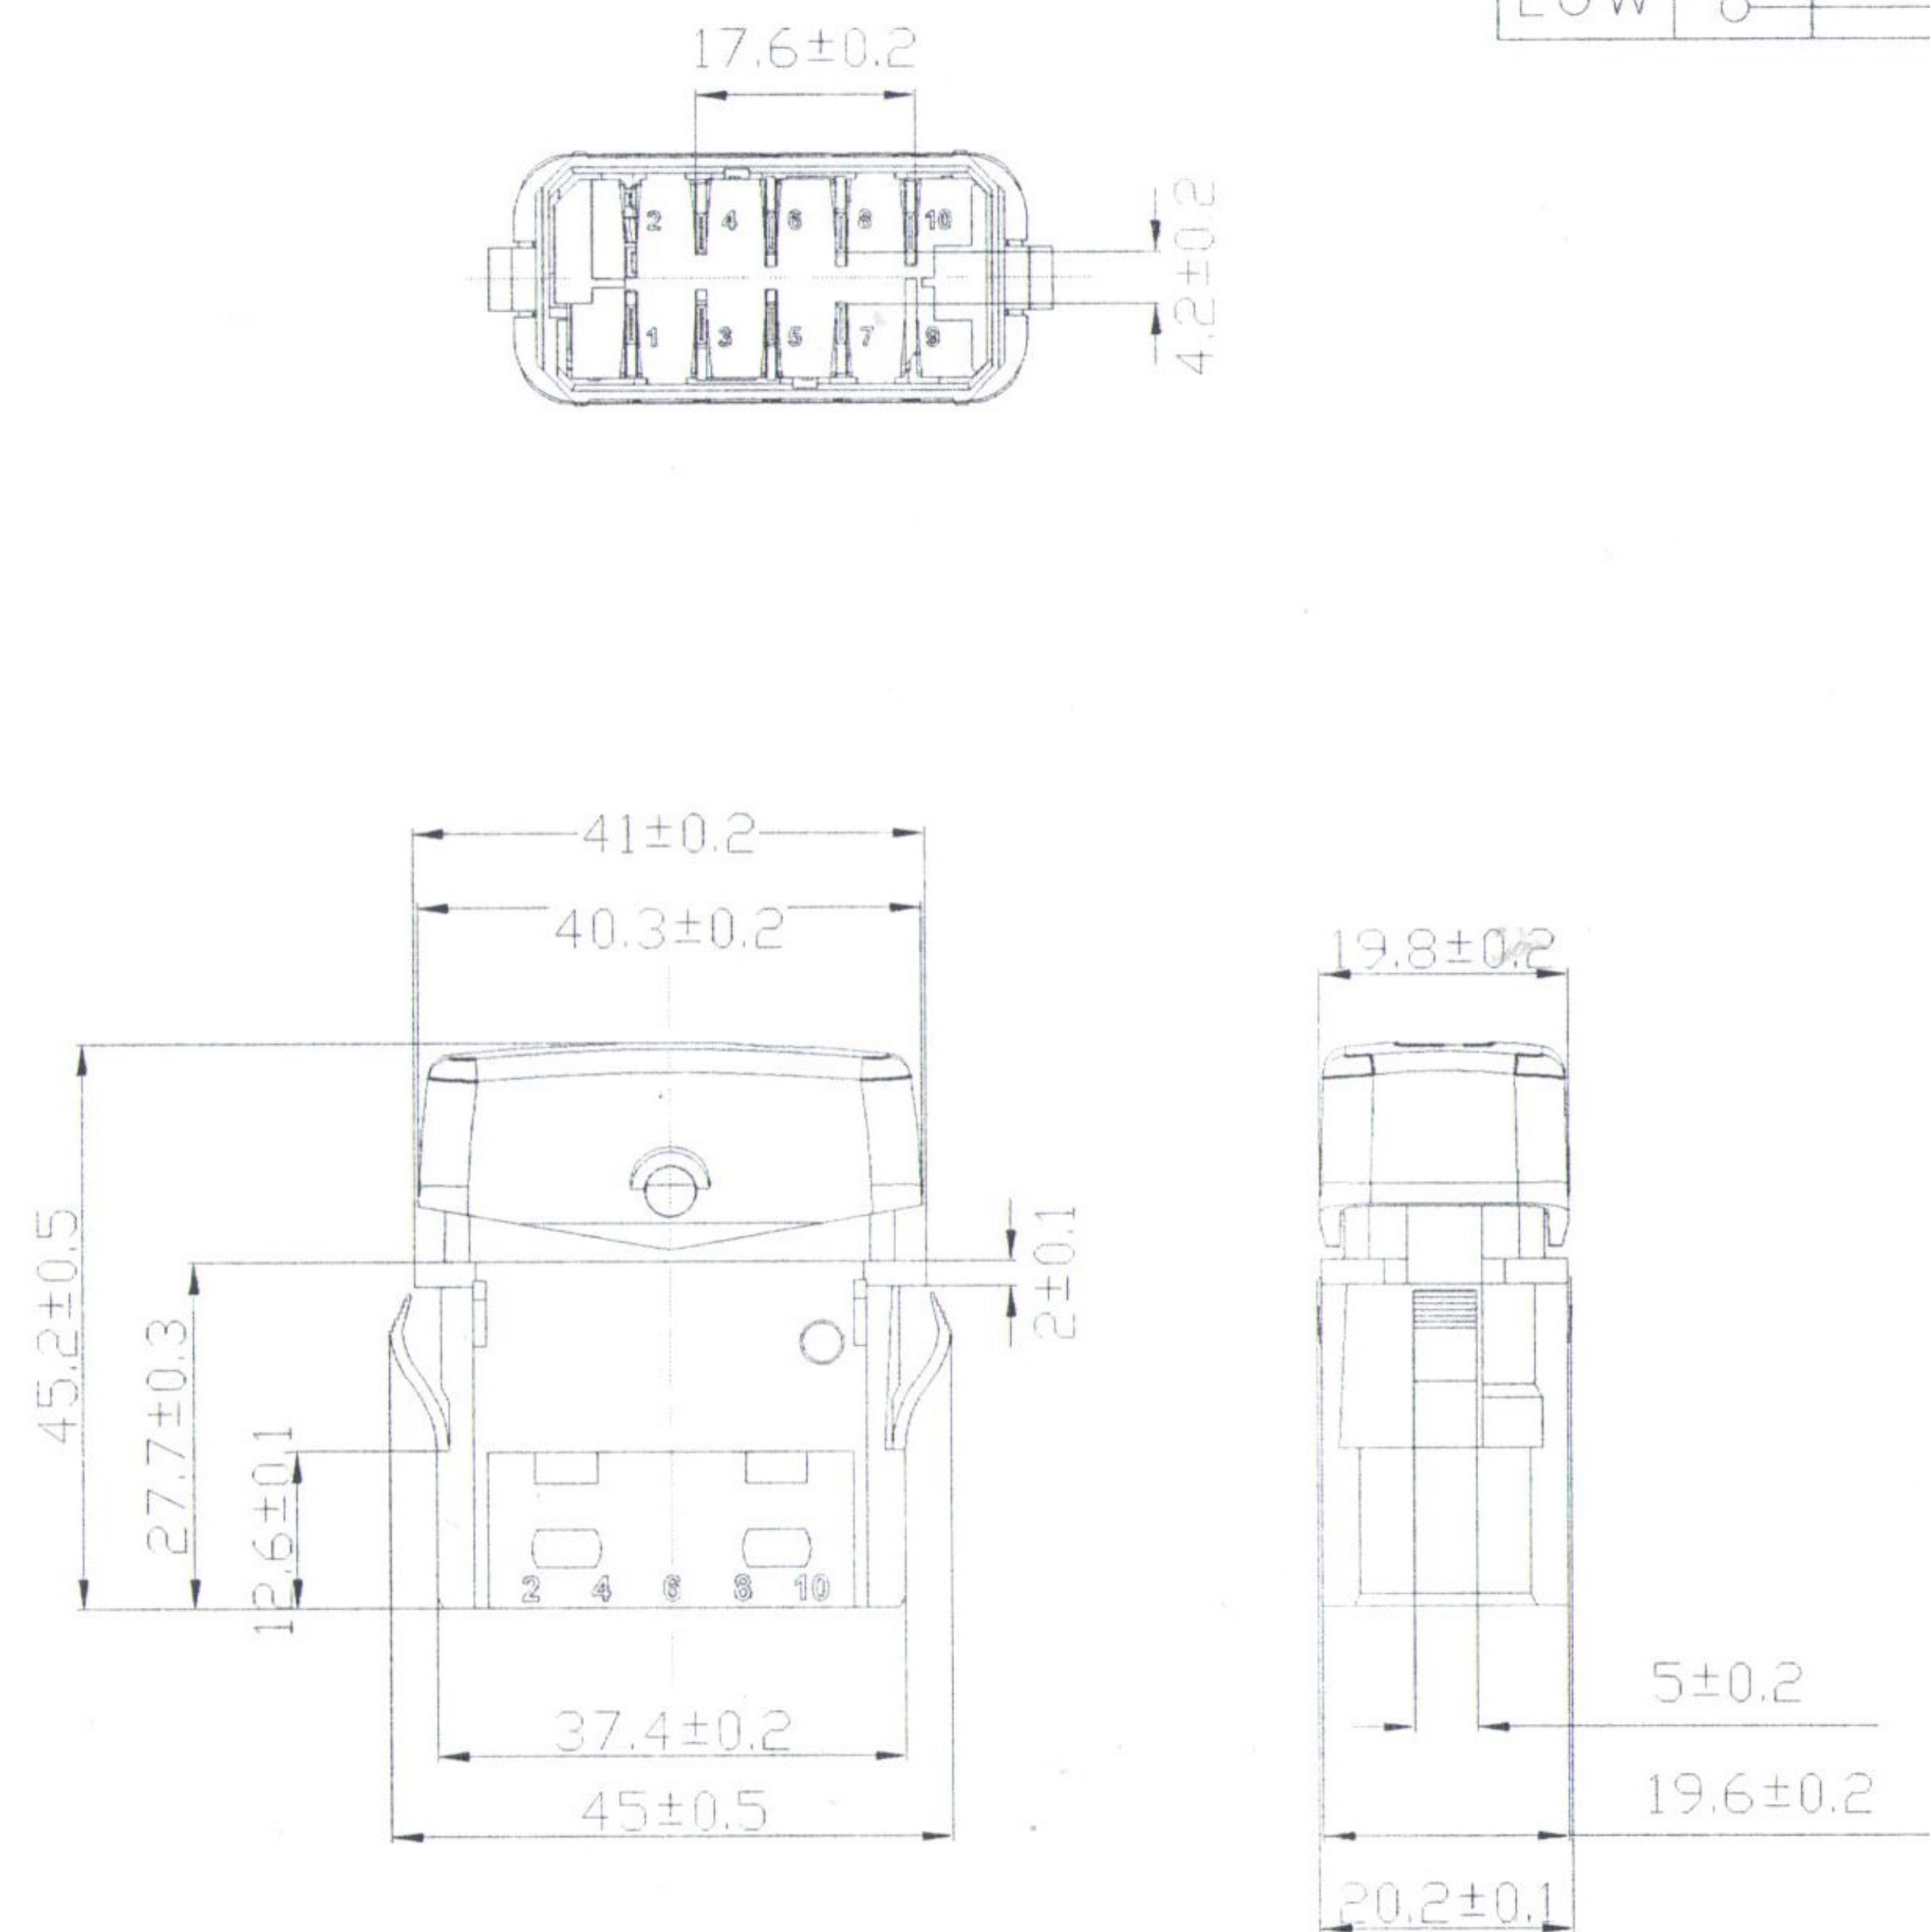

16	Φ3	钢珠	2			
15	HC-648903-14	复位弹簧	2	T9A-C		
14	HC-648903-11	动触片	2	QBe2Y2		t=0.4
13	Φ3x0.6/Φ1.7x2	银点	2			
12	Φ3.7x0.8/Φ2x1.7	银点	4			
11	HC-648903-6	右插脚	2	H65		t=0.8
10	HC-648903-7	上接触插脚	2	H65		t=0.8
9	HC-648903-8	下接触插脚	2	H65		t=0.8
8	HC-648903-9	左插脚	2	H65		t=0.8
7	HC-648903-4	底座	1	PA66-GF30 (米白)		
6	HC-648903-13	拉簧	2	SUS304		
5	HC-648903-12	定位销钉	2	HPb59-1		
4	HC-648903-10	支架	2	H65		t=0.8
3	HC-648903-3	压块	1	PA66-GF30(黑)		
2	HC-648904-1	按钮	1	ABS (黑)		
1	HC-648903-1	外壳	1	PA6-GF30 (黑)		

序号	代号	名称	数量	材料	重量		备注
					单件	总计	

温州华创汽车电器有限公司



通风开关总成

HC-648904  
BEC0010012

底图	分区	更改文件号	签名	日期
设计	温嘉尔	标准化		
校对	陈恩收	审定		
审核		批准		
工艺				

阶段标记	重量	比例
S		1:1
共张	第张	

零件新增、图纸下发		张令超	2021.6.8
更改分区	更改文件号	更改描述	更改日期
北京光华荣昌汽车部件有限公司			
物料		名称	
规格	ASSY	通风开关总成	
数量		重量(kg)	比例
1		0.0262	
设计	标准化	符号(图号)	
审核	轮冰	BEC0010012	
共1张		第1张	