


1A-L0-L50Z9V

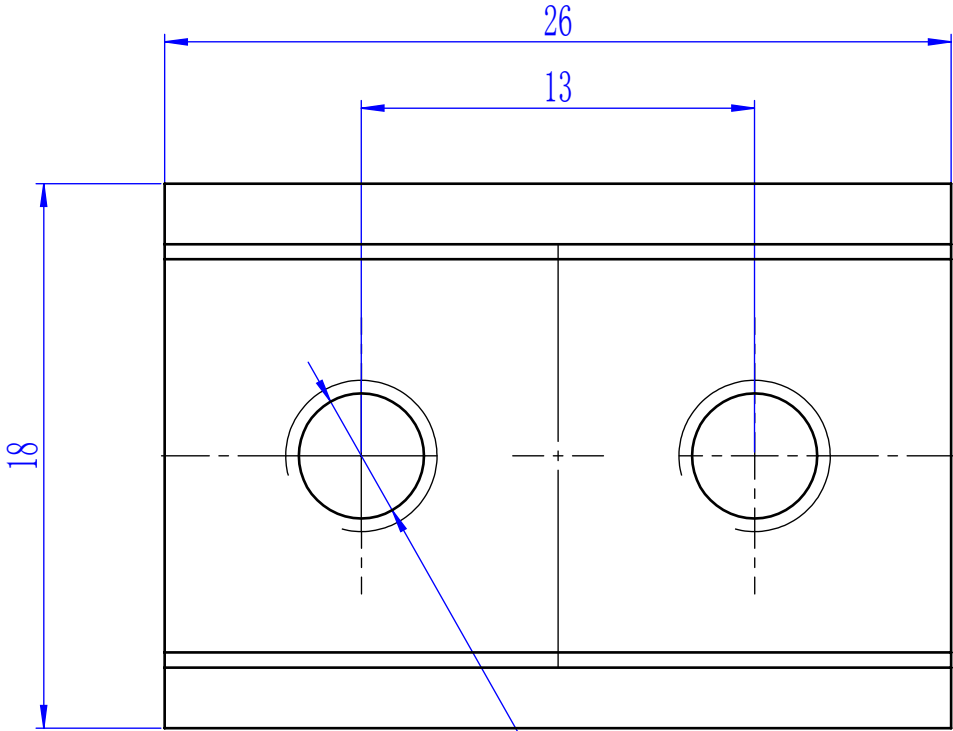

2 x M5 - 6H ▽ 8
Ø 4.13 ▽ 8

0.025 A

0.025 A

5.5^{-0.05}_{-0.10}

2-C0.5

2-R1

10.8 ±0.02

9 ±0.02

12.8

6.3
其余

2-C0.5

13^{+0.3}_{+0.1}

- 技术要求:
- 1. 未注线性公差按GB/T1804-2000-m.
 - 2. 未注形位公差按GB/T1184-1996-K.
 - 3. 去毛刺, 锐边倒钝.
 - 4. 表面抛光处理
 - 5. 如有不明尺寸请参考三维图


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	李扬	2021-09-13	标准化		
审核					
工艺			批准		

SUS304

北京光华荣昌汽车部件有限公司

定位压块

AGZ057.07-V1



阶段标记

重量

比例

35.83

2:1

共 张 第 张