



1  
L8L0100.LHS

其余 6.4

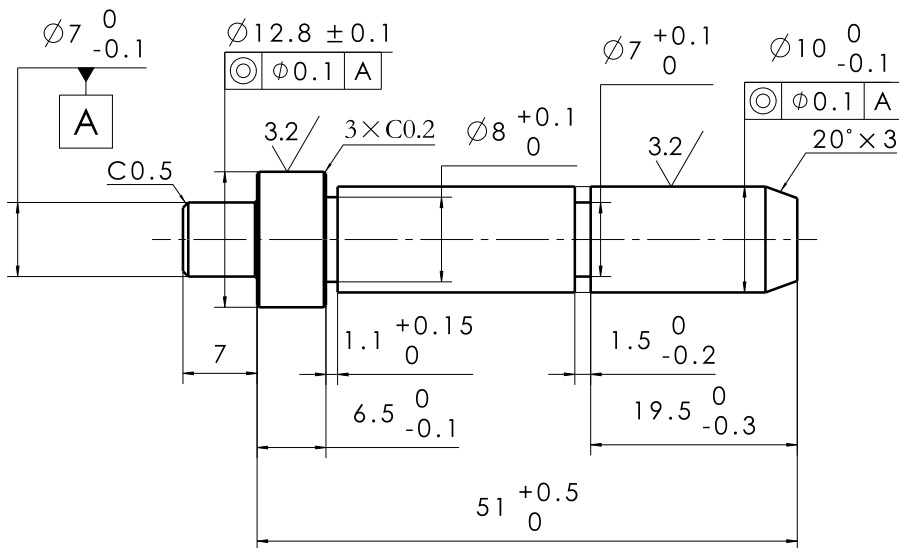


技术要求:

- 1.本零件为冷墩件,未注尺寸公差依一般公差执行;
- 2.未注尺寸见三维数模,未注倒角均为C0.2;
- 3.零件表面不允许有裂纹、起皱等缺陷;去除尖角、毛刺、油污;
- 4.不允许有影响装配安全性、外观或功能的毛口和飞边;
- 【1】5.有毒有害物质应满足GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》中的规定;
- 6.产品实际重量与理论重量差控制在5%以内。



2019年12月11日



受控

A		A		零件新增, 图纸下发		付园		20191129		张长记		2019.11.29		周鑫		2019.11.29							
3D版本		分区		更改文件号		2D版本		更改描述				更改		日期		审核		日期		批准		日期	
 第一角投影视图						一般公差				 北京光华荣昌汽车部件有限公司													
						线性		JB/T9180.1-普通															
						角度		GB/T 1804-m		Q /BQB 501													
						形位		GB/T 1184-H		SWRCH22A-Q /BQB 517													
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性						阶段标记				重量(Kg)				比例				名称 靠背调节手柄安装轴 (福田标配)					
设计		张长记		2019.11.29		标准化		周鑫		2019.11.29		A		0.0350		2:1							
审核		张长记		2019.11.29		批准		周鑫		2019.11.29		共 1 张				第 1 张							
																		件号(图号) SHT0010787					

项目代码: H4-30