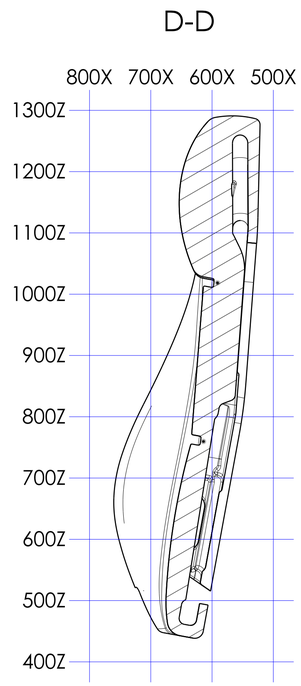

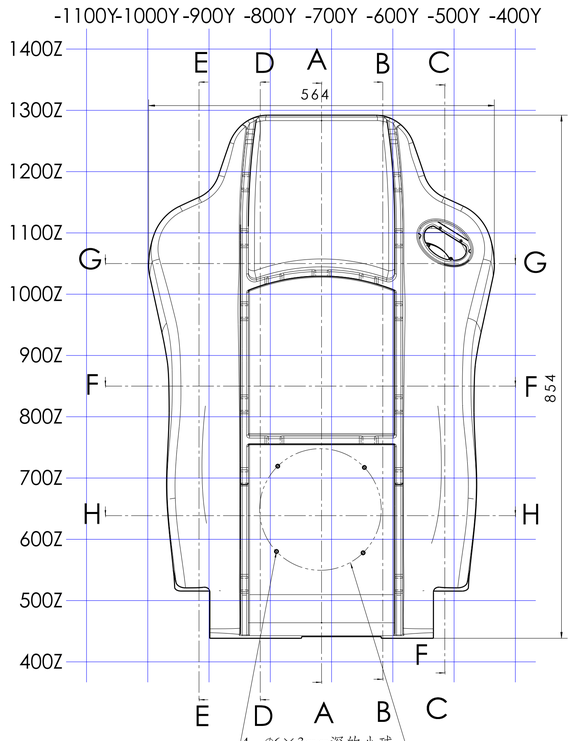

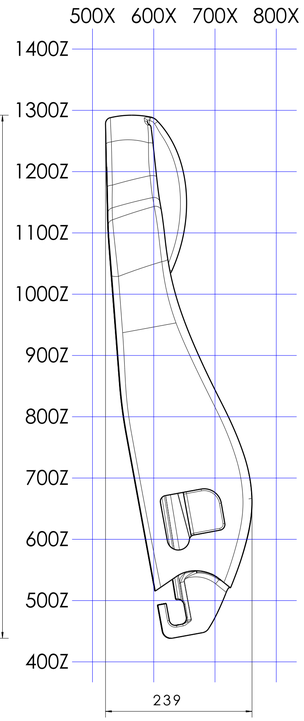

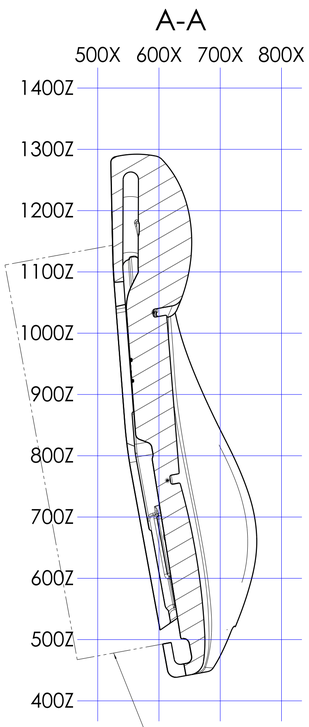

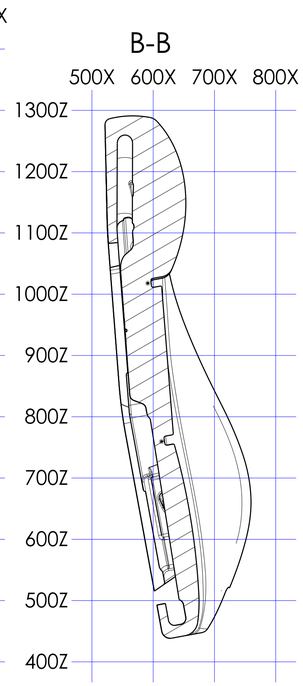

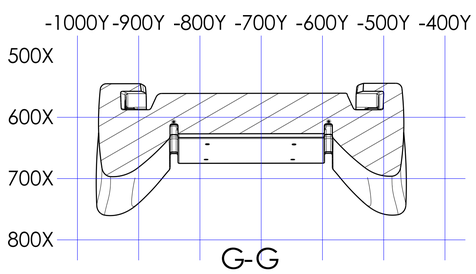

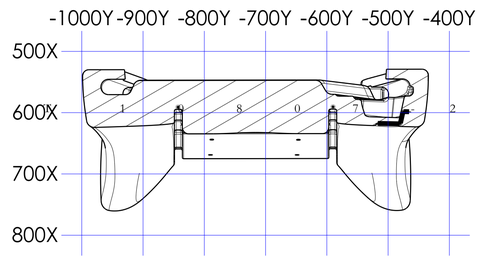

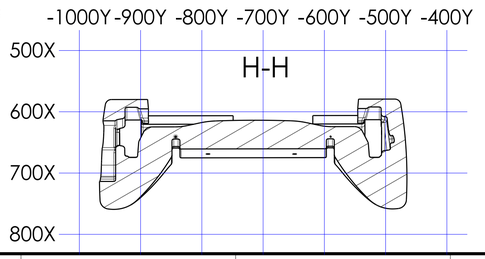

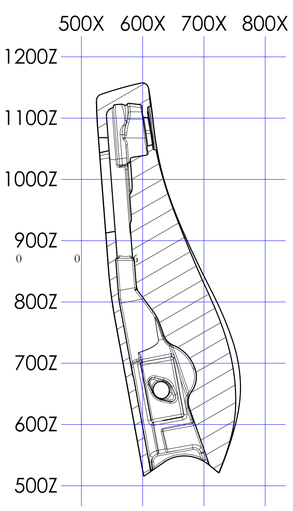

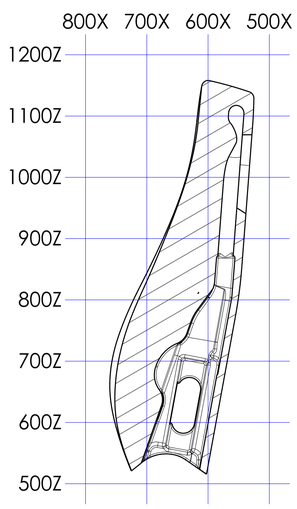

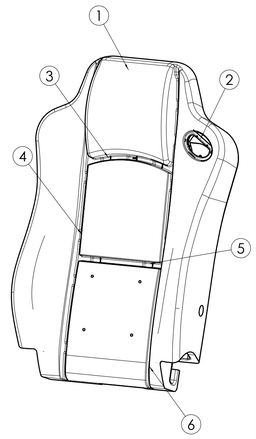

技术要求：

1.根据零件的物理性能应达到如下要求：
表观芯密度：≥45kg/m 3 GB/T 6343-2009；
拉伸强度：≥100kPa GB/T 6344-2008；
断裂伸长率：≥80% GB/T 6344-2008；
回弹率：≥55% GB/T6670-2008方法A；
撕裂强度：≥2N/cm GB/T10808-2006；
75%压缩永久变形：≤10%（干态） GB/T6669-2008；

压陷性能	压陷25%时的性能	≥120N	G 方法B	B /
	压陷50%时的性能	(280±15) N		
	50%/25%压陷比	≥2.5		

2.燃烧性能满足GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》

燃烧速度≤100mm/min；

3.汽车产品中有毒有害物质应满足GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》的规定；

4.在自然条件下目视观察，产品不得出现可视的、明显的外观损坏，如褶皱、

变形及缺料现象，色泽应基本均匀一致，不允许有斑点、大面积色块、明显杂质；

5.未注内/外圆角半径最小为3mm；

6.包括公差在内的零件要求以图纸为准，未注尺寸参考三维数模；

7.标示截面须作检验卡板；

8. 产品实际重量与理论重量差控制在5%以内。

序号	件号	名称	数量	材料	规格	重量	备注
6	S H	预埋钢丝4	1	0	Φ2	#	3.
5	S H	预埋钢丝3	1	0	Φ2	#	3.
4	H	4 预埋钢丝2	8	1	Φ2	#	.
3	H	4 预埋钢丝1	8	1	Φ2	#	.
2	H	4 安全带固定片	8	1	t5	M	.
1	S H	靠背泡沫本体	1	P 0	- U 1	1-	3 R

B	6	E	C	6	泡沫扶手支架开孔位置和形状变化	李宁	2022.1.25	7	4	9	1
A				A	零件新增，图纸下发	卢海涛	2	0	2	0	1
3D版本	分区	更改文件号		2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期

0 5	2 3	0一般公差	0
0 5	2 3	线性	0 8 0
1 0	0 0	角度	3 0
第一角投影视图		形位	G 0 2
特殊特性符号	0.0【1】安全特性； 【2】0关键特性		

设计	5 6 1 2	2022.1.25	标准化	8 0	2022.1.25
审核		2022.1.25	批准		2022.1.25

北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料	A 0	名称	S S Y 8靠背泡沫总成 1
	B A 1 0		g)
阶段标记	重量( ) KG 比例	件号(图号)	3 54 9
B	1 1.		S H
共 1 张	第 1 张		

受控

2022年1月25日

项目代码：ZYZ001

A1