


SHT0014884

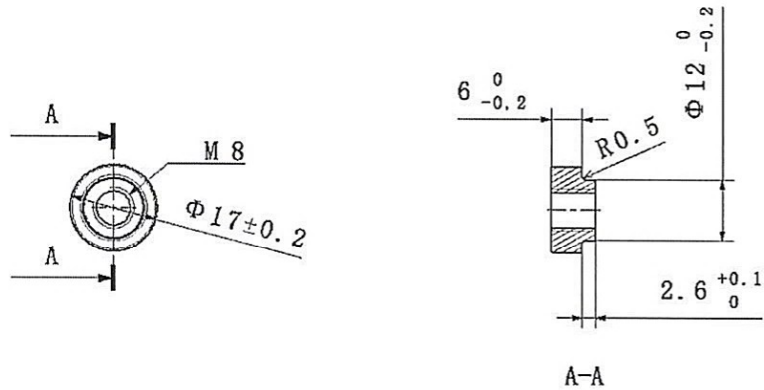

## 技术要求:

1. 未注尺寸公差依图中公差表执行, 未注尺寸见三维数模;
2. 零件表面处理前应光滑, 不得有毛刺、开裂、划伤、等缺陷;

## 【2】3. 机械性能8级;

4. 螺纹精度: 6H;

## 【1】5. 汽车产品中有毒有害物质应满足GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》中的规定;

## 【2】6. 表面处理要求: 表面镀锌。盐雾试验依照ISO 9227 NSS标准执行, 要求24h无白锈, 72h无红锈;

7. 产品实际重量与理论重量差控制在5%以内;

8. 未注倒角为C0.5。

受控文件

A	ECR0008083	A	零件新增, 图纸下发	曾德喜	20220715					
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期
第一角投影视图		一般公差		北京光华荣昌汽车部件有限公司			名称			
		线性 GB/T 1804-m		材料 35						
		角度 GB/T 1804-m								
		形位 GB/T 1184-K								
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性				阶段标记		重量(Kg)	比例	件号(图号)		
设计	曾德喜	2022.7.21	标准化		A	0.017	1:1	SHT0014884		
审核	曾德喜	2022.7.21	批准	曾德喜	2022.7.21	共 1 张	第 1 张			