受控

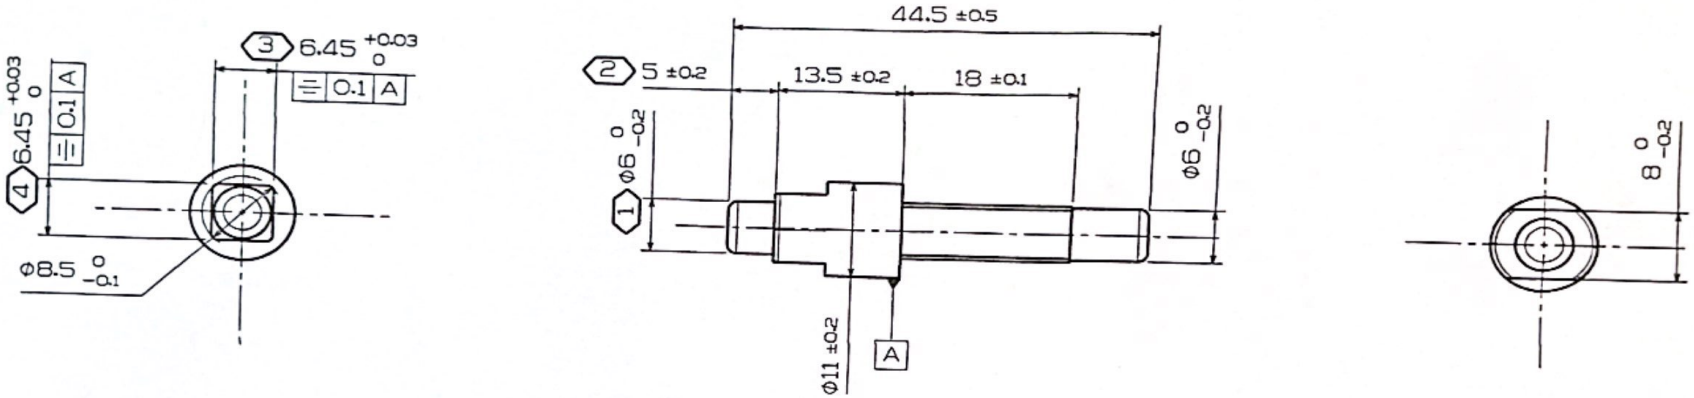

技术要求：
1、零件不得有毛刺，锐边，裂缝和机械损伤；
2、锐角钝化

线性	
>1000～≤2000	±1.2
>400～≤1000	±0.8
>120～≤400	±0.5
>30～≤120	±0.3
>6～≤30	±0.2
≤6	±0.1
角度	±1°
未注公差	

注 ▽(CC)：此符号为产品关键特性，须重点管控
⬭(SC)：此符号为产品重要特性，须重点管控

序	日期	纠正	改变号	设计	审核

第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION

符号	数量	通用的名称
▽	-	产品关键特性
⬭	-	产品重要特性
△	-	更改符号

■ COMPUTER
■ CATIA V5
□ AUTOCAD

光华荣昌欧码克中心轴

DO NOT SCALE PRINT

SLT0010890-02

SWRCH10A

设计		标准化		图样标记	件数	重量	比例
校对		审定			1		
审核		批准					
工艺		日期	2022-12-29	共 页	第 页		

江苏力乐汽车部件股份有限公司

图纸数量：1－1