区域	更改日期	图样版本	标记	更改描述	文件号	工程师

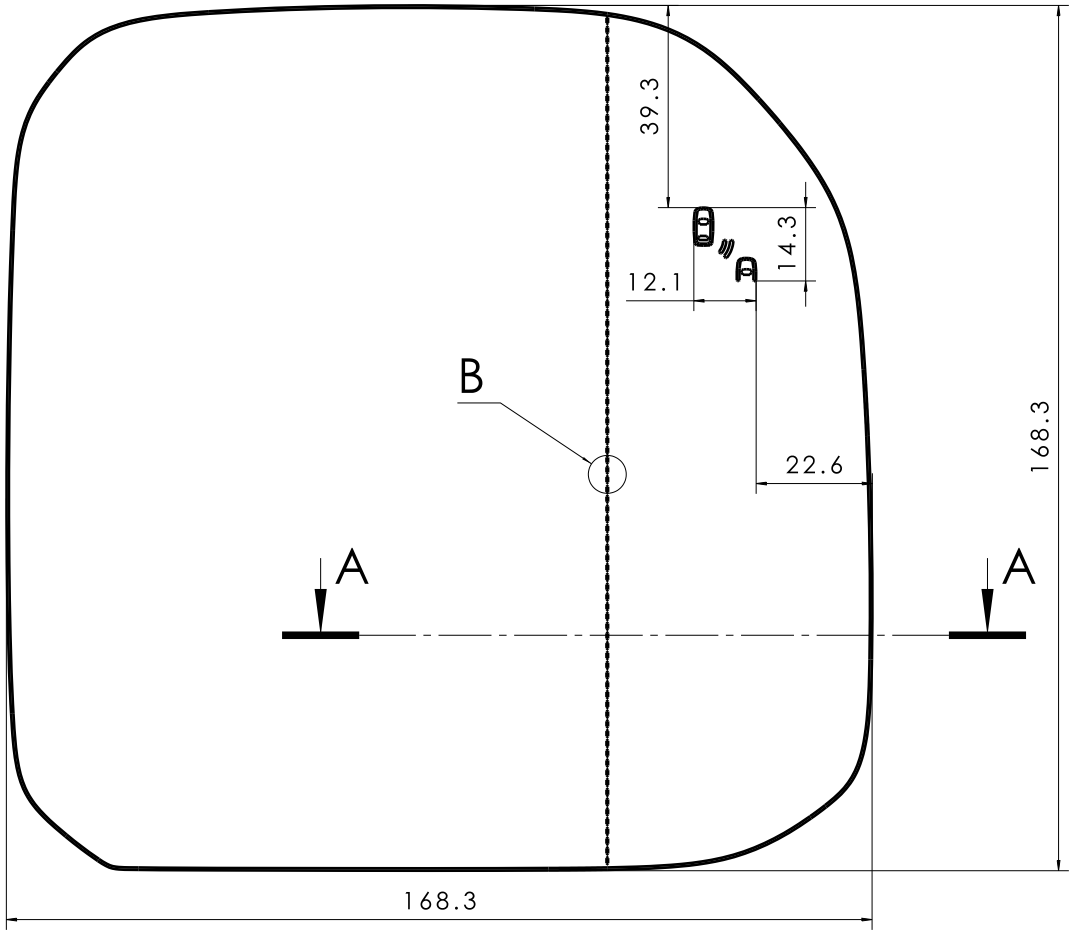

截面分割A-A
缩放： 1:1

详图B
缩放： 5:1



试 制

北京光华荣昌汽车部件有限公司 后视镜技术中心

未注公差表	
L≤5	0.15
5< L≤20	0.20
20< L≤45	0.30
45< L≤70	0.40
70< L≤100	0.50
100< L≤200	0.70
200< L≤350	1.10

技术要求:
1、镜片为变曲率镜片，反射区表面反射率≥40%；
2、主反射区曲率半径为SR1260±60，变曲率部分符合公式；
3、镜片背面镀铬，反射层不容许出现气泡、滑移、固体夹杂物及不借助放大镜可见的气泡裂痕、划痕或其他缺陷
4、腐蚀特性、耐温变性按《TL 52083技术供货条件表面镜玻璃功能材料》要求和实验规定，两种试验后容许有≤1%的反射损失，不借助放大镜，在表面及边缘不容许有可见的缺陷；
5、有毒有害符合GB/T
30512《汽车禁用物质要求》，铅、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）、
多溴联苯醚 （PBDEs）的质量百分数不得超过 0.1%，镉的质量百分数不得超过 0.01%；
6、镜片为右镜片，左侧与其对称，镜片磨边，外形尺寸公差为理论尺寸。

第一角投影视图		一般公差			
		线性			
		角度			
		形位			
特殊特性符号： 1 安全特性； 2 关键特性					
设 计	20220914	标准化			
校 对		审 核			
工 艺		批 准			

北京光华荣昌汽车部件有限公司			
材 料		名 称	B4IV右后视镜镜镜片
阶段标记	重量(g)	比例	
S	145	1:1	
共 1 张 第 1 张		件号(图号)	----------

A3