REM00105 82

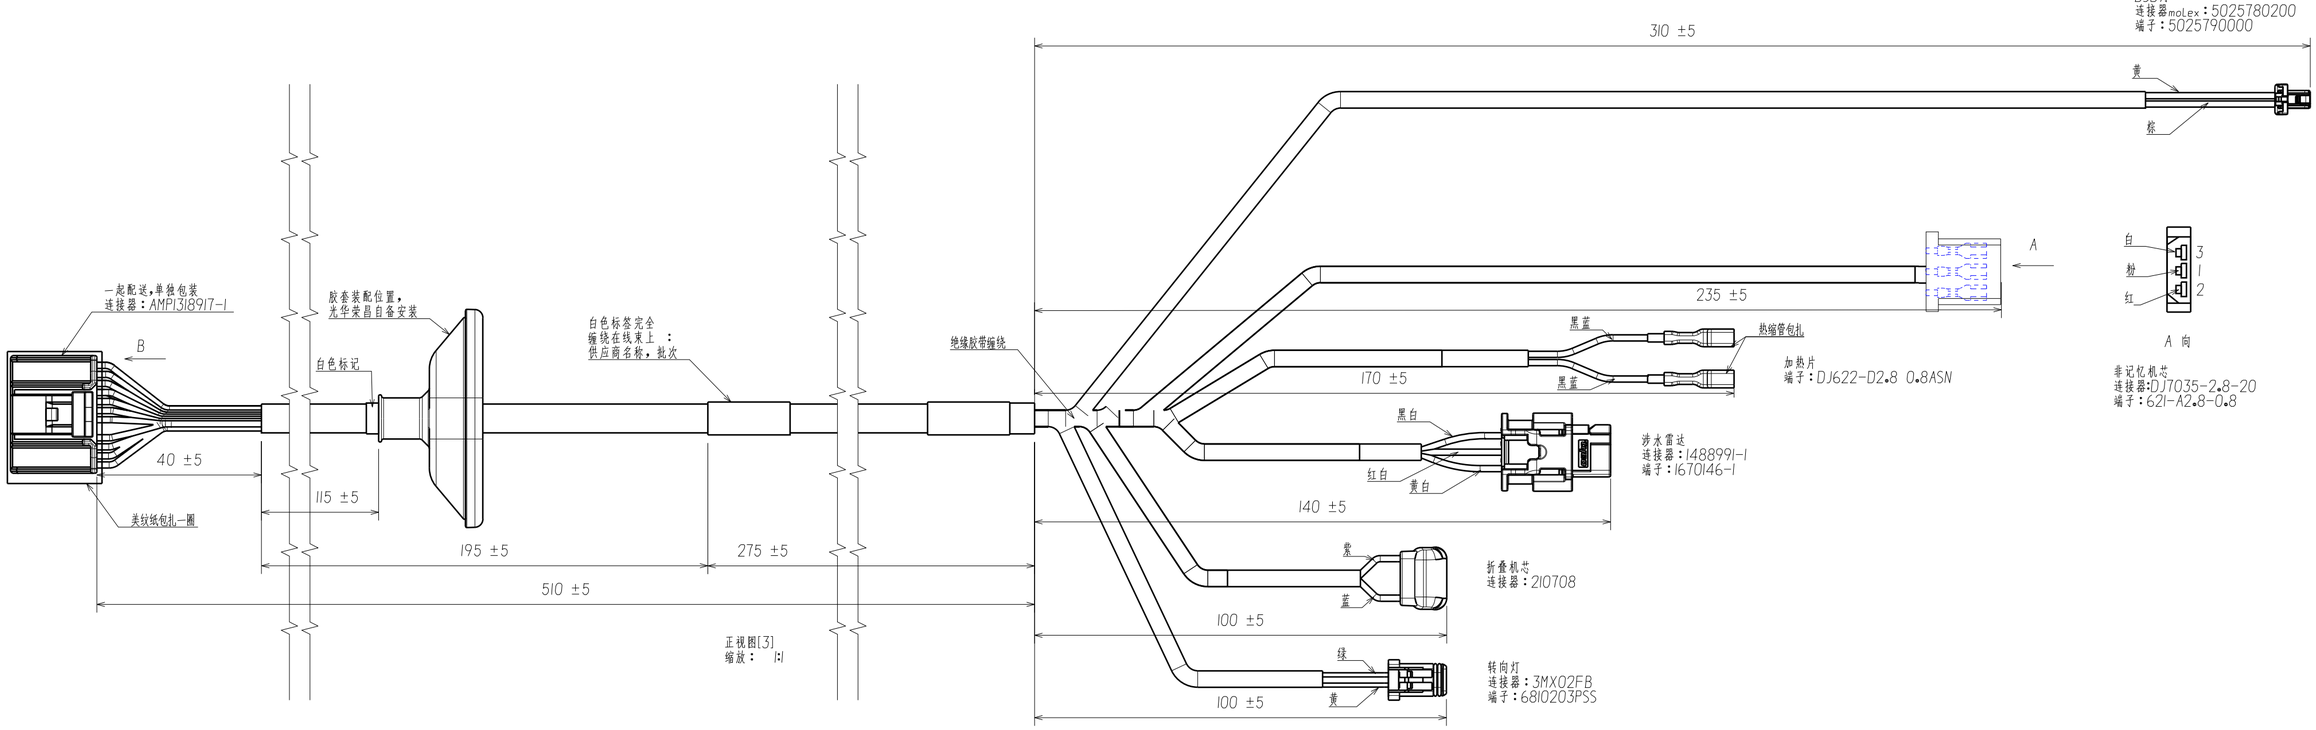



B 向

配置信息：
1、电动调节
2、电加热
3、电动折叠
4、侧转向灯
5、涉水雷达
6、BSD灯

左右外后视镜线束针脚信息

功能		线	1 红	2 白	3 粉	4 黑蓝	5 黑蓝	6 绿	7 黄	8	9 紫	10 蓝	11 橙	12 棕黑	13 灰	14 蓝白	15 黑	16 棕	17 黑白	18 黄白	19 红白	20	21	22	23	24
			AMP1318917-1(24pin)																							
镜片调节	上		+		−																					
	下		−		+																					
	左			+	−																					
	右			−	+																					
加热						+−	+−																			
转向灯								+	−																	
镜头折叠	行驶位置										−	+														
	停车位置										+	−														
Logo灯									−				+													
镜片记忆	上													−	A		+									
	下													−	B		+									
	左													−		A	+									
	右													−		B	+									
BSD									−									+								
涉水雷达																			+	−	信号					
电线截面积			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					

备注：A增电压，B减电压，电压变化趋势的测量以PIN12作为基准

技术要求：
1.电线符合QC/T 730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求；
2.；线束合件中整体线束插头与插头护套拉脱力沿拔出方向≥100 N，保持10 s，用拉力计测量
3.；插头护套内的单根电线的端子与线束连接应牢固，在≥50 N的拉力下不应损伤和脱开
4.在试验过程中，外后视镜总成不允许发 击穿、飞弧和表面放电火花等现象；试验电压为500V，
试验持续时间为60s,受检件的温度为70摄氏度
5..低温试验应符合《GB-T2951.14-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第14部分-低温试验》中的要求。
6.遵守欧盟No. 53/2000指令以及中国《GB 30512-2014》，禁用材料的规定。

北京光华荣昌汽车部件有限公司 后视镜技术中心

3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更 改	日 期	审 核	日 期	批 准	日 期

第一角投影视图

一般公差	
线性	
角度	
形位	

特殊特性符号：1 安全特性；2 关键特性

设 计	石磊	20230508	标准化		
校 对	范棠浩	20230508	审 核	沈文标	20230508
工 艺	郑宇翔	20230508	批 准	刘水泉	20230508

北京光华荣昌汽车部件有限公司

材 料

名 称 B41V线束13W BSD

阶段标记	重量(g)	比例
A	60	1:1

共 1 张 第 1 张

件号(图号) REM00105 82

A2