



BSP0010056

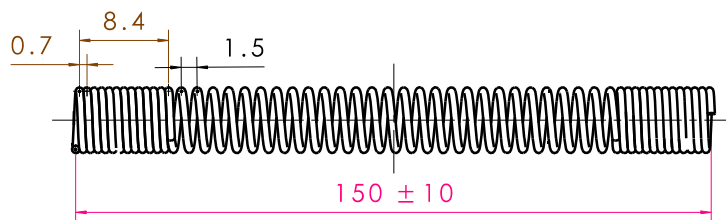

技术要求:

- 1.有效圈数: 90;
- 2.线径:  $\text{Ø}0.7$ ;
- 3.旋向: 右旋;
- 4.表面无油渍, 发黑处理;
- 5.满足盐雾试验72h, 应符合GB/T 10125-1997《人造气氛腐蚀试验》中的规定;
- 6.热处理后硬度40-45HRC。

A		A	新图纸下发	姚明阳	20240226						
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期	

<p>第一角投影视图</p>		<p>一般公差</p> <p>线性 GB/T 13914-6</p> <p>角度 GB/T 13915-3</p> <p>形位 GB/T 13916-m</p>		<p>北京光华荣昌汽车部件有限公司</p>			<p>材料</p> <p><math>\text{Ø}0.7\text{-Q/BQB 501}</math> <math>65\text{Mn-Q/BQB 516}</math></p>		<p>名称</p> <p>气管防护弹簧</p>	
<p>特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性</p>				<p>阶段标记</p> <p>A</p>		<p>重量(Kg)</p> <p>0.0025</p>		<p>比例</p> <p>2:1</p>		
<p>设计</p> <p>郭功利</p>		<p>标准化</p>		<p>共 1 张</p>		<p>第 1 张</p>		<p>件号(图号)</p> <p>BSP0010056</p>		
<p>审核</p>		<p>批准</p>								

项目代码: H4