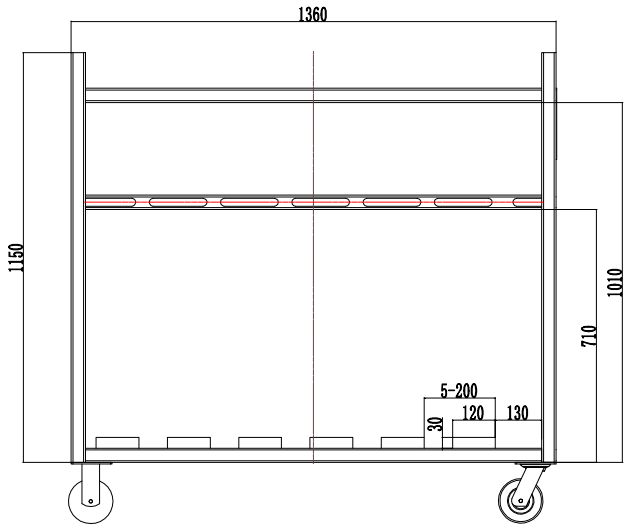

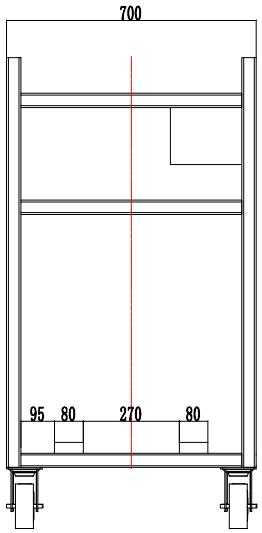

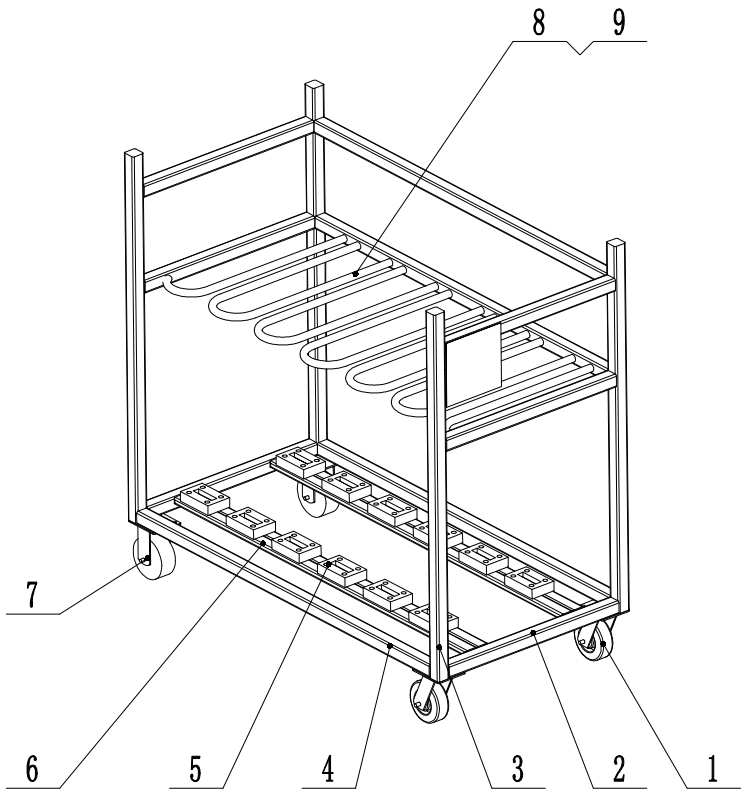

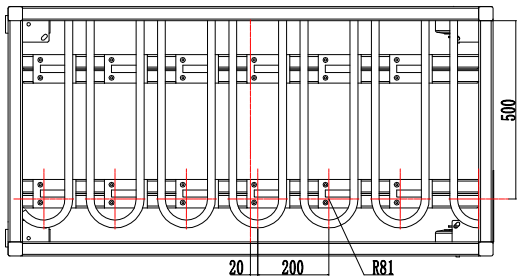



定位块

技术要求

1、工装车为豆绿色；

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
4	KBGJGZC-04	方管-3（40x40x3）	4	Q235			L=1280
3	KBGJGZC-03	方管-2（40x40x3）	4	Q235			L=1150
2	KBGJGZC-02	方管-1（40x40x3）	6	Q235			L=620
1	KBGJGZC-01	5吋万向轮	2	硬聚氨脂			
9	KBGJGZC-09	防护塑料管φ26(外径)x2	7	塑料管			L=1120
8	KBGJGZC-08	限位管φ22x2	7	Q235			L=1120
7	KBGJGZC-07	5吋定向轮	2	硬聚氨脂			
6	KBGJGZC-06	扁管（40x20x3）	4	Q235			L=1280
5	KBGJGZC-05	定位块（120x80x30）	12	软聚氨脂			

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:15
共 张	第 张	

河北光华荣昌汽车部件有限公司

靠背骨架工装车

KBGJGZC-00