


LS240401

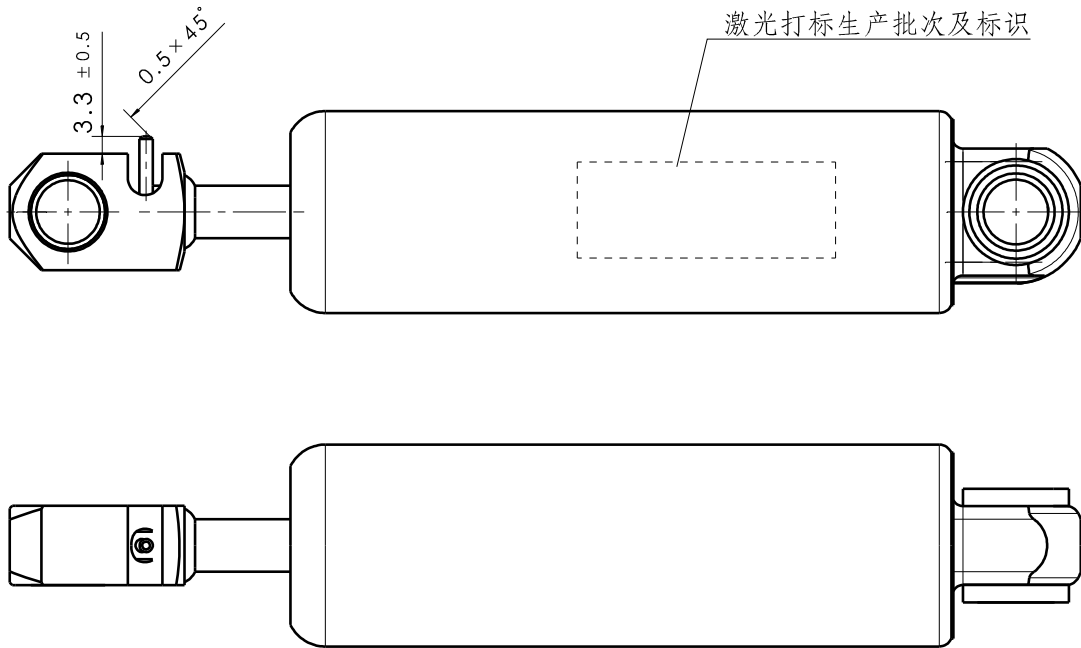

### 技术要求

1. 该款阻尼器除图中标注的拨杆尺寸外，其余尺寸按SHT0011934(01181082)执行；
2. 阻尼力值满足下表要求（样品公差范围±10%）：

	阻尼器零件号	LS240401 (样件1)		LS240402 (样件2)	
	速度m/s	0.06	0.013	0.06	0.013
软档	压缩/N	368	1324	276	993
	拉伸/N	204	656	153	492
硬档	压缩/N	2976	4576	2232	3432
	拉伸/N	1692	2264	1269	1698

A		A	零件新增，图纸下发	张加	2024.4.13				
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准

<p>第一角投影视图</p>	一般公差		北京光华荣昌汽车部件有限公司		
	线性	GB/T 14486 MT4	材料		名称
	角度	GB/T 1804-m	ASSY		可调阻尼器总成
	形位	GB1184-H	特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性		阶段标记
设计		标准化		S	重量(Kg)
审核		批准			比例
				共 1 张	第 1 张
				件号(图号)	
				LS240401	
				LS240402	

项目代码