


包扎方式:

- 表示导线外不缠胶带 (长度50mm以内)
- 表示导线外间隔缠绕胶带 (小于200mm, 以内缠绕一次)
- 表示导线外花缠10*20/19*20PVC胶带
- 表示导线外全缠19*20PVC胶带
- 表示开口PVC管外全缠19*20PVC胶带
- 表示开口PVC管分支处封口 (两端都是护套时不用封口)
- 表示开口胶管外间隔缠绕胶带 (小于200mm, 缠绕一次, 电源线小于500-600mm缠绕一次)
- 表示开口胶管外全缠胶带 (小于200mm, 以内缠绕一次), 封口胶管无缠绕胶带
- 表示导线外缠绕布基胶带, 分全缠和花缠
- 表示导线外缠绕布基胶带, 分全缠和花缠

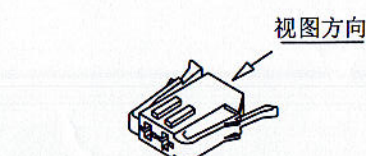

视图方向

技术要求:

1. 视图方向为进线端;
2. 端子与电线连接牢固可靠, 必要时焊锡;
3. 线束用胶带包扎时应紧密、均匀、不散, 支线与主线不得脱落、漏线;
4. 线束中的接插件应按照图纸装配正确, 导通良好, 不得有错位、短路、断路现象;
5. 图中所标注尺寸到护套尾部;
6. 端子、锁片、卡扣、密封件等辅件必须安装到位。

受控文件

线束长度L	极限偏差		
	主干	分支	卡扣/扎带
L≤200	+5 -0	+10 -0	+5 -5
200<L≤500	+5 -5	+15 -5	+5 -5
500<L≤1000	+10 -5	+20 -5	+8 -8
L>1000	+15 -10	+30 -10	+10 -10

B	BCR0010563	B	吉利G3电动座椅线束长度变更	付成野	2024.06.17				
A		A	零件新增, 图纸下发	付成野	2024.04.01				
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准
投影				吉利G3电动座椅线束总成	图号	BEC0010256			
设计				吉利	标记	数量	重量	例比	
校对					共 1 页	第 1 页			
审批				产品图					