


技术要求

- 1、本件与DZ15221510113的区别仅在于：将安全带锁扣更换为带报警功能的锁扣、增加右侧扶手。锁扣线束从座椅内部走线，并进行有效固定。线束预留长度 $\geq 210\text{mm}$ (以座椅下底面为基准)。
- 2、报警锁扣插接器名称及代号为：

名称	代号
两孔插头护套	EN02

插接器针脚定义如下图所示：

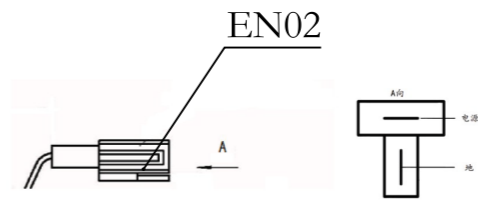

- 3、所有插接器附件由供方根据产品性能选择。低压插接器端口尺寸及端子型号均需与线束对插端保持良好配合，电气连接性能符合Q/SQ 102126.1《陕汽民用电线束和电气设备用连接器 第1部分：连接器及端子一般要求》相关规定。零部件自带线束需符合Q/SQ 102113《陕汽民用汽车电线束技术条件》相关规定，导线耐温范围： -40°C - 105°C 。
- 4、所有非金属材料的燃烧特性应满足GB8410的要求。

				左空A.20240607		DZ15221512019	
				座椅总成/M3000		图样标记	
				/17内饰/气动升降/报警		质量	
				锁扣/扶手		比例	
				材料:		34	
						1:10	
						共1张	
						第1张	
						陕西汽车集团股份有限公司	

- 设计会签1
- 设计会签2
- 专家会签
- 工艺会签1
- 工艺会签2
- 工艺会签3
- 生产会签
- 采供会签
- 质量会签
- 设计软件
- CATIA V5