


技术要求

- 1 在DZ14251510121基础上，将短扶手换为长扶手，并增加车道偏离功能。
- 2 车道偏离提醒装置安装后座椅表面无凹陷和凸起现象，应不易被乘用车感觉到。
- 3 该座椅额定电压：24V。
- 4 连接器型号：DZ9M259121083。
- 5 座椅端连接器的外形和尺寸需符合DZ9X259120000图纸的要求，连接器的各项性能指标需符合Q/SQ 102126.1的要求。
- 6 连接器针脚定义为：4孔安全带锁止信号，5孔安全带锁止信号地，9孔左电机电源，10孔左电机地，11孔右电机电源，12孔右电机地，其余孔位预留。

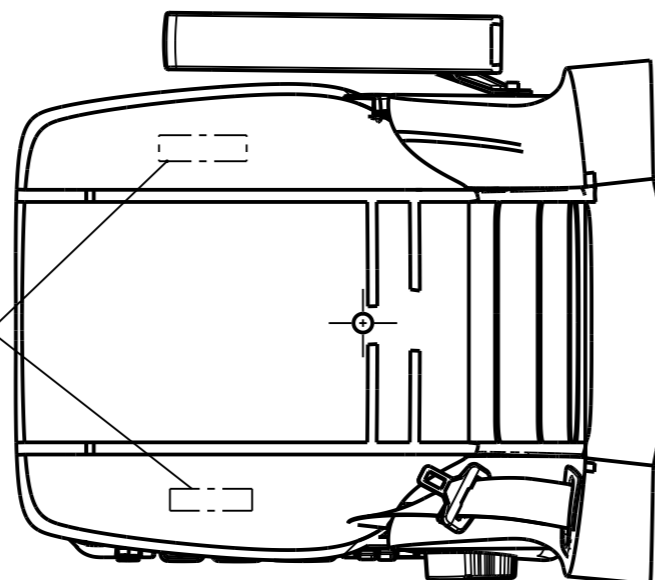

内嵌震动电机，
座椅左右侧各一个

				A.20241028		左空气座椅总成/X5000/H		DZ14251510204		
				点245/安全带/一体式头枕/		长扶手/车道偏离/报警锁扣		图样标记	质量	比例
a	CC2024104542	夏攀	20241026	签字	日期			38	1:8	
标记处数	通知书号	签字	日期	材料:				共 1 张		
设计	夏攀 20241028	工艺	刘朝阳 20241028					第 1 张		
校对	朱雷 20241028	标准	李瑞宁 20241028							
审核	陈鑫杰 20241028	批准	李军正 20241028							
								陕西汽车集团股份有限公司		

- 设计会签1
- 设计会签2
- 专家会签
- 工艺会签1
- 工艺会签2
- 工艺会签3
- 生产会签
- 采供会签
- 质量会签
- 设计软件
- CATIA V5