


整车插件观测方向：出线端

版次	区域	更改描述或说明	签字	日期
AO		初版发行	陈雨生	2024. 11. 14




3, 4
A端

功能	孔位	线号	线径/色	端子型号
A端 RJ7021-6, 3-21	1	安全带锁止信号	0.5 蓝	PP0100305
	2	安全带锁止信号地	0.5 棕	PP0100305

功能	孔位	线号	线径/色	端子型号
B端 TE 928930-2	1	左电机电源	0.5 红	5-963716-1
	2	左电机地	0.5 黑	5-963716-1
	3	右电机电源	0.5 红白	5-963716-1
	4	右电机地	0.5 黑白	5-963716-1

端子型号	线径/色	线号	孔位	功能
/	/	/	1	
/	/	/	2	
/	/	/	3	
928930-2	0.5 蓝	安全带锁止信号	4	
928930-2	0.5 棕	安全带锁止信号地	5	
/	/	/	6	
/	/	/	7	
/	/	/	8	
928930-2	0.5 红	左电机电源	9	C端 TE 928930-2
928930-2	0.5 黑	左电机地	10	
928930-2	0.5 红白	右电机电源	11	
928930-2	0.5 黑白	右电机地	12	
/	/	/	13	
/	/	/	14	




5, 6
B端

300±5

7, 8

300±5

50±5

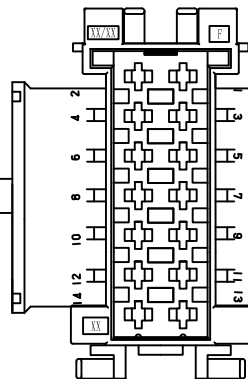

1, 2
C端

PVC胶带	P
布基胶带	B
绒布胶带	R
铝箔胶带	L
布基袖套	D
毛毡胶带	Z
PVC管	V
波纹管	C
密缠	1
花缠	2
点缠	3



技术要求：
 1. 符合QC/T 730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求；
 2. 单根电线与端子应能承受≥50N的拉力而不损伤和脱开，单根电线与插接器的拉脱力≥40N；
 3. 绝缘强度试验(电压500V、持续60S)过程中，不允许发生击穿、飞弧和表面放电火花等现象；
 4. 遵守欧盟No. 53/2000指令以及中国《GB 30512-2014》，禁用材料的规定。

标签信息 (尺寸: 20*70; 黑色字体;)		
序号	名称	内容描述
1	物料号	线束零件号: /;
2	物料名	线束名称: /;
3	规格	陕汽X5000;
4	SN号	24103000001; 241030: 2024年10月30日 (根据生产年月日填写) 00001: 第1根线束 (根据当天生产数量00001-99999递增)
5	二维码	二维码内信息: S432008*24103000001/; S432008*: 华夏电子代码, 因不满8位数用“*”补充 24103000001: SN号 /: 线束零件号 (物料号)

10					
9					
8	标签	20*70软标签	1	EA	
7	耐磨胶带		/	M	
6	导线	FLRY-B 0.5mm	/	M	
5	端子	5-963716-1		EA	
4	护套	936121-1	1	EA	
3	端子	PP0100305		EA	
2	护套	DJ7021-6, 3-21	1	EA	
1	端子	928930-2 TE		EA	
NO	子项物料代码	名称	规格型号	用量	单位

UNIT: MM	Q'TY:	HXE 徐州华夏电子有限公司 Xuzhou Huaxia Electronics Co., LTD	PART NO: 陕汽X5000	TITLE: 光华荣昌
MAT'L: ▽	FINISH:			
GENERAL TOLERANCE		DR: 陈雨生 2024. 11. 14	DWG NO: 01. 01. 001. /	
L≤200	+20/-10	CHKD: 刘董 2024. 11. 14	WEIGHT: /g	SCALE: 1:1
200<L≤500	+25/-10	APPD: 赵明 2024. 11. 14	SHEET: 1	SIZE: A4
500<L≤1000	+25/-10			
1000<L≤2000	+30/-10			
2000<L≤5000	+40/-10			
L>5000	+50/-10			

