
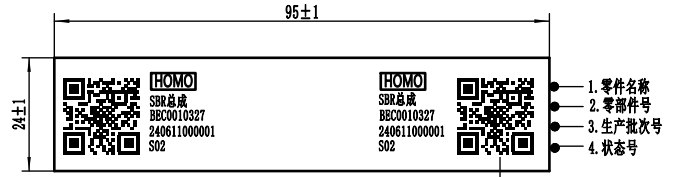



序号	设计变更号	变更描述	变更人	变更日期
S01	/	出版图纸	时腾博	24-05-11
S02	/	修改扎带零件号	张明辉	24-06-12
S03	/	四点式SBR改为六点SBR, 片体更改	代标鑫	2025.4.14

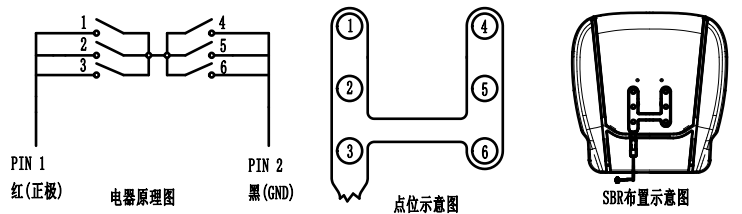

*标签内容为试样内容仅供参考 7. 二维码 (零部件号 批次号)


技术要求

- 零件表面光滑平整, 不允许有影响强度或其他使用性能的裂纹, 凹陷, 气泡, 缺口等不良;
- 占用导通电阻 $\leq 100\Omega$, 非占用电阻 $\geq 10M\Omega$;
- 阻燃性能: 满足GB8410《汽车内饰材料的阻燃特性》, 燃烧速度 $< 100\text{mm}/\text{min}$; [CC]
- 禁用物质: 按GB/T30512《汽车禁用物质要求》执行; [CC]
- 在下膜背面虚线框位置粘接双面胶;

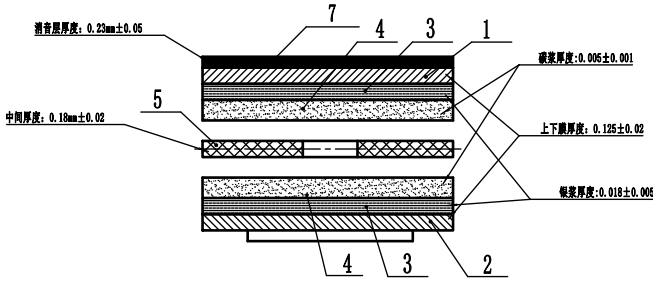

电气参数表

参数	条件	等值		单位
		最小	最大	
工作电压	-	0	19	V
工作电流	-	0	20	mA
非激活电阻范围	传感器非占用	8k	∞	Ω
激活电阻范围	传感器占用	0	150	Ω



B 热熔胶块 非比例

A 接线示意图

17	156-00547	一体式边缘卡扣固定扎带	1	156-00547	156-00547	
16	6618503BSS	接插件端子	2	6618503BSS	6618503BSS	
15	3MS2ASP06W	接插件	1	3MS2ASP06W	3MS2ASP06W	
14	BR79524	标签	1	95mm*24mm	BR79524	
13	1A5B04-4D-260	护套管	1	$\phi 4*280$	1A5B04	
12	1BB035-300	导线2	1	0.35mm ² *300黑	1BB035	
11	1BR035-300	导线1	1	0.35mm ² *300红	1BR035	
10	1E10BR-20-16-4	热熔胶块	1	4mm*16mm*20mm	1E10BR	
9	04.003.028.002	薄膜端子	2	/	04.003.028.002	
8	FW30180125	消音层双面胶	1	133mm*170mm	3E77	
7	FW30180125	消音层	1	133mm*170mm	62W030+DT0733	
6	ABR1215	双面胶1	2	12mm*15mm	3E77	
5	DS311	中间层	1	133mm*230mm	DS311 PET双面黏胶	
4	CCJ02	磁浆	2	0.15g	CCJ02	
3	AGJ02	银浆	2	0.18g	AGJ02	
2	22TY188	下膜	1	133mm*230mm	22TY188 PET	
1	22TY125	上膜	1	133mm*230mm	22TY125 PET	

序号	代号	名称	数量	规格	材料	备注
		一般公差				
		线性	GB1804-v			HOMO和美汽车零部件青县有限公司
		角度	GB1804-v			
		形位	GB1184-H			
		第一投影视图				
		特殊特性符号: [SC] 重要性: [CC] 关键特性				
设计		标准化				SBR总成 BEC0010327
审核						
工艺		批准				
		阶段标记	重量	比例		
		S A		1:1		
		共	张	第	张	