


区域	更改日期	图样版本	标记	更改描述	文件号	工程师


REMO010172

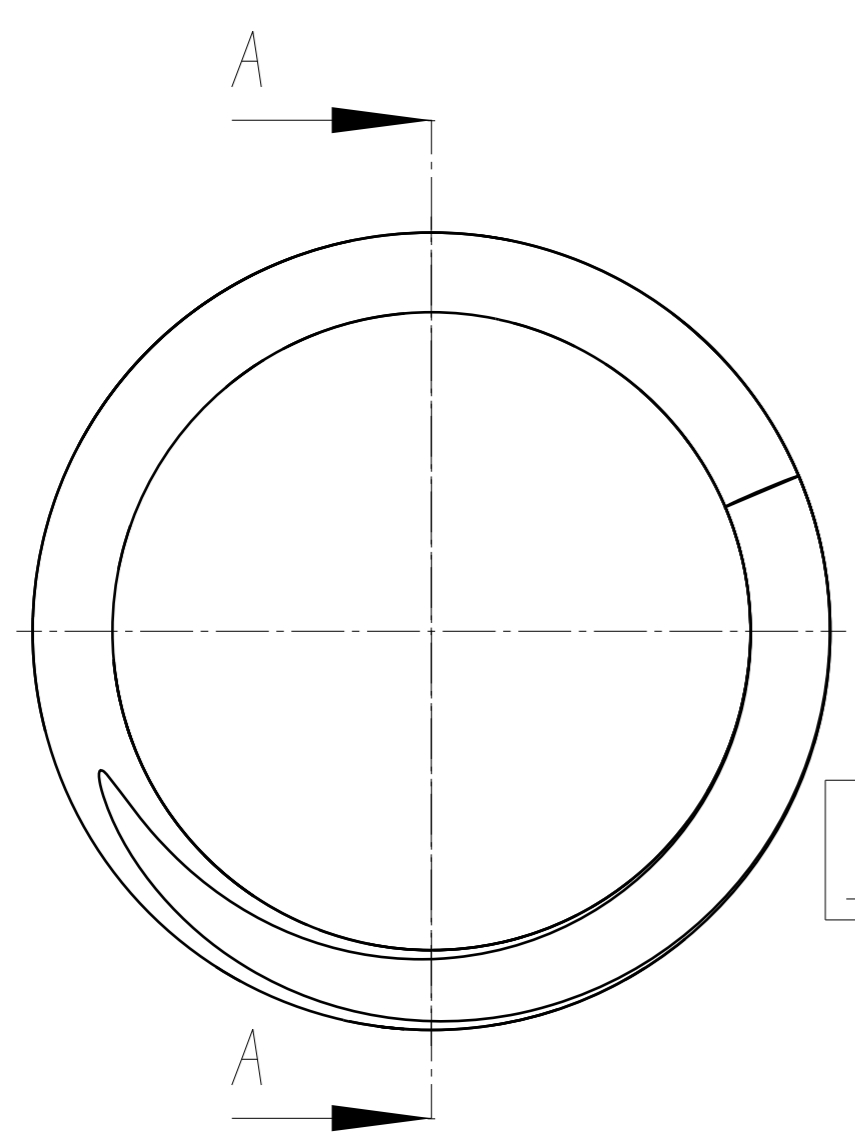

正视图
缩放： 2:1


\perp 0.5 A

A

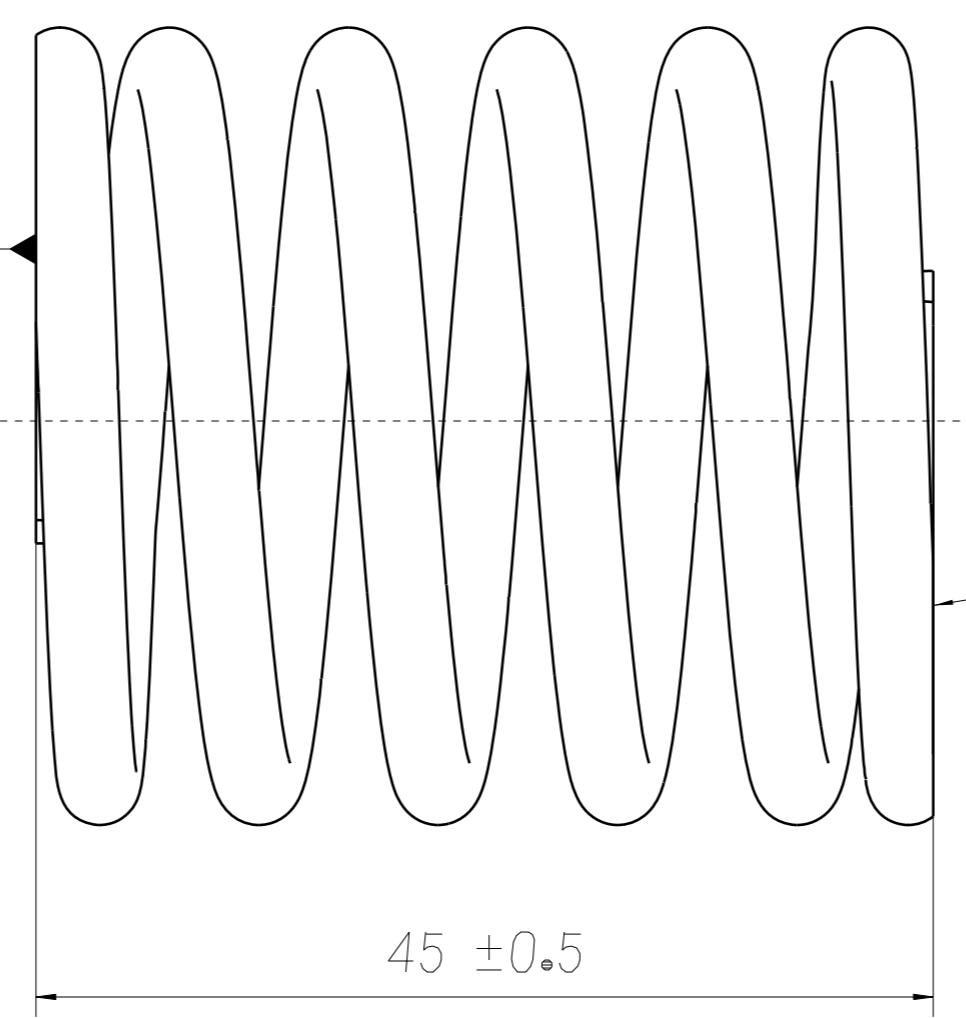

45 ± 0.5

// 0.2 A

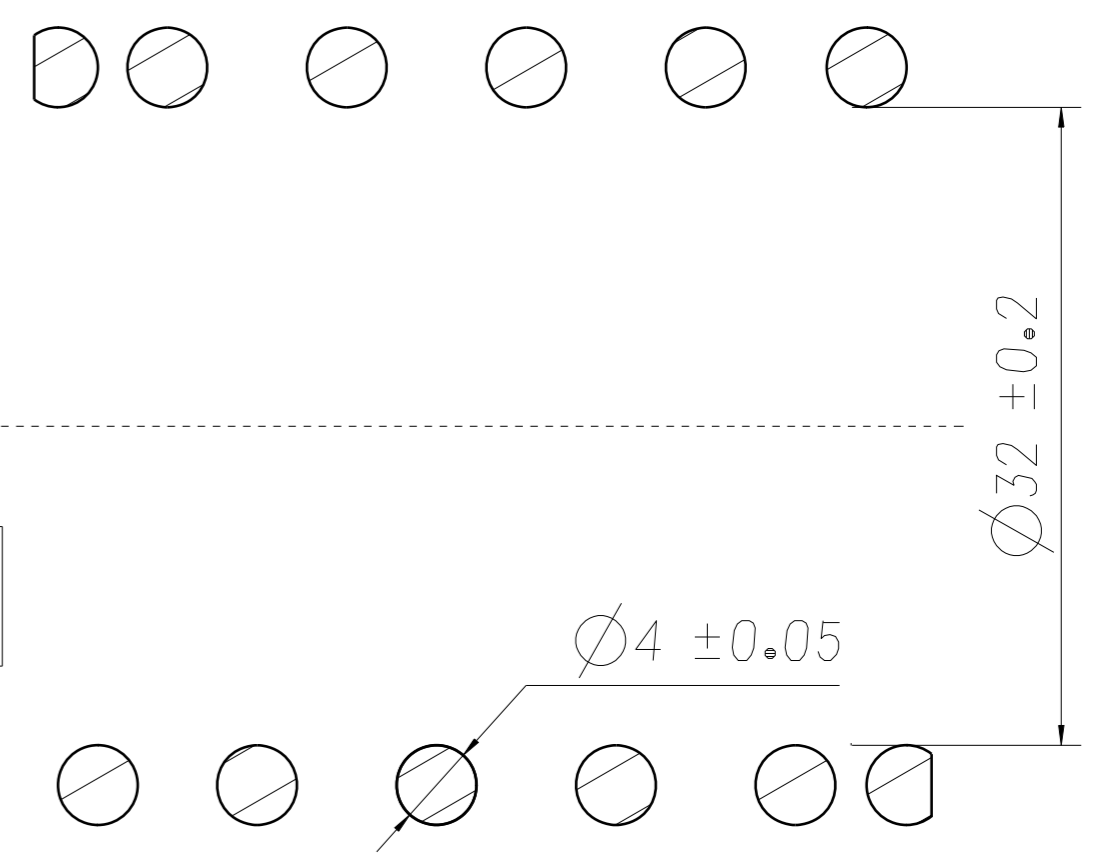

截面分割A-A
缩放： 2:1

- 技术要求：
- 1、总圈数为6圈、有效圈数为4圈
 - 2、弹簧右旋
 - 3、遵守欧盟No. 53/2000指令以及中国《GB 30512-2014》，禁用材料的规定。
 - 4、表面处理为环保达克罗。
 - 5、盐雾试验要求：按照ISO 9227 进行 中性盐雾试验 (NSS) 720h后，无基材腐蚀，无红锈。
 - 6、未注公差按《DIN ISO 2768-m》。

L ≤ 5	±0.15
5 < L ≤ 20	±0.20
20 < L ≤ 45	±0.30
45 < L ≤ 70	±0.40
70 < L ≤ 100	±0.50
100 < L ≤ 200	±0.70
200 < L ≤ 350	±1.0

第一角投影视图	一般公差		北京光华荣昌汽车部件有限公司		
	线性		材料	82B	名称
	角度		上镜座弹簧		
	形位				
特殊特性符号：DS/[1]安全特性；KC[2]关键特性			阶段标记	重量(g)	比例
设计	石磊	20230912	标准化		
校对	郭立冬	20230912	审核	沈文标	20230912
工艺	王莉	20230912	批准	刘水泉	20230912
			共 1 张	第 1 张	件号(图号)
			REM0010592		