S008T0018005

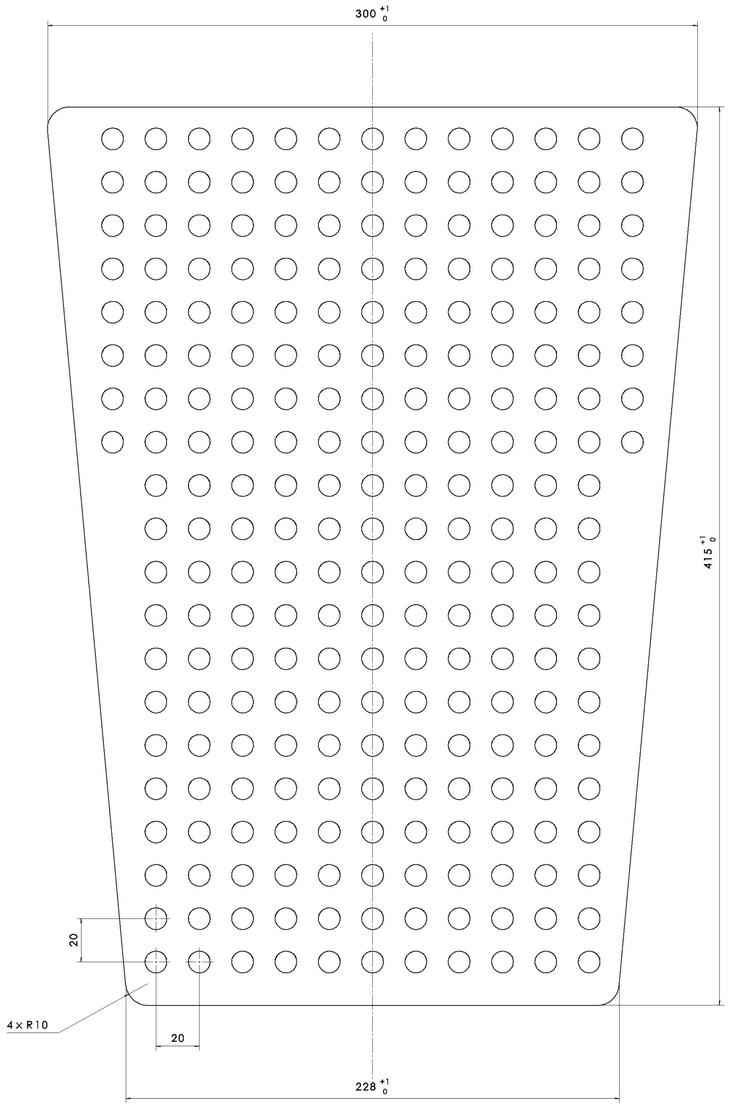


坐垫舒适性海绵SHT0018005

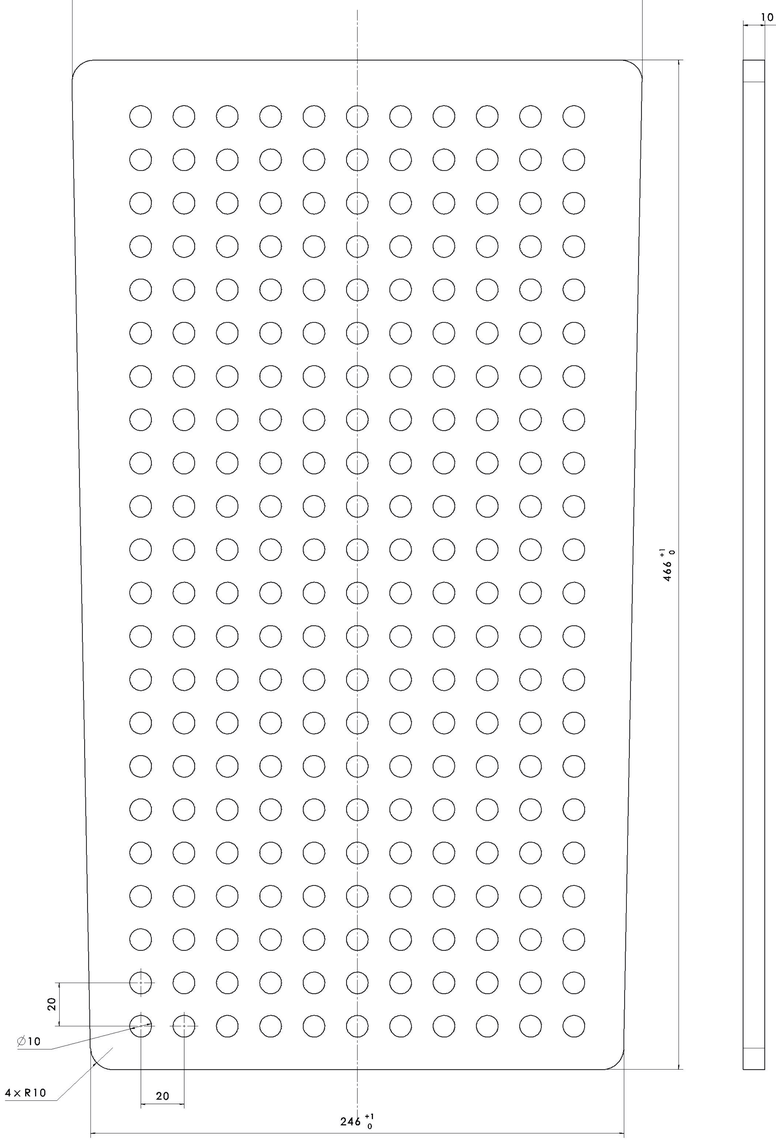


靠背舒适性海绵SHT0017992

技术要求：

1.产品不允许有裂纹等缺陷，表面应清洁，平整、色泽均匀，颜色均匀，无异色，同批次间颜色无明显色差；
2. 水解老化（拉伸强度变化%）按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下，标准要求＜40%
3. 干热老化（拉伸强度变化%）按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下，标准要求＜30%；
4. 水解老化（断裂伸长率）按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下，标准要求＜5%
5. 干热老化（断裂伸长率%）按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下，标准要求＜30%
6. 水解老化（压缩应变力）按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下，标准要求＜10%
7. 干热老化压缩应变力）按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下，标准要求＜7%；
8. 水解老化（压缩应变力）按照DBL5450.10中的的4.6.1的试验条件下，标准要求＜50%
9. 热老化压缩应变力）按照DBL5450.10中的的4.6.1的试验条件下，标准要求＜20%
10. 面罩度按照DBL5450.10中的4.1的试验方法，标准要求45kg/m³+/-10%；
【1】11. 燃烧，按照DBL5307.10的要求：燃烧速率＜80mm/min；
12. 气味，气味性试验方法按VDA270规定，标准要求气味等级＜3级；
13. VOC，按照VDA278的规定进行试验，标准要求＜150 ug/g
14.Fog 按照VDA278的规定进行试验，标准要求＜300 ug/g
【1】15. ELV，按照DBL8585/IEC
62321的规定进行试验，铅＜1000mg/kg;汞＜1000mg/kg；镉＜100mg/kg；六价铬＜1000mg/kg；多溴联苯醚（多溴二苯醚）＜1000mg/kg；多溴联苯＜1000mg/kg；
16. 背胶：典型粘性值(N/25mm)：初始粘性（st,st)-FTM9: 17.0或撕裂；
20分钟90°剥离粘性（st,st）-FTM2: 9.0或撕裂；
24小时90°剥离粘性（st,st）-FTM2: 11.0或撕裂；
最低粘贴温度：10℃，
粘贴后24h，存放温度范围：-15℃~65℃。




坐垫舒适性海绵SHT0018005




靠背舒适性海绵SHT0017992

| 序号 | 件号 | 名称 | 数量 | 材料 | 规格 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SHT0018005 | 坐垫舒适性海绵 | 1 | PUR | t=10 | 0.0690 | |
| 1 | SHT0017992 | 靠背舒适性海绵 | 1 | PUR | t=10 | 0.0860 | |

| A | | A | 零件新增，图纸下发 | 李世新 | 20250426 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D版本 | 分层 | 更改文件号 | 2D版本 | 更改描述 | 更改 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 |

第一角投影视图

一般公差

| 线性 | |
|---|---|
| 角度 | |
| 形位 | GB1184-H |

材料

特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性

| 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
|---|---|---|
| A | —— | 1:1 |

共 1 张 第 1 张

| 设计 | 李世新 | | 标准化 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 审核 | | | 批准 | 冯永江 | |

北京光华荣昌汽车部件有限公司

名称：坐垫舒适性海绵

件号(图号)：SHT0018005

受控

项目代号：JDP图表版出图

A0