

# 检 测 报 告

试验名称:操作手柄强度

主检:  日期: 2024 年 9 月 26 日

审核:  日期: 2024 年 9 月 27 日

批准:  日期: 2024 年 9 月 27 日

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室



## 声 明

- (1) 报告无实验室“检测专用章”无效。
- (2) 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- (3) 报告涂改无效。
- (4) 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- (5) 对检测报告若有异议, 请收到报告后 15 个工作日内通知实验室。
- (6) 送样检测仅对样品负责。
- (7) 电子版报告无安全密码无效。

试验单位: 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地 址: 北京市昌平区流村镇工业园区

电 话: (010) 60793358-5711 邮 编: 102200

样品名称	仰角手柄 调角器手柄 高调手柄 阻尼手柄	车 型	2.2 平台
样品件号	SHT0011967 SHT0011964 SHT0011965 SHT0011966	样品数量	4 件
委托单位	座椅开发部	生产单位	/
送样者及其 联系方式	胡天赐 电话：15614020911	送样日期	2024 年 9 月 14 日
试验地点	北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室	试验日期	2024 年 9 月 25 日
试验项目	操作手柄强度		
试验标准	JA 6800-HL-2		
样品状态	量产品		
试验结论	对 2024 年 9 月 14 日座椅开发部送检的 2.2 平台仰角手柄、调角器手柄、高调手柄、阻尼手柄按照 JA 6800-HL-2 试验标准，进行操作手柄强度检测，经检测符合标准要求。		
备 注	/		

一、试验条件

试验时间：	2024 年 9 月 25 日—2024 年 9 月 25 日
试验地点：	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
试验人员：	祁翔
环境温/湿度：	温度：23.3℃；湿度：61.7%

二、试验仪器设备

序号	设备名称	设备编号	规格型号	厂家	精度	有效期
1	推拉力计	N-165	WD-500	韦度电子	0.1N	2024 年 11 月 12 日

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

对手柄沿操作方向上施加 294N 的载荷，如图 1 所示。

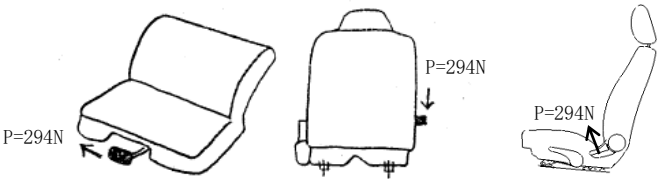


图 1

2、评价标准

操作手柄不允许出现影响使用的变形和损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称	样件编号	力值（N）	操作手柄是否出现影响使用的变形和损坏
仰角手柄	136-001-202409	295.7	否
调角器手柄	136-002-202409	295.5	否
高调手柄	136-003-202409	296.4	否
阻尼手柄	136-004-202409	298.2	否

六、试验照片



试验前



试验中



试验后

**\*\*报告结束\*\***