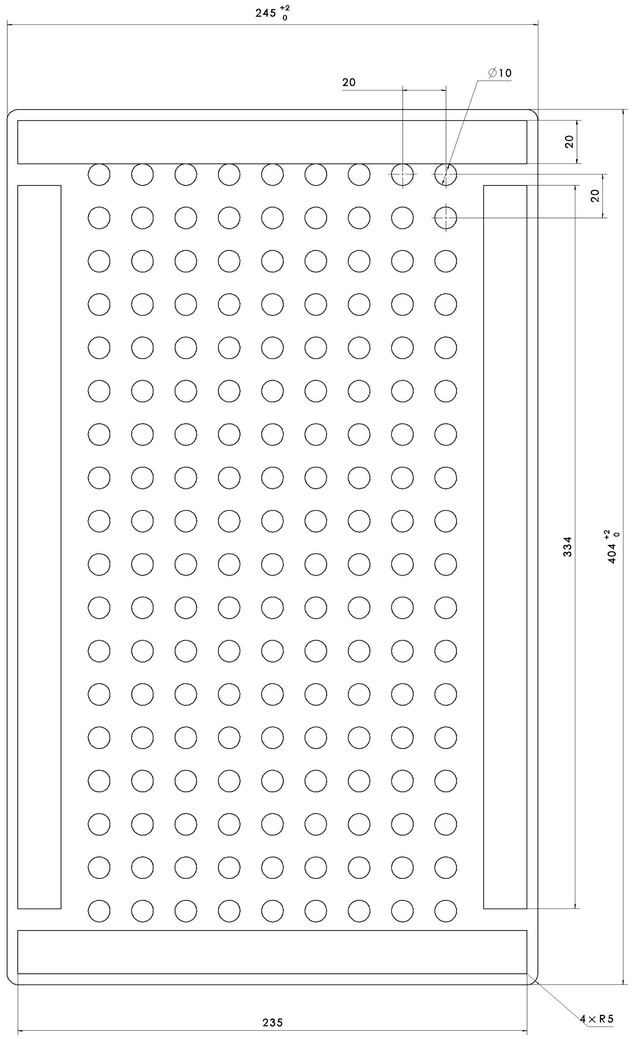

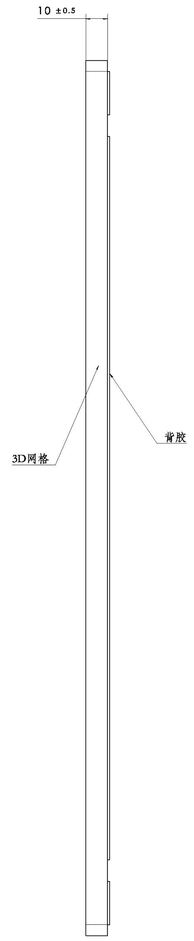

技术要求:

1.产品不允许有裂纹等缺陷，表面应清洁，平整、色泽均匀，颜色均匀，无异色，同批次间颜色无明显色差；
2. 水解老化（拉伸强度变化%）按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下，标准要求＜40%
3. 干热老化（拉伸强度变化%）按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下，标准要求＜30%；
4. 水解老化（断裂伸长率）按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下，标准要求＜5%
5. 干热老化（断裂伸长率%）按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下，标准要求＜30%
6. 水解老化（压缩应变力）按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下，标准要求＜10%
7. 干热老化压缩应变力）按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下，标准要求＜7%；
8. 水解老化（压缩应变力）按照DBL5450.10中的的4.6.1的试验条件下，标准要求＜50%
9. 热老化压缩应变力）按照DBL5450.10中的的4.6.1的试验条件下，标准要求＜20%
10. 面密度按照DBL5450.10中的4.1的试验方法，标准要求45kg/m³+/-10%；
【1】11. 燃烧，按照DBL5307.10的要求：燃烧速率＜80mm/min；
12. 气味，气味性试验方法按VDA270规定，标准要求气味等级＜3级；
13. VOC，按照VDA278的规定进行试验，标准要求＜150 ug/g
14.Fog 按照VDA278的规定进行试验，标准要求＜300 ug/g
【1】15. ELV，按照DBL8585/IEC
62321的规定进行试验，铅＜1000mg/kg;汞＜1000mg/kg；六价铬＜1000mg/kg；镉＜100mg/kg；多溴联苯醚（多溴二苯醚）＜1000mg/kg；多溴联苯＜1000mg/kg;
16. 背胶：典型粘性值(N/25mm)：初始粘性（st,st)-FTM9: 17.0或撕裂；
20分钟90°剥离粘性（st,st）-FTM2： 9.0或撕裂；
24小时90°剥离粘性（st,st）-FTM2： 11.0或撕裂；
最低粘贴温度：10℃，
粘贴后24h，存放温度范围：-15℃~65℃。

受控

A		A	EC20011407 3D点胶发泡凡岛礼伴侣背包			学生新	20250421		
3D版本	分层	更改文件号	2D版本	更改描述		更改	日期	审核	日期	批准	日期

第一角投影视图		一般公差		北京光华荣昌汽车部件有限公司	
		线性			
		角度		材料	名称
		形位	GB1184-H	ASSY	舒适性海绵
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性				阶段标记 重量(Kg) 比例	
设计	李世新		标准化	A 0.0390 1:1	件号(图号)
审核			批准 冯水江	共 1 张 第 1 张	SHT0018134

项目代号：J01

A0