
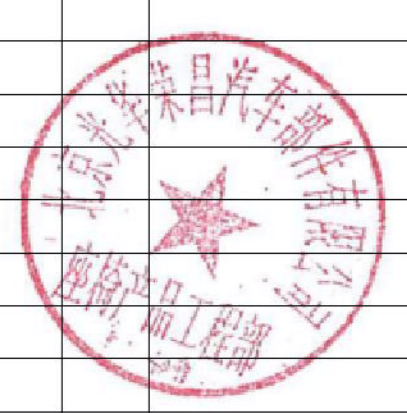


- 技术要求:
1. 产品不允许有裂纹等缺陷, 表面应清洁, 平整, 色泽均匀, 颜色均匀, 无异色, 同批次同颜色无明显色差;
  2. 水解老化 (拉伸强度变化%) 按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 40\%$ ;
  3. 干热老化 (拉伸强度变化%) 按照DBL5450.10中的4.3.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 30\%$ ;
  4. 水解老化 (断裂伸长率) 按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 5\%$ ;
  5. 干热老化 (断裂伸长率%) 按照DBL5450.10中的4.4.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 30\%$ ;
  6. 水解老化 (压缩应力) 按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 10\%$ ;
  7. 干热老化 (压缩应力) 按照DBL5450.10中的4.5.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 7\%$ ;
  8. 水解老化 (压缩应力) 按照DBL5450.10中的4.6.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 50\%$ ;
  9. 热老化 (压缩应力) 按照DBL5450.10中的4.6.1的试验条件下, 标准要求 $\leq 20\%$ ;
  10. 面密度按照DBL5450.10中的4.1的试验方法, 标准要求 $45\text{kg/m}^2 \pm 10\%$ ;
  11. 磨耗, 按照DBL5307.10的要求: 磨耗速率 $\leq 80\text{mm}^3/\text{min}$ ;
  12. 气味, 气味性试验方法按VDA270规定, 标准要求气味等级 $\leq 3$ 级;
  13. VOC, 按照VDA278的规定进行试验, 标准要求 $\leq 150\text{ug/g}$ ;
  14. Fog, 按照VDA278的规定进行试验, 标准要求 $\leq 300\text{ug/g}$ ;
  15. ELV, 按照DBL5385/ILC 62321的规定进行试验: 铅 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ; 汞 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ; 六价铬 $\leq 1000\text{mg/kg}$ ; 镉 $\leq 100\text{mg/kg}$ ; 多溴联苯醚 (多溴二苯醚)  $\leq 1000\text{mg/kg}$ ; 多溴联苯  $\leq 1000\text{mg/kg}$ ;
  16. 背胶: 剥离粘性(N/25mm): 初始粘性 (stst)-FTM9: 17.0或撕裂; 20分钟90° 剥离粘性 (stst)-FTM2: 9.0或撕裂; 24小时90° 剥离粘性 (stst)-FTM2: 11.0或撕裂; 最低粘贴温度: 10°C; 粘后24h, 存放温度范围: -15°C~65°C。

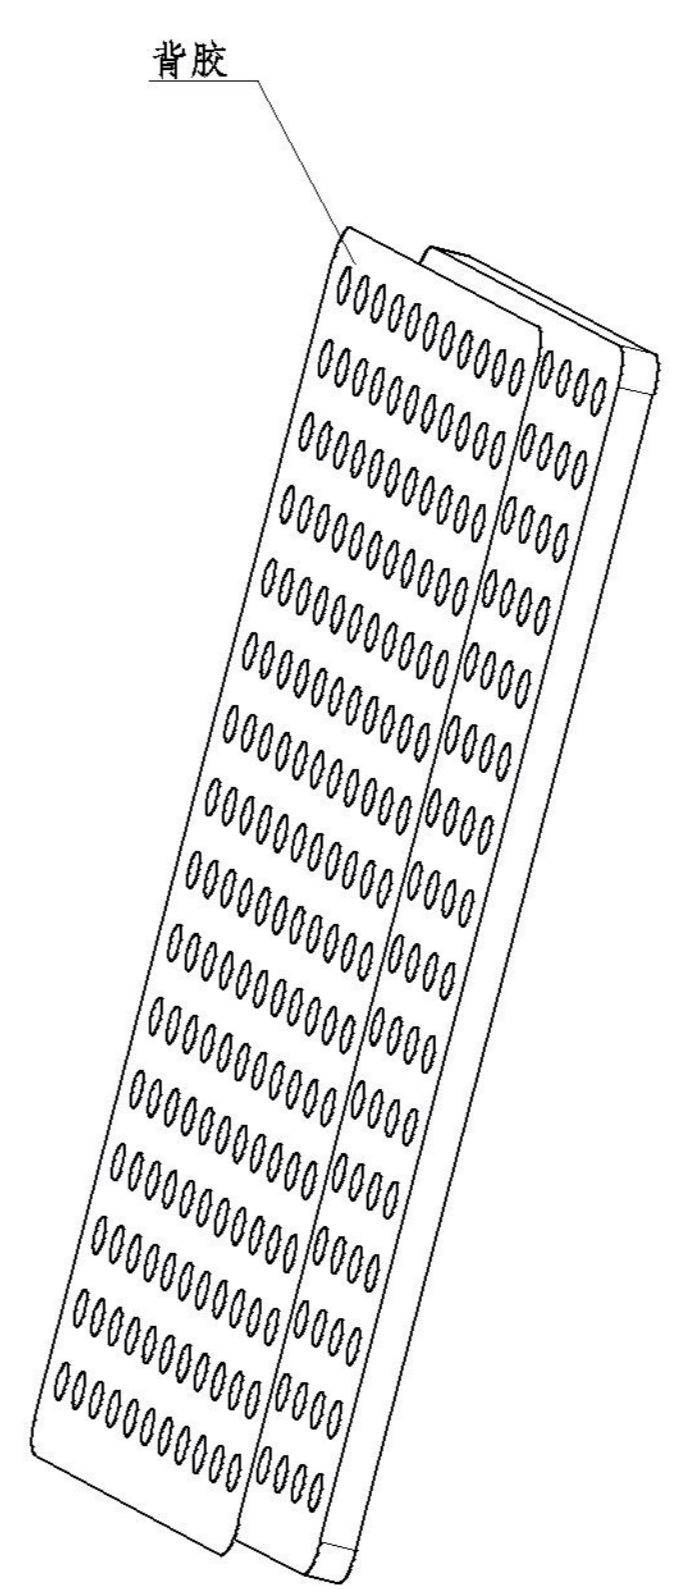

受控

A		A		零件新增, 图纸下发	李俊新 20250610
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改日期 审核日期 批准日期
第一角投影视图		一般公差		北京光华荣昌汽车零部件有限公司	
名称	规格	材料	名称	舒适性海绵	
型号	GB1184-H	比例	SHT0018136		
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性	特殊标记	重量0.0g	比例	件号(图号)	
设计 李俊新	标准	A	0.0290	1:1	
审核	批准 冯永江	共 1 张	第 1 张		