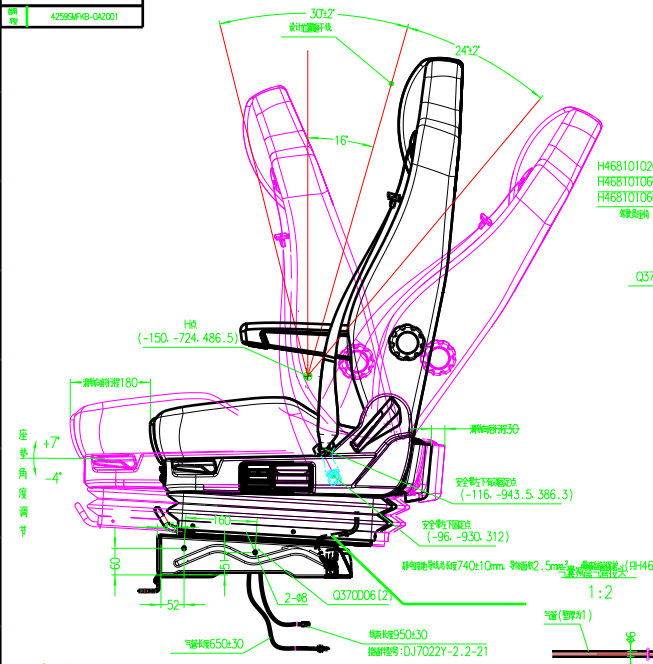

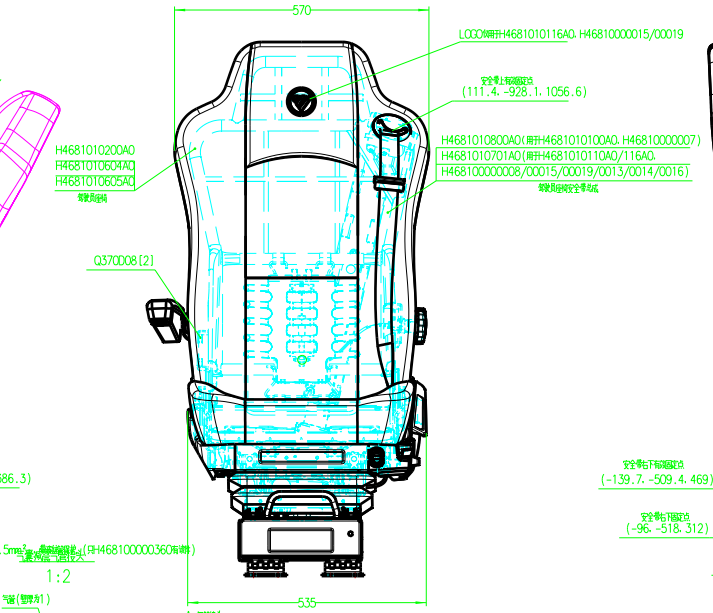

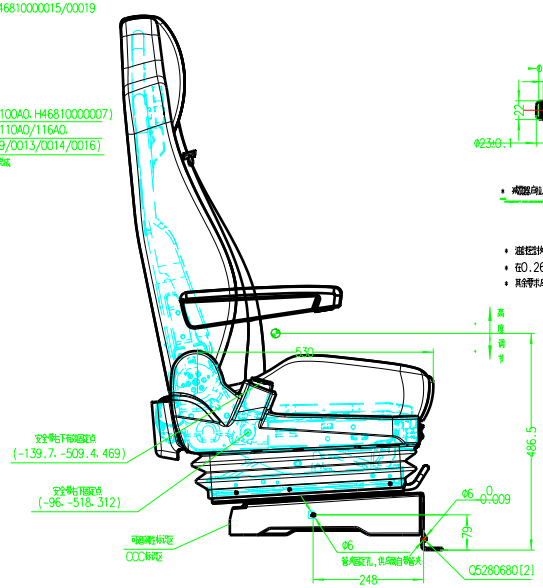



- 减震器向上、压死点、不得碰撞非弹性。

- 滑轨把手拔动后弹簧片不得碰撞。
- 在0.262m/s的工况下:复原力(2200±150)N,压缩力(2600±150)N。
- 其余带非所在QC/T 546和QC/T 545的规定。



- 气囊非性能、气囊本体、腰带连接螺栓以外、腰靠垫应应满足GQ/FT A175的规定。
- 气囊爆破压力不低于2.0MPa。
- 线束连接器端子无200N的拉力不脱出。
- 点火器寿命要求不低于400万次。
- 充0.85MPa的压力、最大伸不超动118。

产品配置表:

零件代号	技术状态描述	选型定义					功能配置									
		主面料	辅面料	护栏区域	手柄区域	LOGO	靠背调节	前后调节	高度调节	座椅倾角调节	腰托	通风	记忆	减震形式	阻尼调节	内侧扶手
H4681010100A0	GTL 2018款工程车内饰	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	x	x	气囊减震	x	x
H4681010110A0	GTL 2018款车型内饰	CM-ZY4/GM100	CM-ZY5	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	x	x	气囊减震	x	x
H4681010116A0	EST 2018款车型内饰	CM-ZY9/GM100	GM200	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	x	x	气囊减震	x	x
H46810000007	GTL 2018款工程车内饰	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	x
H46810000348	GTL 2018款工程车内饰 线插	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	x
H46810000213	GTL 2018款工程车内饰	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	●
H46810000226	GTL 2018款工程车内饰 线插	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	●
H46810000008	GTL 2018款车型内饰	CM-ZY4/GM100	CM-ZY5	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	x
H46810000015	EST 2018款车型内饰	CM-ZY9/GM100	GM200	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	x
H46810000019	EST 2018款车型内饰	CM-ZY9/GM100	GM200	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	●
H46810000214	EST 2018款车型内饰 线插	CM-ZY9/GM100	GM200	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	x	●
H46810000013	2019款 GTL工程车型	NM104/NM106	NM107	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000225	2019款 GTL工程车型 线插	NM104/NM106	NM107	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000014	2019款 GTL公路车型	NM109/NM110	NM112	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	x
H46810000203	2019款 GTL公路车型	NM109/NM110	NM112	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000224	2019款 GTL公路车型 线插	NM109/NM110	NM112	GC001	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000016	2019款 EST 公路车型	NM101	NM100/NM102	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	x
H46810000208	2019款 EST 公路车型	NM101	NM100/NM102	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000222	2019款 EST 公路车型 线插	NM101	NM100/NM102	GC001	YS013	●	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000360	GTL 2018款工程车内饰 线插+静电导线	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	x	●	●	●	●	机械	●	●	气囊减震	●	●
H46810000410	GTL	CM-ZY6	CM-ZY8	YS025	YS013	X	●	●	●	●	气动	X	●	气囊减震	X	●

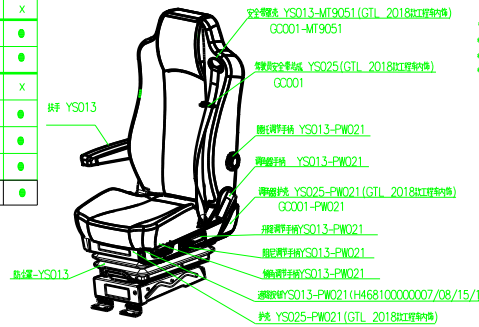

- H4681010100A0体现GTL2018款工程车型内饰、H4681010110A0体现GTL2018款车型内饰、H4681010116A0体现EST2018款车型内饰。
- H46810000007/348/213/226/360体现GTL2018款工程车型内饰、H46810000008体现GTL2018款车型内饰、H46810000015/19/214体现EST2018款车型内饰、H4681010116A0、H46810000015/19/214体现LOGO铆开64、板压成型。
- 座椅、座椅固定螺栓及其安装应满足GB 15083、ECER17、符合座椅强度要求。[A]
- 座椅安全带固定点所在GB 11550、ECER25的相关规定。[A]
- 座椅安全带固定点所在GB 14167、ECER14的相关规定。[A]
- 座椅与座管滑轨结构满足GB 8410的要求。[A]
- 其他结构所在GQ/FT A20之要求。[A]
- 结构防腐要求满足GB/T 30512。[A]
- 阻燃性:满足GB11552标准。[A]
- 座椅与成品面料、泡沫、弹簧、滑轨、气囊、气阀、骨架等关键零部件能要求满足GQ/FD A024。[A]
- 产品可追溯性标识所在 Q/FT B102 的相关规定。
- 非金属非标标准件满足要求所在GQ/FT B121的规定。
- 座椅在人体侧面的地方、无尖角、无毛刺、避免对人体造成伤害。
- 座椅上气囊为:全部内置式。座椅对于靠背区域。
- 座椅与座椅连接件满足外观要求、不得松动、座椅与座椅连接螺栓(金属或塑料制品)不允许断裂、断裂安全的毛刺、飞边、锐利等。
- 滑动手柄、前后调整手柄以上操作力不大于70N。滑动在应急状态下移动、向前拉力不大于100N。
- 滑动滑轨滑动摩擦滑轨滑轨不大于1.6并保证不卡死、不松动。
- 座椅地板向滑动不在15、滑动方式满GB/T 11563。
- 气囊减震系统、座椅能满足行驶状态时间不大于30s。
- 座椅调节器、角度调节器、滑轨、腰托调节机应无、无卡滞现象、不允许发生晃动、松动、断裂等现象。
- 座椅前后调节行程为210、向前180、向后30。座椅高度调节行程为15±5。坐垫倾角调节行程为11±1°,向上7°、向下-4°。
- 座椅前后调整力:30±3、负载15kgf。腰托调节力4Nm。靠背区调节时不得自锁。
- 未注公差的尺寸公差:尺寸在120以下为±1。尺寸在120-400之间为±2。尺寸在400-1000之间为±10
尺寸在1000以上的为±3。
- CCC标志所在CNCA的规定。CCC标志以上标志为。不可改变。
- 未注尺寸按三维模型。
- 座椅的安装螺栓不得晃动、左右间隙不得大于0.5。
- 座椅面料表面色差、无断、裂、缺料等现象的清晰、耐磨性、透气性、耐静电性、防霉、抗菌、抗静电性、
清洁干型、无潮、霉斑、污渍、脱线、脱线、脱料:座椅表面平整、结实、表面光滑、无凸、无凹、无起、无毛、不脏、不起、起皮、污渍、
边缘、物等缺陷:座椅与座管连接螺栓、结构等与面料、结构、结构不大于7、座椅面料耐性要求GQ/T 740中的要求:
座椅从体电线线束的耐久性要求:其中座椅从体电线束应不断裂、断裂不大于5kg。
- 座椅工作压力为(0.8-1.0)MPa。
- 座椅上螺栓
  - 金属螺栓螺母:A类标准件、防腐性能满足GQ/FT V042。
  表面工艺为:钢件表面电镀、防腐性能满足SS≥100h(中性盐雾)、按照A/FD A021的要求(螺纹除外)。
  注:防锈层:完整、无脱落、无锈、无斑点、无刮痕、无裸、色泽光一致;厚度≥25μm,硬度为:3级、耐性≥80h(参GB/T 1733-1993中9.1所述)、不应有无光、变色起泡、起皮、脱落、生锈现象;
  耐蚀:人工老化:加工人工老化500h、涂层缺陷、失光率≤10;座椅外观向滑轨结构面涂层厚度≥30μm±20μm;座椅表面
  其他表面保护、应满足所不得小于的要求;
  其他性能满足FD07Z-Q/FD A021中相应的规定。[A]
- 其余应符合相应的标准要求和图纸要求不得碰撞、不得松动、不得脱落、不得断裂。
- 座椅所有能与人体接触的部件、应满足安全带固定座椅安全带固定的相关要求。其螺栓强度≥30、不得影响相应的性能。
- 座椅在上电状态下、静电导线应用已保证接地点应牢固、不得出现断裂现象、不得出现断裂现象。

驾驶员座椅总成	H46810000410	40.2
驾驶员座椅总成	H46810000360	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000222	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000208	42.8
驾驶员座椅总成	H46810000016	41.5
驾驶员座椅总成	H46810000224	42.0
驾驶员座椅总成	H46810000203	42.0
驾驶员座椅总成	H46810000014	41.2
驾驶员座椅总成	H46810000225	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000013	42.0
驾驶员座椅总成	H46810000214	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000019	42.5
驾驶员座椅总成	H46810000015	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000008	42.0
驾驶员座椅总成	H46810000226	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000213	42.5
驾驶员座椅总成	H46810000348	43.2
驾驶员座椅总成	H46810000007	43.2
驾驶员座椅总成	H46810101116A0	41.0
驾驶员座椅总成	H46810101110A0	40.5
名称	图号	质量

静电导线(安全带)组合示意图

驾驶员座椅总成	H46810101100A0
比例 1:4	重量 40.2
北京福田戴姆勒汽车有限公司	