



直齿轮参数

模数	M	0.8	
齿数	Z	45	
压力角	α_n	20	
变位系数	x	0.1193	
螺旋角	β	0	
分度圆直径	d	36	
齿顶圆直径	da	37.850(0/-0.062)	
齿根圆直径	df	34.031(-0.164/--0.275)	
公法线	跨齿数	k	6
	公法线长度	Wk	13.559 (-0.056/-0.094)
精度等级			DIN3961 9级
中心距及极限偏差	a		22.2±0.06
啮合对象			BTM0010015(小齿轮)

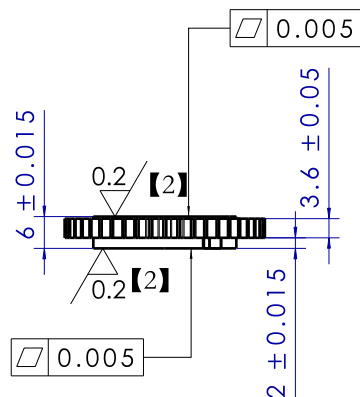

双面研磨加工后尺寸



技术要求:

- 1.本零件为注塑件，未注尺寸见三维数模；
- 2.零件表面应平整，不允许有波纹、凹陷、缩痕、划痕、毛刺、飞边和尖角等缺陷；
- 3.零件内部无缩孔、气泡等缺陷。
- 4.零件颜色为白色。

A			A	零件新增, 图纸下发	孙国	20251027				
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期

 第一角投影视图			一般公差			 北京光华荣昌汽车部件有限公司								
			线性	GB/T1804-f										
			角度	GB/T1804-f										
			形位	GB1184-H										
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性						材料 POM			名称 齿圈阀片组合					
设计			标准化									阶段标记	重量(Kg)	比例
审核			批准									A	0.006	1:1
						共 1 张 第 1 张			件号(图号) BTM0010016					