

GZ-QMVDC.01_V1

A

23.3^{+0.1}₀

全部:3.2

A

223.8

B

21.5⁰_{-0.1}

32

15

10

15

32

18

79

24

5

24

64.3

23

25

26

5

11.4 ± 0.1

15.3

50

15

15


15

15

15

15

- 技术要求
- 1、去除尖角毛刺；
 - 2、未注倒角0.5x45°；
 - 3、未注尺寸参考3D数模；

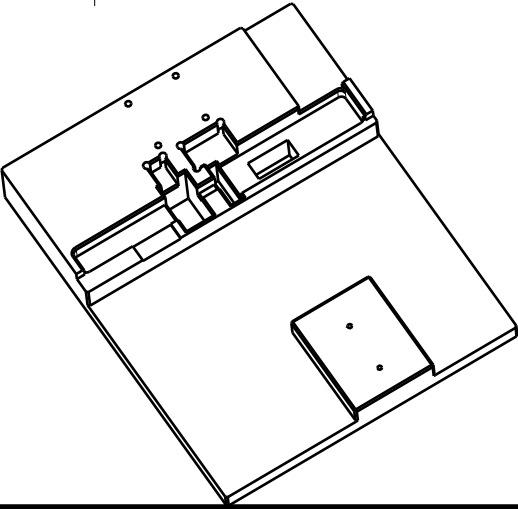

A		A		零件新增，图纸下发		孙国		20210422															
3D版本		分区		更改文件号		2D版本		更改描述		更改		日期		审核		日期		批准		日期			
				一般公差				 北京光华荣昌汽车部件有限公司															
				线性																GB/T1804-F			
				角度																GB/T1804-F			
第一角投影视图				形位				GB1184-H				2A12(或6061)				名称							
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性								阶段标记		重量(Kg)		比例		VDC 阀固定座									
设计				标准化				S A		2.0		1:1		件号(图号)									
审核				批准				共 1 张		第 1 张		GZ-QMVDC.01_V1											

北京光
华荣昌
汽车部
件有限
公司