

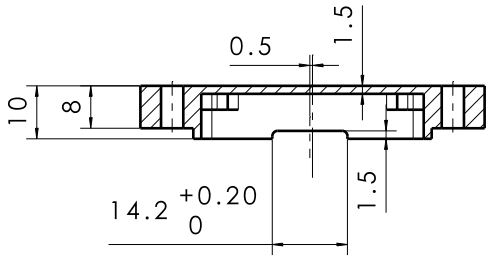



1A-JSWK.01_V1

其余: 3.2

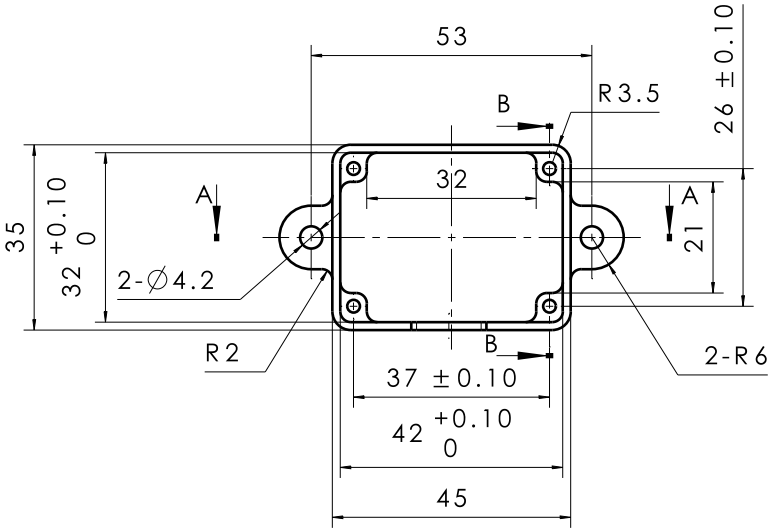

- 技术要求
- 1、去除毛刺;
 - 2、未注尺寸参照3D数模;
 - 3、与上外壳 (LS-JSWK.02_V1) 配合;

A		A		零件新增, 图纸下发		孙国		20210428					
3D版本		分区	更改文件号	2D版本	更改描述			更改		日期	审核	日期	批准
<div> 第一角投影视图</div>					一般公差		<div>北京光华荣昌汽车部件有限公司</div>						
					线性	GB/T13914-6							
					角度	GB/T13915-3							
					形位	GB/T13916-m	材料		名称				
					PA66(PA66+GF30)			下外壳					
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性					阶段标记		重量(Kg)		比例		件号(图号) LS-JSWK.01_V1		
设计			标准化			S	A		0.008	1:1			
审核			批准			共 1 张			第 1 张				

项目代码: