


低顶轻卡座椅设计说明




主驾座椅：H点坐标（430， -405， -185）；
座椅安装本体环境同新统帅主驾座椅；
座椅骨架集成安全带锁扣固定点；

副驾座椅：H点坐标（430， 405， -185）；
靠背单件固定在立面地板；
坐垫采用钢丝卡地板卡扣的安装方式；地垫厚度5mm；

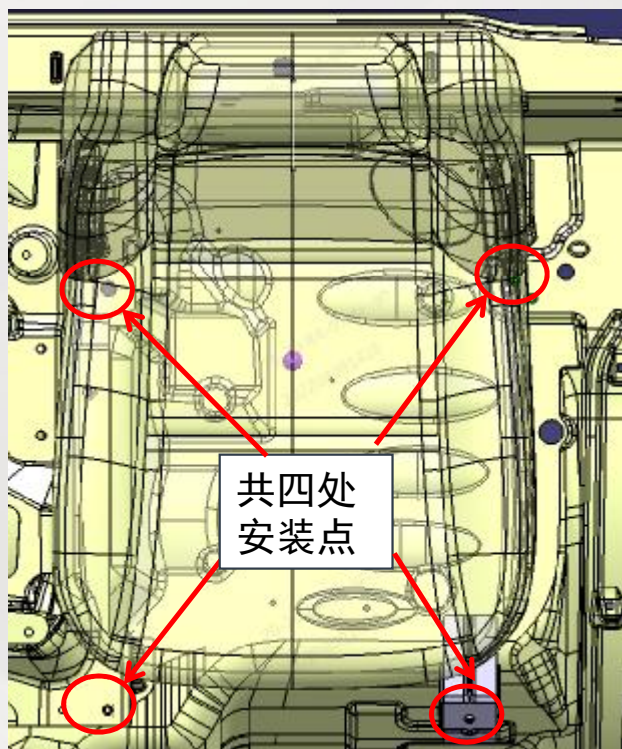

主驾座椅安装

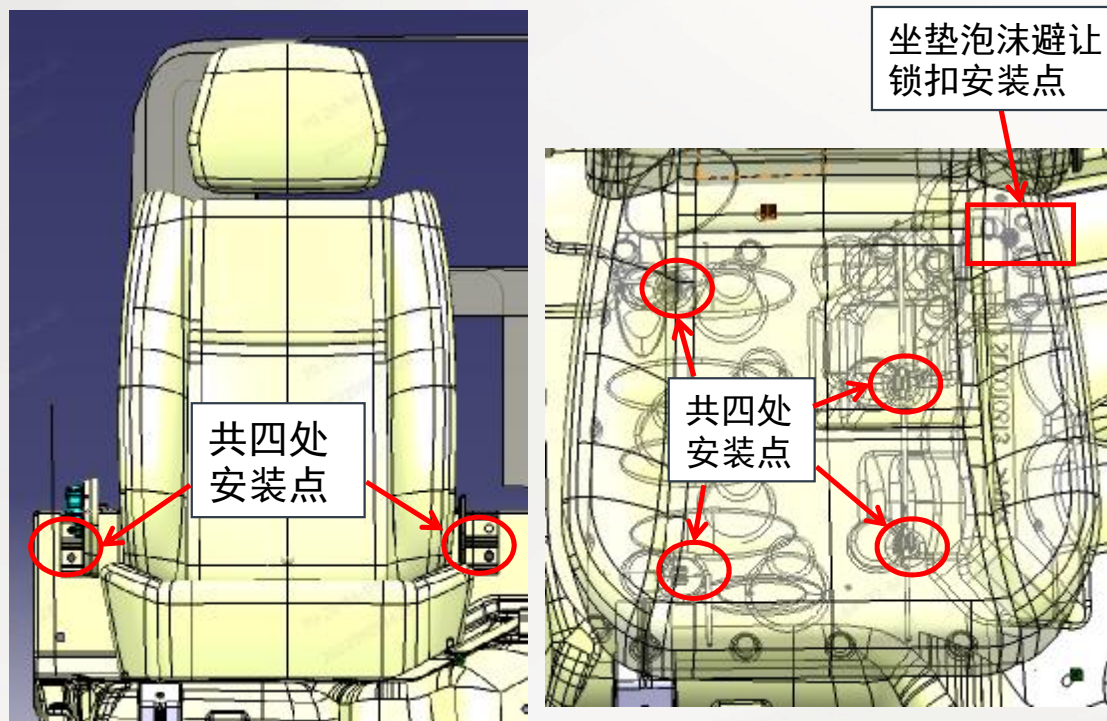

副驾座椅安装