



1A78170AL

全部: 3.2/

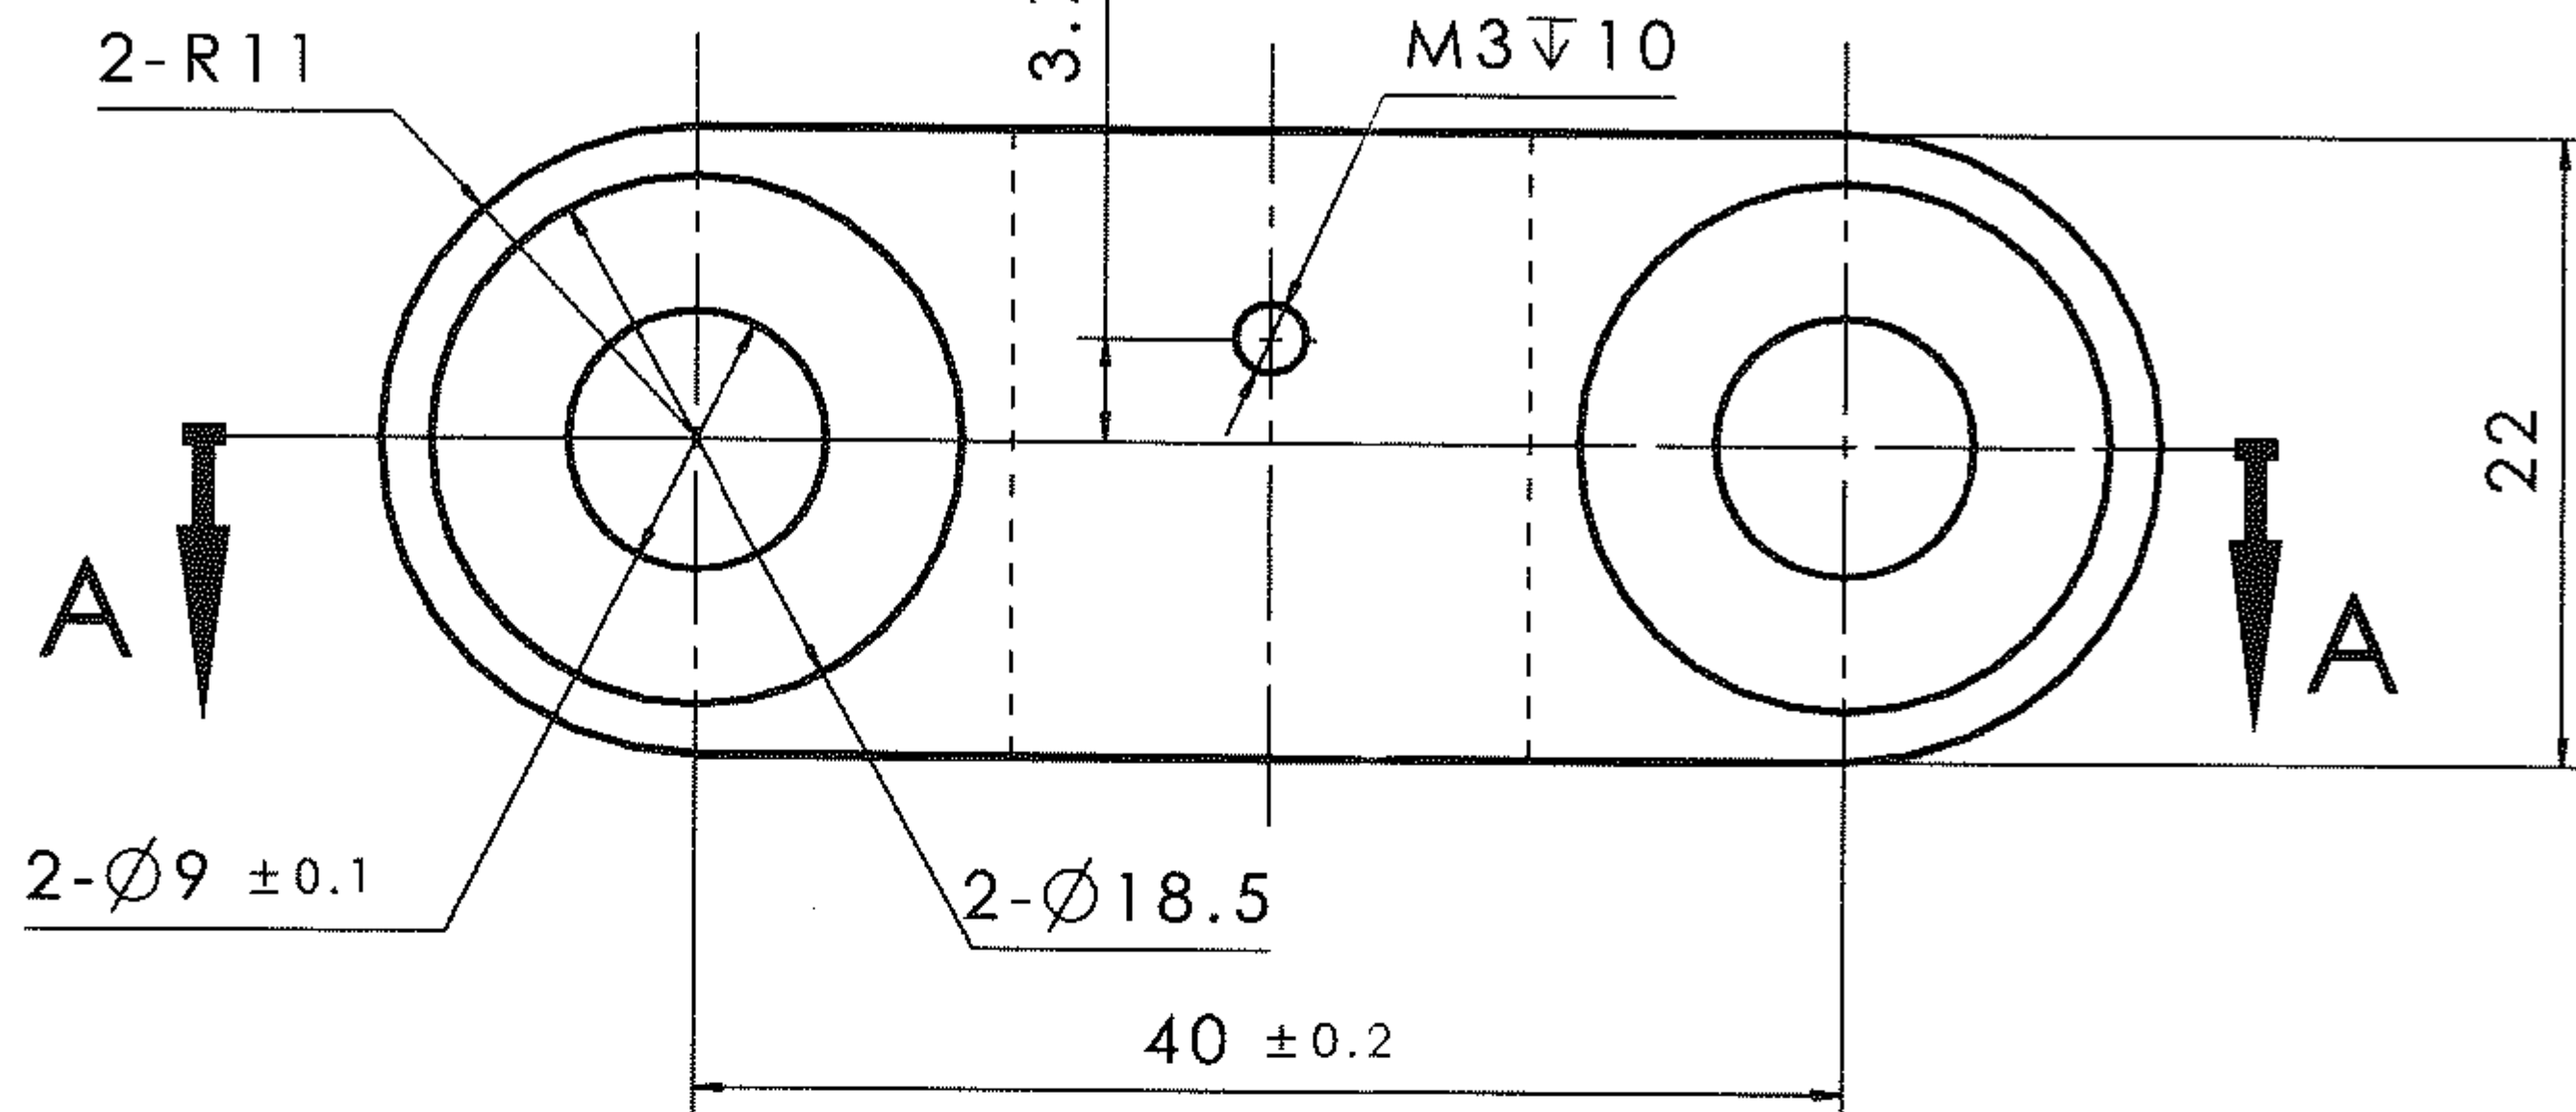


A-A

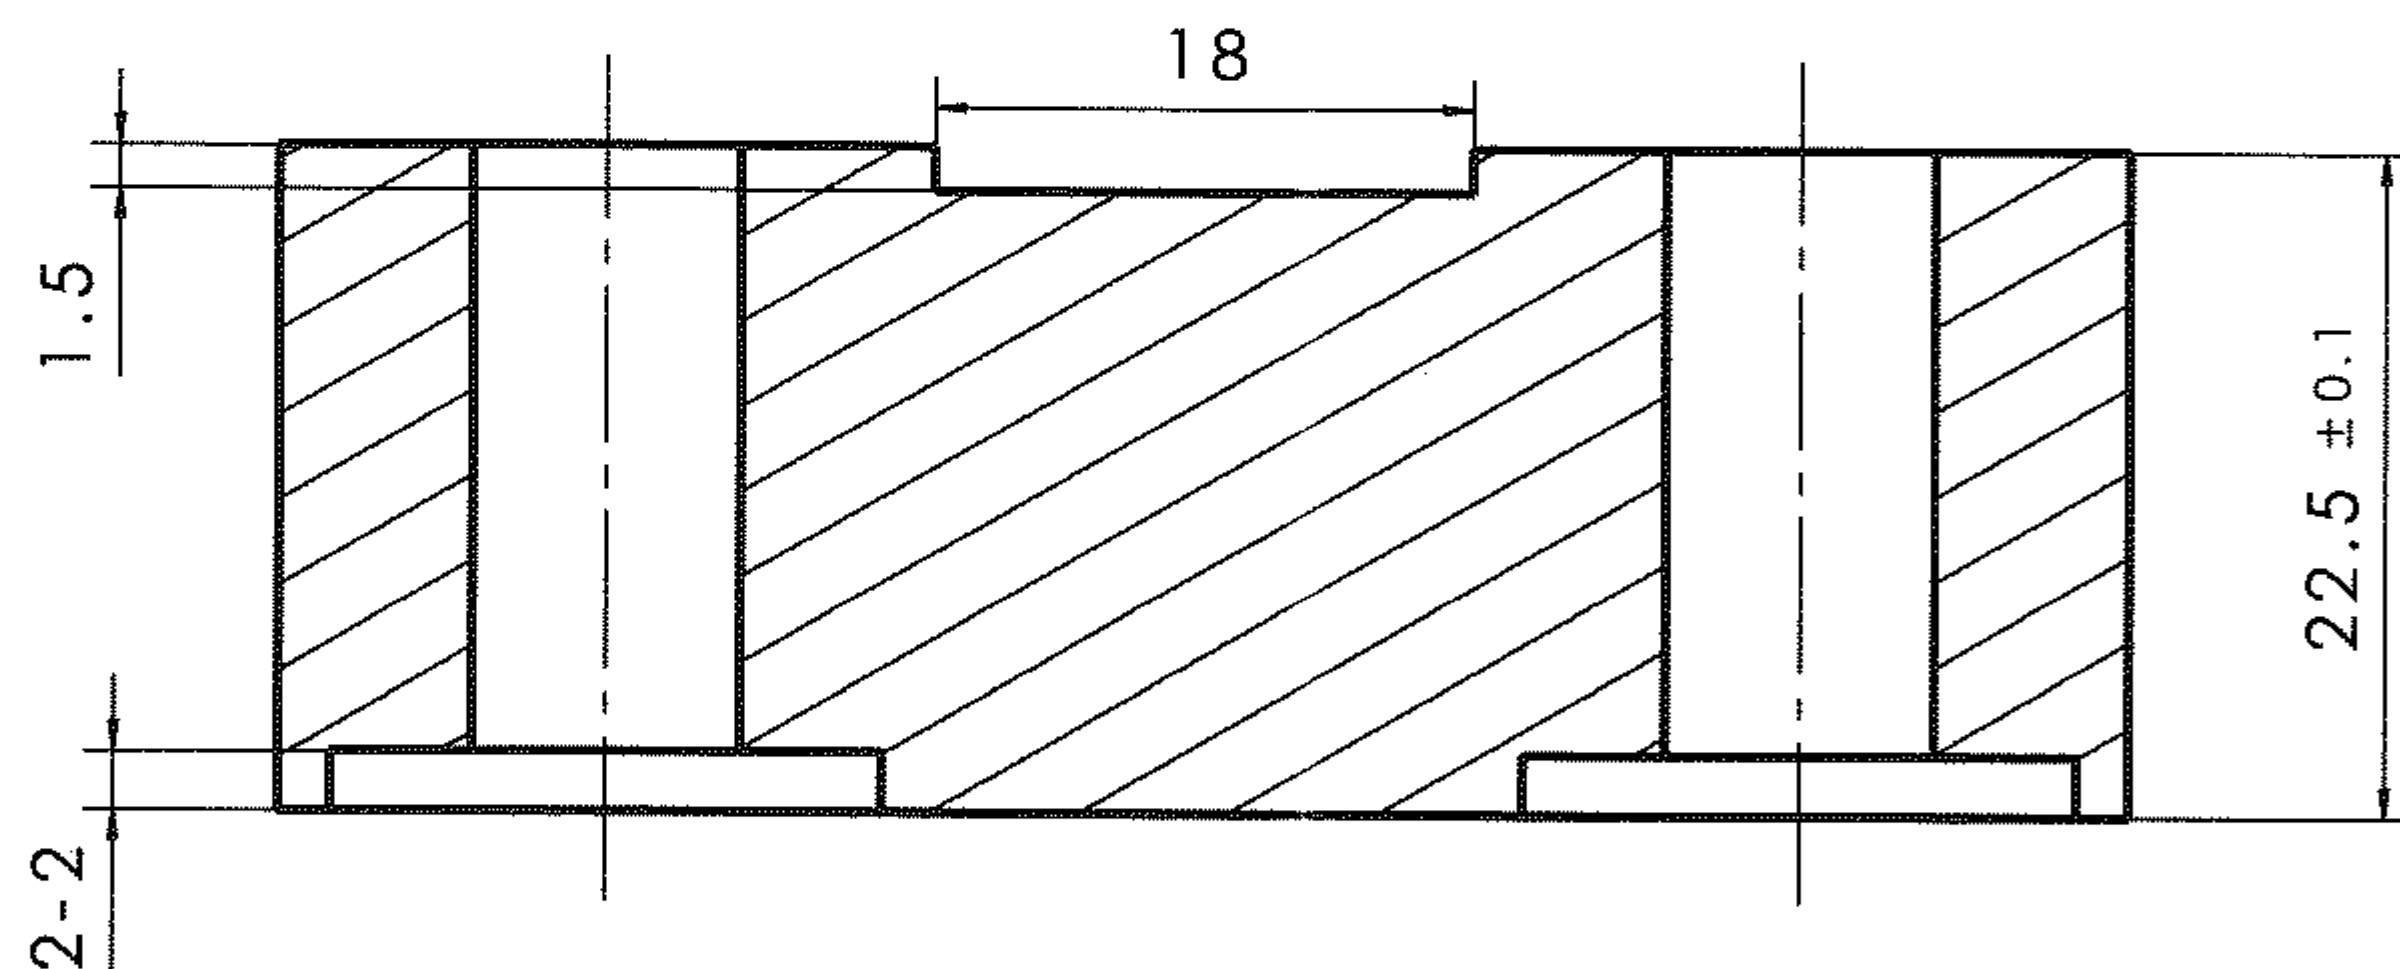

技术要求:

1. 零件表面应光洁无毛刺、毛边及磕碰伤, 去除尖角;
2. M3的螺纹加工完成后要清丝处理; 【2】
3. 每个零件单独包装。

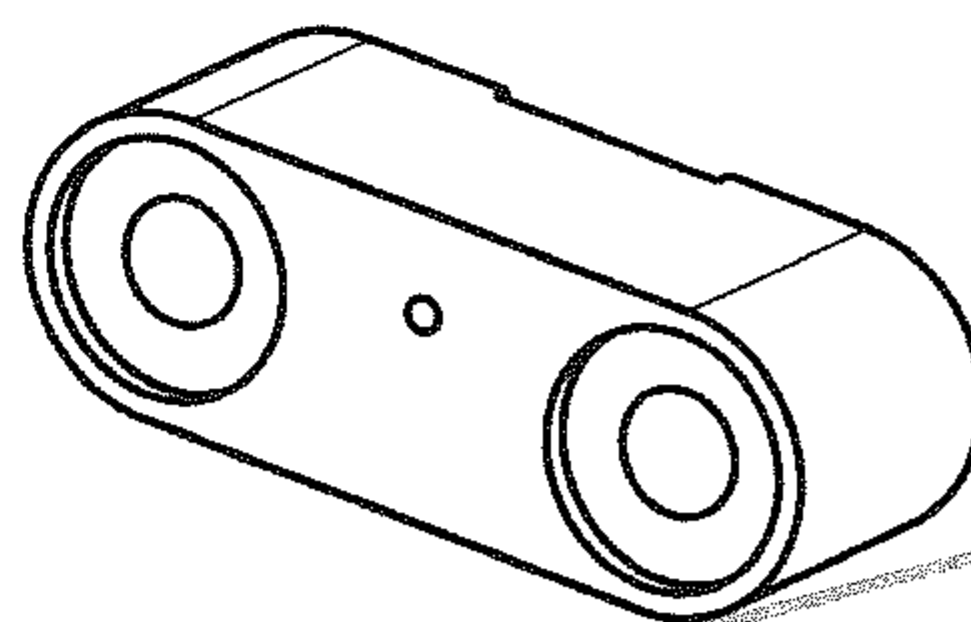

1:1

受控文

V1		V1	零件新增, 图纸下发	韩万龙	2019.06.06						
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期	批准	日期	
第一角投影视图				一般公差	北京光华荣昌汽车部件有限公司						
				线性	GB/T 1804-M		材料		7075		
				角度	GB/T 1804-M		名称		高度传感器垫块A		
				形位	GB 1184-H		阶段标记		重量(Kg)	比例	
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性				设计	19.6.6	标准化	19.6.6	A	0.068	2:1	件号(图号)
				校对		审核	19.6.6				TY62.18_V1
				工艺	19.6.6	批准	张世林(代)	共1张		第1张	

图号: C1.019104