


699/17669

其余: $\frac{3.2}{\nabla}$

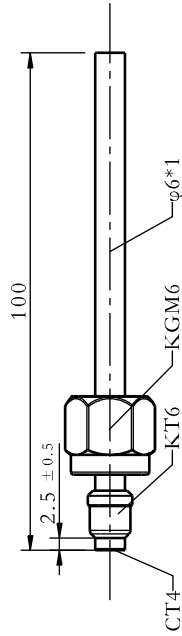

技术要求:

- 1、零件表面光滑无毛刺;
- 2、零件材料应符合GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》;
- 3、产品材料不允许有裂纹等缺陷,去除尖角、毛刺、油污、端头毛头高度小于0.2mm;
- 4、黑色尼龙龙管,使用PA材质,尺寸为φ6*100,应符合JA3506-362-1的要求;
- 5、产品实际重量控制在5%以内;
- 6、未标注尺寸见三维数模。



第一角投影视图

一般公差	零件新增, 图纸下发	李喜庆	2024.10.21
线性	更改描述	更改	日期
角度	2D版本	A	日期
形位	3D版本	A	日期

材料	ASSY	重量(kg)	比例
阶段标记	S	共 1 张	第 1 张
件号(图号)	SHT0017669		

名称
北京光华莱昌汽车零部件有限公司
装管螺母接头总成

设计	审核	批准	共 1 张	第 1 张
标准	批准	比例	4:1	件号(图号)
关键特性: [1] 安全特性; [2] 关键特性	重量(kg)	阶段标记	ASSY	名称