


LS240624

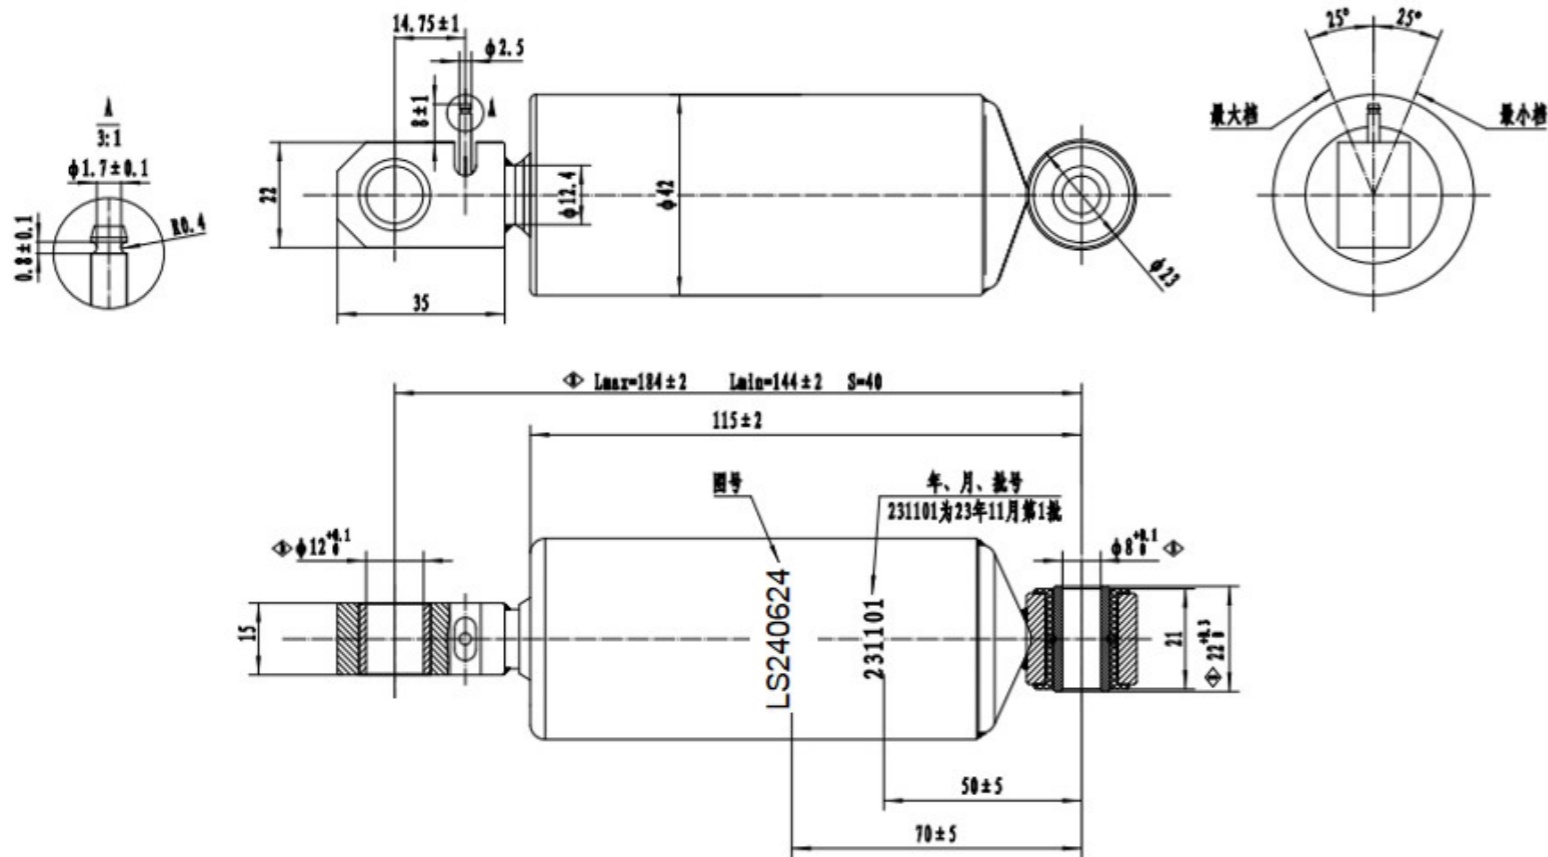


技术要求

- 1.产品上打标零件号LS240624和生产日期。
- 2.外形尺寸及行程尺寸和SHT0016730 (4225003700) 相同。
- 3.阻尼力值满足下表要求 (样品公差范围±10%) :

测试速度0.052m/s		
	压缩/N	拉伸/N
最小档	328	193
最大档	2448	1916

4. 提供样品时, 需附带下图所示7个档位的力值及示功曲线报告 (测试速度0.052m/s)。

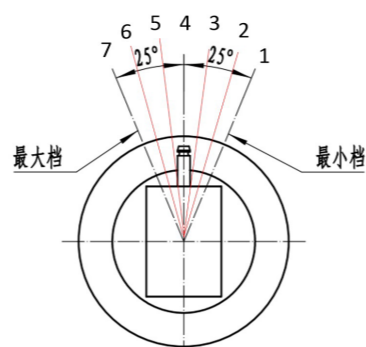

A	A	零件新增, 图纸下发	张加	2024.6.18				
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改	日期	审核	日期

第一角投影视图		一般公差		北京光华荣昌汽车部件有限公司			
		线性	GB/T 14486 MT4	材料		名称	
		角度	GB/T 1804-m	ASSY		可调阻尼器总成	
		形位	GB1184-H	阶段标记		重量(Kg)	比例
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性				S	0.71	1:1	件号(图号)
设计		标准化		共 1 张		LS240624	
审核		批准		第 1 张			

项目代码