

检 测 报 告

试验名称: 高调耐久

主检:  日期: 2024 年 9 月 29 日

审核:  日期: 2024 年 9 月 30 日

批准:  日期: 2024 年 9 月 30 日

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室



声 明

- (1) 报告无实验室“检测专用章”无效。
- (2) 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- (3) 报告涂改无效。
- (4) 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- (5) 对检测报告若有异议, 请收到报告后 15 个工作日内通知实验室。
- (6) 送样检测仅对样品负责。
- (7) 电子版报告无安全密码无效。

试验单位: 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地 址: 北京市昌平区流村镇工业园区

电 话: (010) 60793358-5711 邮 编: 102200

样品名称	高调手柄	车 型	2.2 平台
样品件号	SHT0011965	样品数量	1 件
委托单位	座椅开发部	生产单位	/
送样者及其 联系方式	胡天赐 电话：15614020911	送样日期	2024 年 9 月 14 日
试验地点	北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室	试验日期	2024 年 9 月 27 日
试验项目	高调耐久		
试验标准	JA 6800-B90		
样品状态	量产品		
试验结论	对 2024 年 9 月 14 日座椅开发部送检的 2.2 平台高调手柄按照 JA 6800-B90 进行高调耐久检测，经检测符合标准要求。		
备 注	/		

一、试验条件

试验时间:	2024 年 9 月 27 日—2024 年 9 月 28 日
试验地点:	北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室
试验人员:	祁翔
环境温/湿度:	温度: 23.7℃; 湿度: 62.9%

二、试验仪器设备

序号	设备名称	设备编号	规格型号	厂家	精度	有效期
1	汽车座椅综合耐久试验台	Q-046	JYNJ-2	上海聚德永升测控系统有限公司	1 级	2024 年 11 月 12 日
2	数显倾角仪	Q-072	0-90°	韦度电子	±0.2°	2024 年 11 月 12 日
3	直角尺	L-188	250*500mm	德力西	/	2024 年 11 月 12 日

1、试验方法

- a) 把座椅固定到实验台上;
b) 将座椅滑轨、靠背调整至设计基准位置;
c) 将座椅调节至最低位置, 将 (75)kg 的假人或加载块均匀放置在座垫上;
d) 将座椅解锁后调节至最高位置, 将高度调节器锁止;
e) 将高度调节器解锁后, 将座椅从最高位置调节到最低位置, 将高度调节器锁止;
将 4~5 的操作作为一个循环, 重复进行。

2、评价标准

座椅总成高调机构进行 10000 次循环后, 座椅高度调节器工作正常。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果


样件名称	样件编号	功能是否正常	是否有损坏
高调手柄	136-003-202409	是	否

六、试验照片





试验中

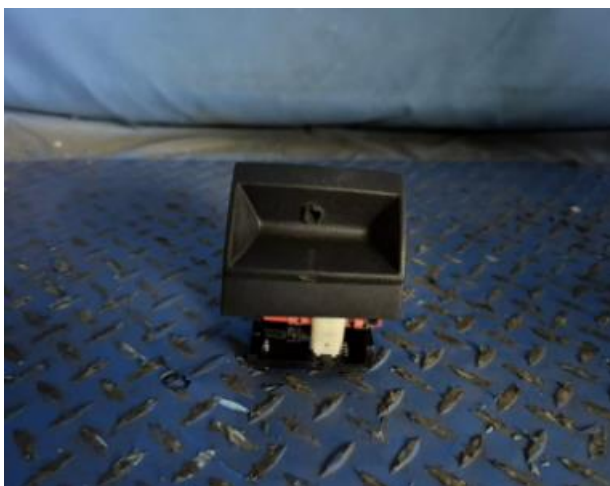

试验后

****报告结束****