

山东海正阳光仓储设备有限公司

ShanDongHaiZhengYangGuangCangchushebei Co., LTD



坚持、守信、务实、创新


山东海正阳光仓储设备有限公司

地址：山东省济南市历城区北园大街 26 号

电话：0531-88902004 传真：0531-88110651

工厂地址：山东省济宁市汶上县南外环

网址：www.sdhaizheng.com




山东海正阳光仓储设备有限公司

ShanDongHaiZhengYangGuangCangchushebei Co., LTD

货架展示图

货架平面布局图

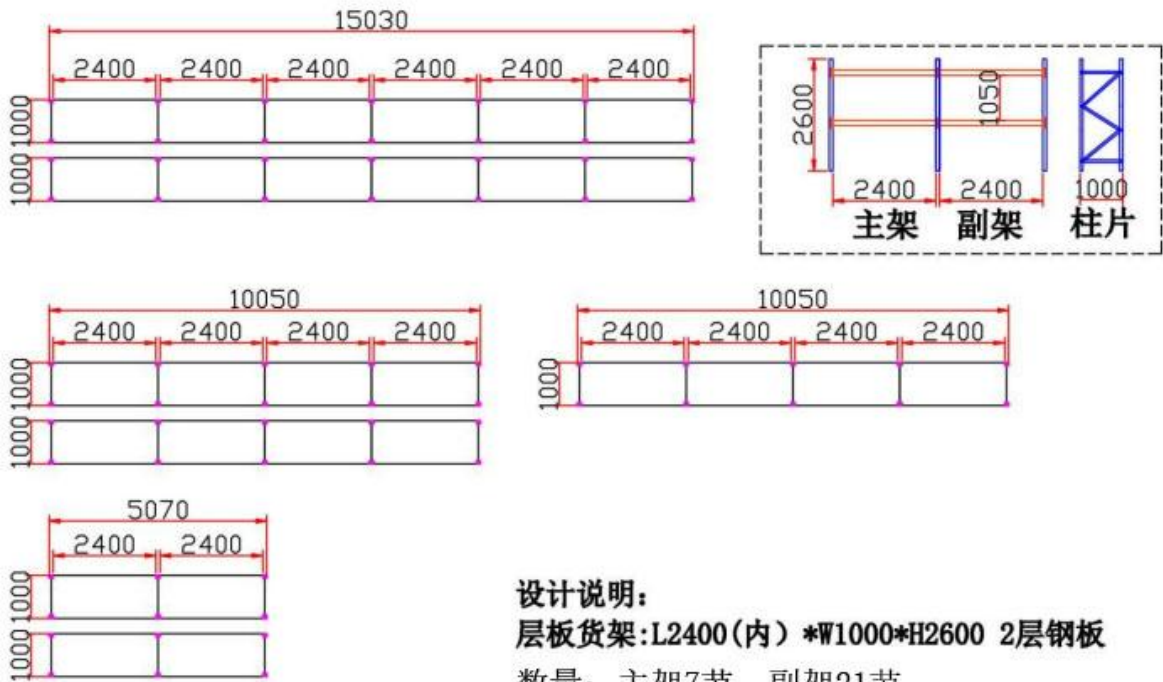


设计说明:

层板货架:L2400(内)*W1000*H2600 2层钢板

数量: 主架7节, 副架21节

服务热线:	工程项目编号	工程负责:	李凤琴	
TLE:15189163101	YCJP-014	设计制作:	侯清芳	 山东海正阳光仓储设备有限公司 Shandong Hai Zheng Yang Guang Cang Chu She Bei Co., Ltd.
FAX:0631-88110661	日期: 25/07/11	客户会签:		



山东海正阳光仓储设备有限公司


ShanDongHaiZhengYangGuangCangchushebei Co., LTD

1、报价表

收件方：潍坊李总个人						发件方：山东海正阳光仓储设备有限公司
收件人：李总						发件人：李凤芹
传真号码：						传真号码：0531-88110651
电话号码：13371059611						电话号码：15169163101
关于：货架价格说明						总页数：
(货架造价部分)						
	货架名称	货架规格 长*宽*高 (mm)	数量	货架单价	小计	备注
1	层板货架	L2400 (内)*W1000*H2600 2层钢板	主架：7节 副架：21节	620.00 530.00	4340.00 11130.00	立柱：65*50*1.2mmU 横梁：80*50*1.2mmP 层板：0.7mm 每层最大均载重：300公斤
2	运输费	汽车运输	/	/	400.00	发货到潍坊市奎文区
3	工程总造价：小写：15870.00元（此价其中 包含运输，不含发票，不含安装）					
4	备注	1、此报价有效期为5天； 2、山东海正阳光仓储设备有限公司 项目负责：李凤芹 15169163101 0531-88110651 3、在潍坊地区部分客户 潍坊美德有限公司 潍坊青州尧王制药有限公司 潍坊鲁建有限公司 潍坊金谷新材料有限公司 潍坊辰宇有限公司 潍坊青州诚信五金有限公司 潍坊安丘科恒机械有限公司 潍坊青州嘉禾有限公司 潍坊寒亭圆角钢托盘 潍坊临朐中国北窗 潍坊青州六次方有限公司 潍坊寿光邦海有限公司 潍坊寿光御家有限公司 潍坊高密海珠有限公司 潍坊通达汽配有限公司 潍坊果彩包装有限公司 潍坊日发机械有限公司 潍坊昌邑货架 潍坊青州整体厨房有限公司 等等				
5	报价日期	2025年07月14日				

五、交货期：正常情况预付款到帐后15个工作日内交货。

六、付款方式：定金50%，发货前50%，.



山东海正阳光仓储设备有限公司

ShanDongHaiZhengYangGuangCangchushebei Co., LTD

七、颜色：客户指定颜色。

八、产品需求特点：

层板货架主体零件使用材质、规格

可调插接组合式货架主要由立柱、横撑、斜撑、横梁、叉接挂角、底角等组成。

(1) 立柱：采用 65*50*1.2mm 冷弯“U”型钢；横撑和斜撑采用矩形钢管，底脚板采用冷冲折弯型板。

(2) 横梁：采用 80*50*1.2mm 冷弯“P”型钢；左右叉接挂角采用冷冲折弯型板。

(3) 层板：采用 0.7mm 冷轧钢板，每层层板底部都备加强筋。

(4) 表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。

2、生产流程：

原材料→开卷(带钢)→冷轧成型→定尺、平头→下料、冲孔、剪折→校正→焊接→表面喷塑→半成品→包装→发运→安装。

3、外观处理：

A: 工艺流程：黑坯→清除表面脏物→抛丸除锈→烘干→静电喷塑→加热固化→半成品。表面处理采用聚酯/环氧型优质粉末、静电喷涂工艺，涂层厚度 40-60um；

B: 静电喷粉附着力达到 GB92865-88 标准中 0 级要求；

C: 硬度（耐磨性）为普通硝基漆的 100 倍以上。达到 GB6739-89 标准中的 2H 要求；

D: 耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91 大于 500 小时。

2、货架质量保证：


1、严格按 **ISO9001：2000 质量体系** 运行，使产品质量得到充分的保证；

2、货架刚性及强度均符合国家机械部行业标准 **JB/T5323-91**；

3、货架主结构所用钢材为 **济南钢铁、宝钢集团优质钢材或其他同品质钢材**；

4、货架由本厂 **纵剪分条机、高精度冷弯轧机、数控连续自动冲床、剪板机、折弯机** 等专业设备制造，并由相应检测设备仪器检验；

5、货架焊接处参照国标进行，全部采用日本 **二氧化碳保护焊机** 焊接，保证了焊缝质量和焊缝的光滑美观，保证无脱焊、虚焊现象每个焊接部位均辅以人工去渣、打磨等；



山东海正阳光仓储设备有限公司

ShanDongHaiZhengYangGuangCangchushebei Co., LTD

- 6、拥有一条全自动高压静电喷涂生产线，货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度 60-80 微米，其流程为：黑坯→除去表面脏物→抛丸除锈→喷塑→流平固化→成品。塑粉为国标粉末，静电喷粉附着力达到 GB92865-88 标准中 0 级要求，表面质量符合 GB8932-88 标准规定；硬度（耐磨性）为普通硝基漆的 100 倍以上，达到 GB6739-86 标准中的 2H 要求；耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91 大于 500 小时。
- 7、我厂产品**质保期为五年**，终身维护

3、售后服务承诺

- 1、我公司专门设立售后服务部，给客户id提供快捷、全方位服务。
- 2、根据区域和货架的种类划分，公司有多支安装队伍，主要骨干均由公司本部派驻并受过严格的专业培训，专门负责各类货架的安装工作。
- 3、在质保期内发生的零部件不正常的磨损，或非人为原因损坏、失效的零部件和易损件，我方免费提供服务，并及时更换上述损零部件、元器件、备品备件和易损件。质保期满后，我方仍保修，仅收取成本费用。