

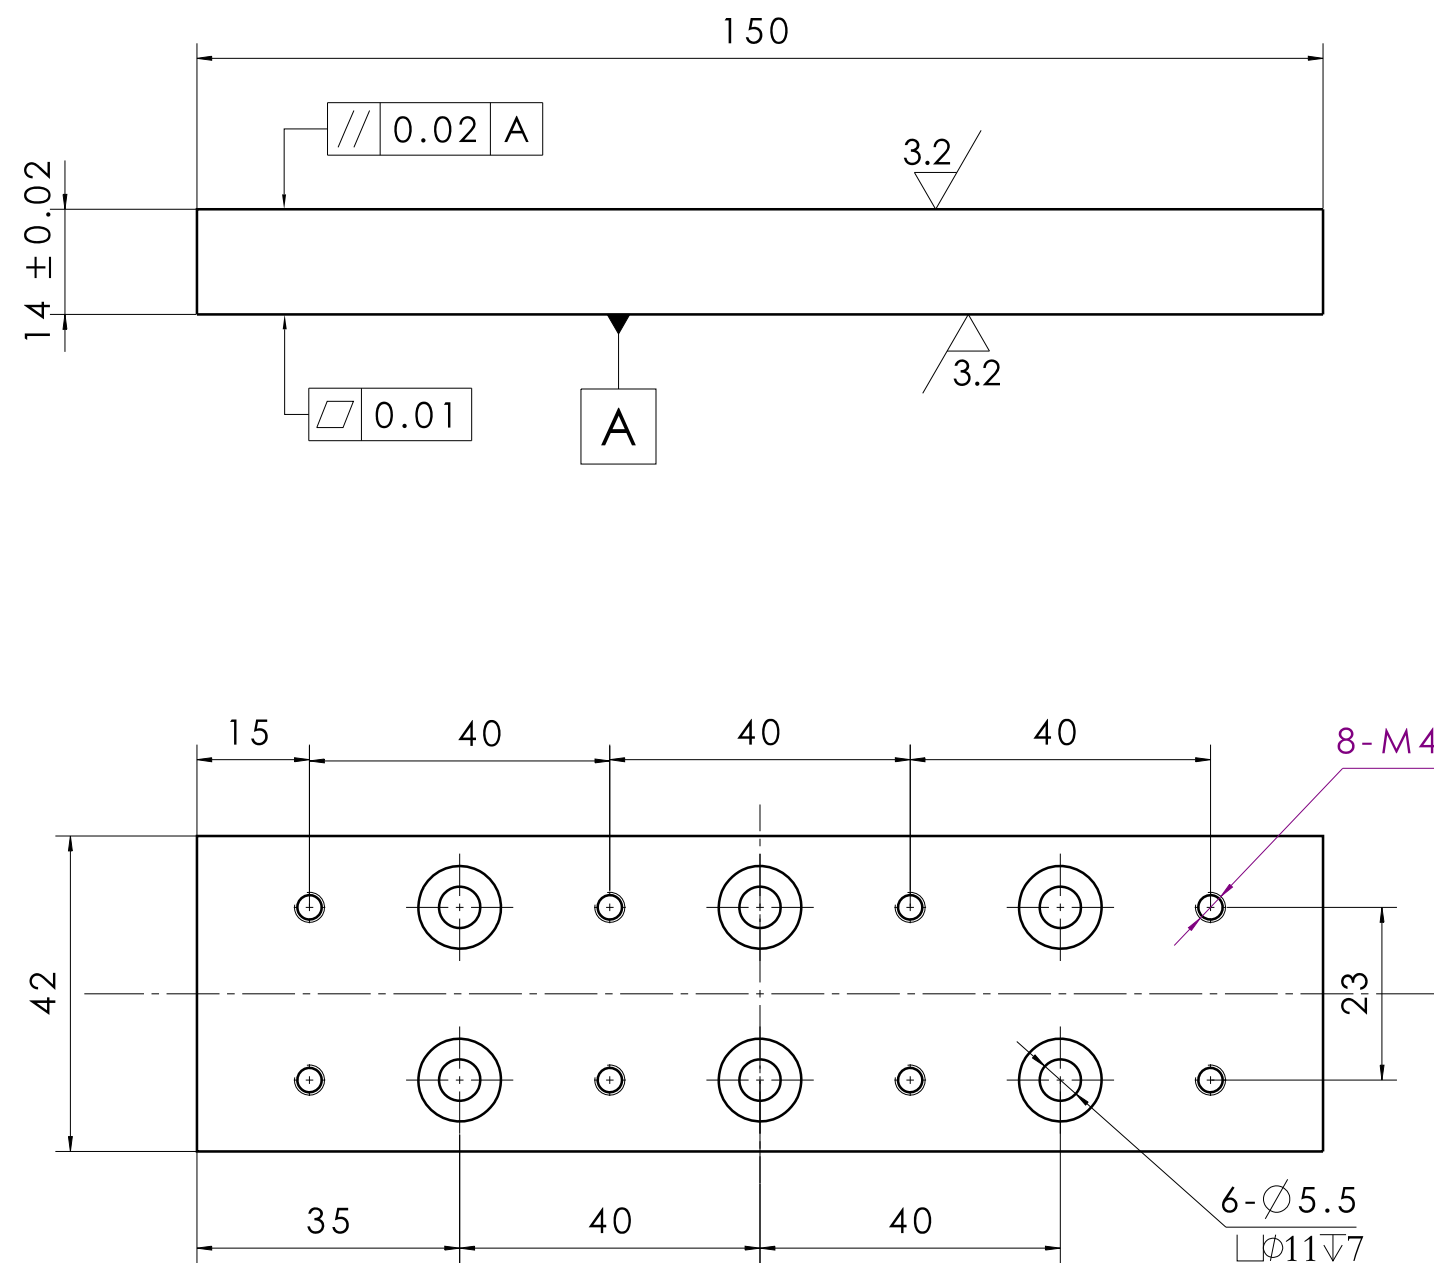


其余 $\frac{6.3}{\nabla}$
未注倒角 $1 \times 45^\circ$



技术要求

- 1、棱边倒钝，去除毛刺；
- 2、所有M4螺纹孔加装钢丝螺套；
- 3、表面本色阳极氧化处理。

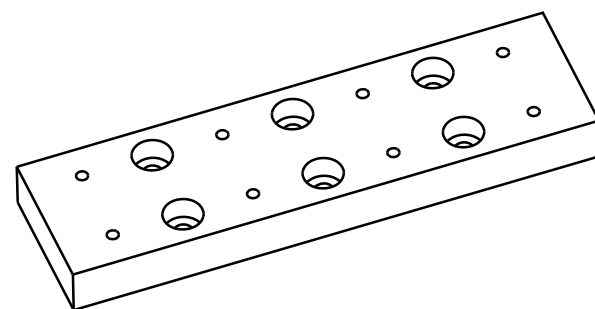

第一角投影视图

一般公差

线性	GB/T1804-f
----	------------

角度	GB/T1804-m
----	------------

形位	GB/T1804-H
----	------------

特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性

设计

标准化

审核

批准



北京光华荣昌汽车部件有限公司

材料

6061 合金

名称	规格	单位	数量	备注
...

导轨垫块

阶段标记

重量(Kg)

比例

件号(图号)

AGZ036.02_V1

共 1 张

第 1 张

项目代码: