REF	ITEM #	ITEM DESCRIPTION 项目描述	22286149	22286155	Material	VOLVO EQUIVALENT 沃尔沃件号
1	REM0010604	ACTUATOR GEN4 24V LH	1			20936169
	REM0010633	ACTUATOR GEN4 24V RH		1		20936170
2	21320404	CL II GLASS UNIT 24V 2类镜片分总成	1	1		21320389
3	REM0010719	2.6 CHASSIS LH 8 DEG	1		PBT+PET-GF30	20841068
	REM0010720	2.6 CHASSIS RH 8 DEG		1	PBT+PET-GF30	20841052
4	21320365	CL IV GLASS UNIT 24V 四类镜分总成	1	1		21320365
5	REM0010660	TIPTAP MIDDLE SPHERE弹簧座	1	1	PA6	
6	REM0010622	HINGE COVER LH下镜座盖	1		ASA	20455992
	REM0010642	HINGE COVER RH下镜座盖		1	ASA	20455993
7	REM0010607	W/A ASSEMBLY WASHER LH广角镜头连接件	1		PA6	85104276
	REM0010635	W/A ASSEMBLY WASHER RH广角镜头连接件		1	PA6	85104277
8	REM0010658	2285 BODIN 机芯支架	1	1	PA6	
9	REM0010600	CL II PASSENGER BEZEL窄主镜卡框	1	1	ASA	20455982
10	REM0010597	CL II TEXT BACK COVER 主镜后盖皮纹	1	1	ASA	20746401
11	REM0010609	CL IV LH PASS BEZEL 左广角镜体	1		PBT+PET-GF30	20841081
	REM0010636	CL IV RH PASS BEZEL 右广角镜体		1	PBT+PET-GF30	20841078
12	REM0010612	CL IV TEXT BACK COVER广角镜后盖2皮纹	1	1	ASA	20841436
13		ST4.2X36 TORX/FLG	4	4	DIN 34189-2008	
14		ST4.2X16 TORX/PAN HD	3	3		
15	REM0010663	M5X34 TORX/FLG	2	2		
16		AFTERMARKET COV PACK售后市场COV包				
17		COMPLETE CHASSIS CARTOON DW	1	1		
18		INNER SLEEVE CARTON INSERT 纸箱内塞插件	1	1		
19		BUBBLE BAG 气泡袋	1	1		
20		POLYSTYRENE BLOCK PROTECTOR 聚苯乙烯块保护器	1	1		
21		POLYSTYRENE GLASS PROTECTOR 聚苯乙烯玻璃保护器	1	1		

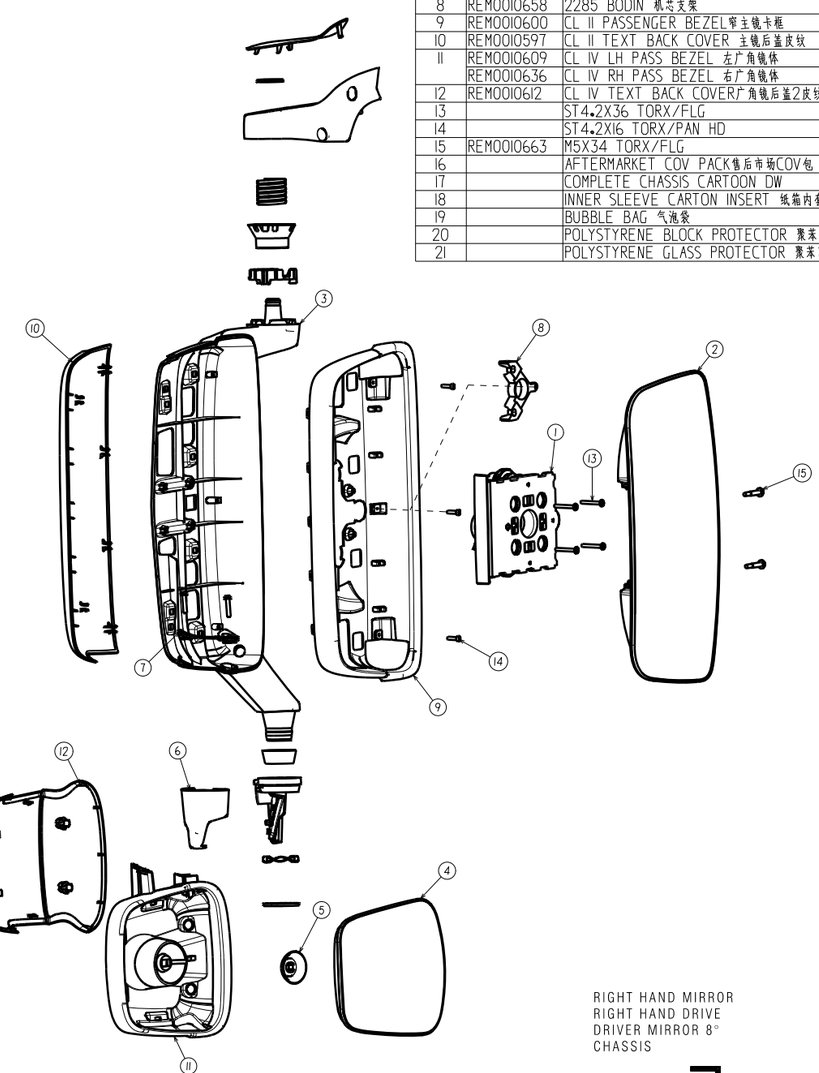

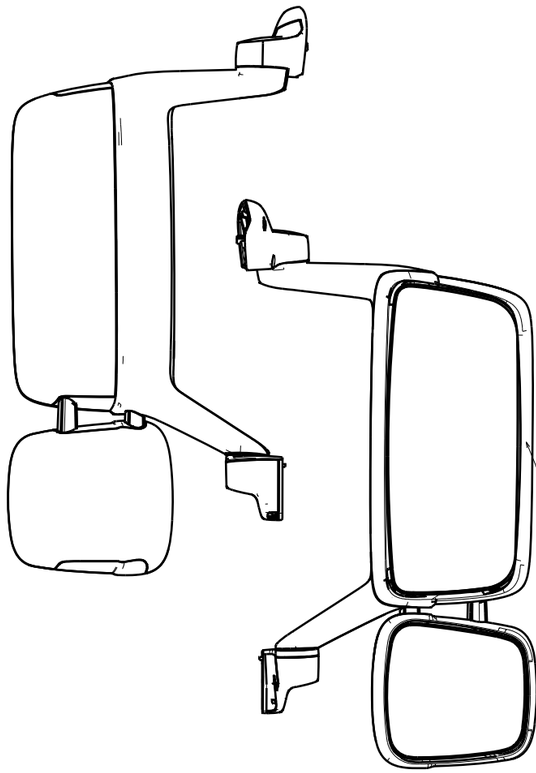



RIGHT HAND MIRROR
RIGHT HAND DRIVE
DRIVER MIRROR 8°
CHASSIS



LEFT HAND MIRROR
LEFT HAND DRIVE
DRIVER MIRROR 8°
CHASSIS



项目 Item	要求 Require	SC / CC
曲率半径 Radius of curvature	CLASS II :1200-1500 CLASS IV:300-340	SC
反射率 Reflectance	≥50%	SC
主镜调节角度 CLASSS II Adjustment Angle	向上≥6度 向下≥6度 向左≥13度 向右≥13度 Up ≥6 deg Down≥6 deg Left ≥13 deg right ≥13 deg	/
广角镜调节角度 CLASS IV Adjustment Angle	向上≥13度 向下≥13度 向左≥17度 向右≥17度 Up ≥13 deg Down≥13 deg Left ≥17 deg right ≥17 deg	/
广角镜手动调节力矩 CLASS IV Manual adjustment torque	4Nm±1.5Nm	/
折叠力 Folding force	125N±25N	/

NOTES:
MIRROR IN ACCORDANCE TO EEC DIRECTIVE 2003/97/EC AND ITS AMENDMENTS.

COLOUR: THUNDERGREY

CLII MIRROR:

ELECTRICALLY OPERATED AND HEATED 24V
GLASS FIRST SURFACE CHROME
REFLECTIVITY 50%
RADIUS 1200mm-1500mm

CL IV MIRROR

ELECTRICALLY HEATED 24V
GLASS-FIRST SURFACE CHROME
REFLECTIVITY 50%
RADIUS 300mm - 340mm

注意事项：
根据欧洲经济委员会指令2003/97/EC及其修正案。
颜色：雷灰色
CLII镜像：
电动加热24V
玻璃第一表面铬
反射率50%
半径1200mm-1500mm
CL-IV反射镜
电加热24V
玻璃一第一表面铬
反射率50%
半径300mm-340mm

受控
20250919

No.	Customer P/N	Goldrare P/N	Description	MIRROR ASSY WEIGHT	PACKAGED WEIGHT
2	78807044	78807044	2.6 Driver Mirror Assembly 8 Degrees RHD		
1	78807042	78807042	2.6 Driver Mirror Assembly 8 Degrees LHD		

第一角投影视图 First angle projection view	一般公差 General tolerance	线性 Linear	ISO 2768-1		
		角度 angle	ISO 2768-1		
		倒角 Form and Radius	ISO 2768-2		
设计 Design	石磊	20250917	标准化 Standardization	郭锐	20250917
审核 Proofreader	范建涛	20250917	审核 To examine	沈文标	20250917
工艺 Technology	孟春武	20250917	批准 Approval	刘永泉	20250917

北京戈尔雷泉汽车部件有限公司
BEIJING GOLDRARE AUTOMOBILE PARTS CO.,LTD

材料/material	/	名称/name	MIRROR LHD DRIVER SIDE 2600M
阶段标记 Stage marker	重量/weight (g)	比例 Proportion	
共 1 张 A total of	第 1 张 First chapter	图号/drawing No.	78807042

A1